128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 0 (+33) 5 55 06 87 87 - Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

dooxie™

Plaques carrées monobloc

Référence(s) : 6 008 01/02/03/04/07/11/12/13/14
6 008 21/22/23/24/51/52/53/54
6 009 41



6 008 X1- 6 009 41

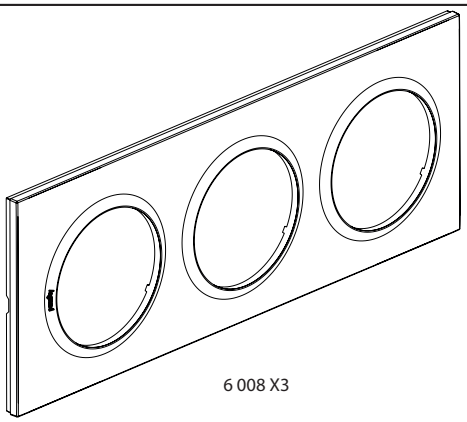

6 008 X3

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.
Montage horizontal ou vertical.

2. GAMME

Plaques 1 poste		
	Blanc Dune Plume Aluminium	6 008 01 6 008 11 6 008 21 6 008 51
Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm		
	Blanc Dune Plume Aluminium	6 008 02 6 008 12 6 008 22 6 008 52
Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm		
	Blanc Dune Plume Aluminium	6 008 03 6 008 13 6 008 23 6 008 53
Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm		
	Blanc Dune Plume Aluminium	6 008 04 6 008 14 6 008 24 6 008 54
Plaque 2 postes - Entraxe 57 mm		
	Blanc	6 008 07

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

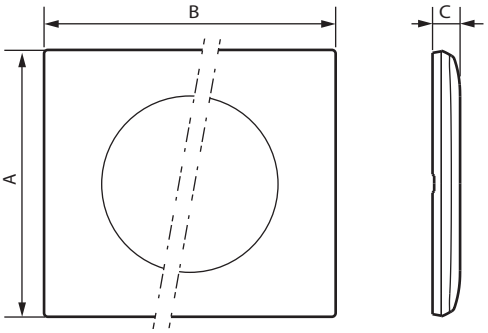

Références	A	B	C
6 008 01/11/21/51	87	87	10
6 008 02/12/22/52	87	158	10
6 008 03/13/23/53	87	229	10
6 008 04/14/24/54	87	300	10
6 008 07	87	144	10

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques matières
- ABS - Sans halogène
- Tenue aux UV
- Autoextinguibilité : + 650° C / 30 s

■ 4.2 Caractéristiques climatiques
Température de stockage : - 25° C à + 60° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

7. NORMES ET AGREMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e.catalogue.