


FTS88

Verrou de fenêtre robuste étroit

Caractéristiques techniques

- Homologuée VDS, conformité DIN
- Résistance mécanique de plus d'une tonne
- Pêne acier à crochet
- Boîtier robuste et gâche an acier
- Application universelle
- Deux clés incluses
- Montage sur profil étroit
- Pour huisserie PVC ou alu
- Application universelle sur tout type de fenêtre, porte-fenêtre ou baie coulissante

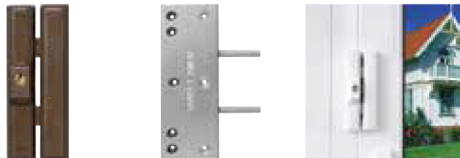

Référence	N° Article	EAN	Groupe	Exécutions	Coloris	GPS	UE
		4003318	Remise Article			Abus	
FTS88 W KD EK	0006663	10753 5	0528		blanc	9	1
FTS88 B KD EK	0006664	10754 2	0528		marron	9	1
FTS88 W CL/DFNLI	0005408	08679 3	2528		blanc	9	2
FTS88 B CL/DFNLI	0027531	35231 7	2528		marron	9	2
Gabarit de Pose FTS88	0006357	10285 1	1028				1



Jeu s'ouvrant (KA) : aucune majoration
Sur fermeture de stock : aucune majoration
Sur fermeture hors stock : majoration de 10%