

## ALDEBARAN

**PLAFONNIER LED Ø300mm - CCT**

**24W - 1850LM/3000K - 1920LM/4000K - 1920LM/6000K**



**Ref. 77674**

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

**Lumens : 1850 Lm / 1920 Lm / 1920 Lm**

Puissance absorbée : 24W

Puissance restituée : ≈210W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K / 4000K / 6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø298 x 20mm

Diamètre de perçage ajustable : de Ø50 à Ø245 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124424327

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 79,166 Lm/w

### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20°C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,9

Allumage : Immédiat

Angle : 100°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000



Indice de protection IP : IP44/20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈0,608 Kg

Alimentation Incluse

### Dimensions

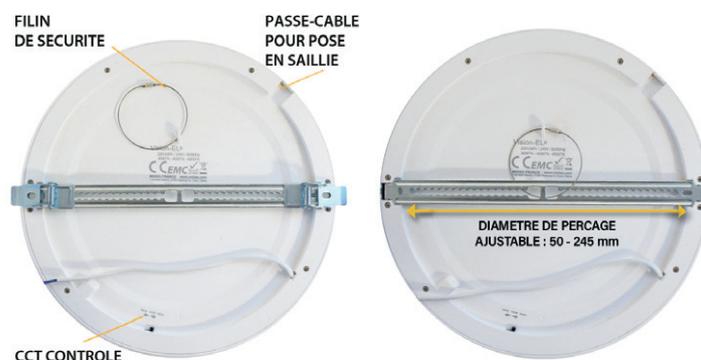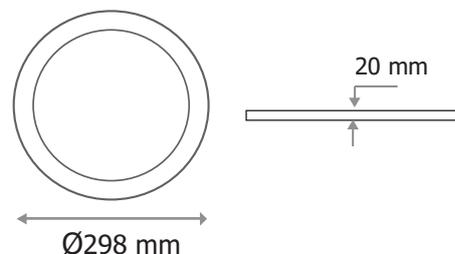

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique .

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.