




DIMENSIONS



Nom	MIX MINI 3 3000K W
Référence	A1880311W
Couleur	Blanc Mat
RAL	9010
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	1375 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	10 W
Courant	700 mA
Efficacité	138 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	75%
Angle du faisceau lumineux	97°

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	11,11 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP43
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø122 mm
Poids	600 g
Poids avec emballage	748 g
Dimensions de l'emballage	206 x 172 x 74 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

D'AUTRES DONNÉES



Mix est le downlight essentiel pour les applications d'éclairage général. Un classique, poussé à l'avant-garde LED, et rassemblant tous les signes de qualité de nos meilleurs produits et une vaste gamme d'options.

DIAGRAMME POLAIRE


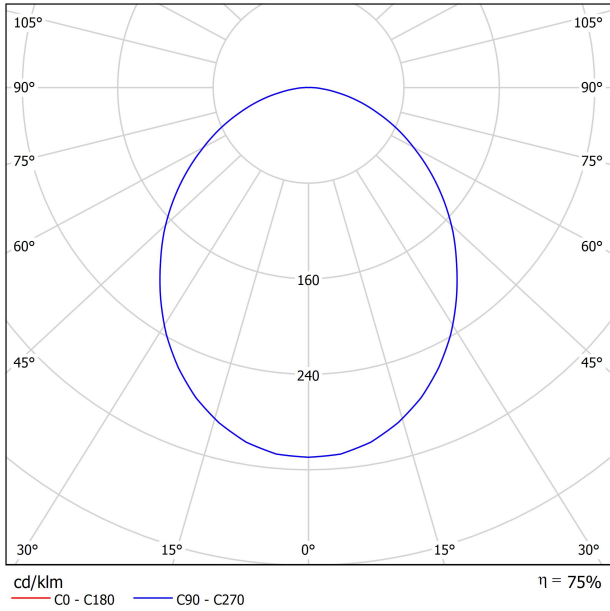


DIAGRAMME CONIQUE

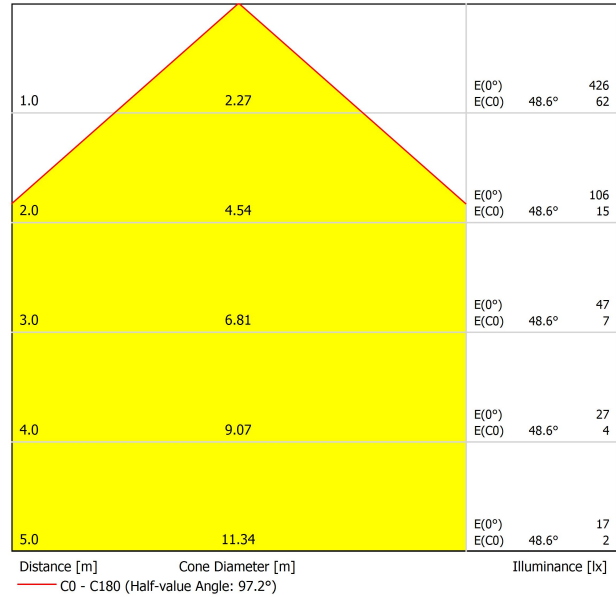

UGR

Glare Evaluation According to UGR													
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
70	70	25.0	26.3	25.3	26.5	26.8	25.0	26.3	25.3	26.5	26.8	25.0	26.3
50	30	26.6	27.8	27.0	28.1	28.3	26.6	27.8	27.0	28.1	28.3	26.6	27.8
20	20	27.2	28.3	27.6	28.6	28.9	27.2	28.3	27.6	28.6	28.9	27.2	28.3
		27.7	28.7	28.0	29.0	29.3	27.7	28.7	28.0	29.0	29.3	27.7	28.7
		27.8	28.8	28.2	29.1	29.4	27.8	28.8	28.2	29.1	29.4	27.8	28.8
		27.9	28.8	28.3	29.2	29.5	27.9	28.8	28.3	29.2	29.5	27.9	28.8
		25.6	26.6	25.9	26.9	27.2	25.6	26.6	25.9	26.9	27.2	25.6	26.6
		27.4	28.3	27.8	28.6	29.0	27.4	28.3	27.8	28.6	29.0	27.4	28.3
		28.1	29.0	28.5	29.3	29.7	28.1	29.0	28.5	29.3	29.7	28.1	29.0
		28.7	29.4	29.1	29.8	30.2	28.7	29.4	29.1	29.8	30.2	28.7	29.4
		28.9	29.5	29.3	29.9	30.4	28.9	29.5	29.3	29.9	30.4	28.9	29.5
		29.0	29.6	29.5	30.0	30.5	29.0	29.6	29.5	30.0	30.5	29.0	29.6
		28.4	29.1	28.8	29.5	29.9	28.4	29.1	28.8	29.5	29.9	28.4	29.1
		29.1	29.6	29.6	30.1	30.5	29.1	29.6	29.6	30.1	30.5	29.1	29.6
		29.4	29.8	29.9	30.3	30.8	29.4	29.8	29.9	30.3	30.8	29.4	29.8
		29.6	30.0	30.1	30.5	31.0	29.6	30.0	30.1	30.5	31.0	29.6	30.0
		28.4	29.0	28.9	29.4	29.9	28.4	29.0	28.9	29.4	29.9	28.4	29.0
		29.2	29.6	29.6	30.1	30.6	29.2	29.6	29.6	30.1	30.6	29.2	29.6
		29.5	29.9	30.0	30.3	30.8	29.5	29.9	30.0	30.3	30.8	29.5	29.9

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.4	+0.2 / -0.4
S = 2.0H	+0.5 / -0.8	+0.5 / -0.8
Standard table	BK05	BK05
Correction Summand	9.9	9.9

Corrected Glare Indices referring to 1375lm Total Luminous Flux



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

