

Avertisseurs sonores / Sirènes multi-sons pour environnement sévère  
**Sirène polyphonique WM 42 sons 115-230VA**



N° de l'article: 142.100.68



#### DONNÉES MÉCANIQUES

Longueur	155 mm
Largeur	168 mm
Hauteur	168 mm
Matériaux	PC/ABS
Couleur du boîtier	Gris
Indice de protection	IP66
Raccordement	Borne à vis
Section des torons maximale	2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG
Arrivée des câbles	Vissage pour câble
Arrivée minimale des câbles	d = 8 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 12 mm
Décharge de traction	Présent (conforme à VDE)
Type de fixation	Montage mural
Température minimum de servic	-25°C
Température maximum de servic	+75°C
Poids avec emballage	2209 g
Poids du produit	2046 g

#### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	115-230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servi	50Hz à 230V 60Hz à 115V
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	65 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

#### DONNÉES OPTIQUES

Durée de vie optique	min. 5 000 h
----------------------	--------------

#### DONNÉES ACOUSTIQUES

Volume (max) à 1m	120,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité multiple
Quantité de tonalités	42 tonalités
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

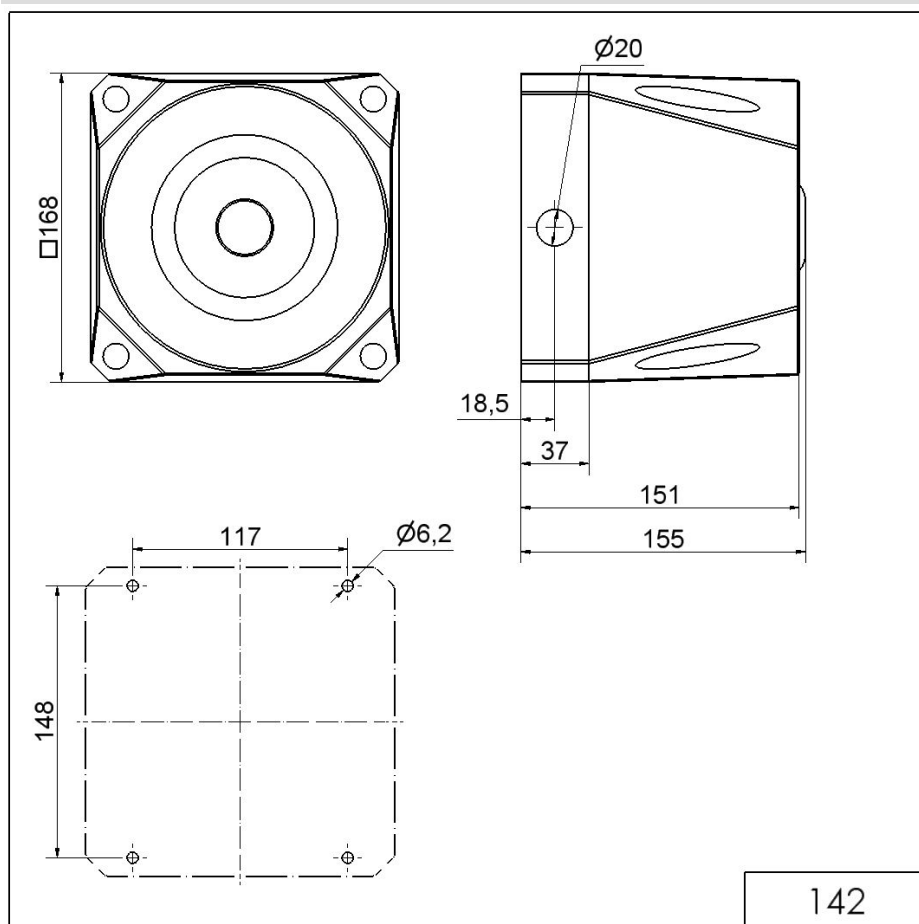


Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Avertisseurs sonores / Sirènes multi-sons pour environnement sévère  
**Sirène polyphonique WM 42 sons 115-230VA**

**DONNÉES D'APPROBATION**

Conformité CE	Oui
WEEE	Non
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

**DESSIN**

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.