

Kit de chasse directe TEMPOFLUX 1

Réf. 761025

Temporisé

DESCRIPTION

Kit de chasse directe TEMPOFLUX 1 - Réf. 761025

Kit temporisé de chasse directe apparent :
Installation murale en applique.
Déclenchement souple.
Temporisation ~7 secondes.
Protection antisiphonique.
Corps et bouton en laiton massif chromé.
Alimentation équerre M3/4".
Avec tube de chasse Ø 25 et Ø 24 chromé (remplacement de modèles SCHELL & BINE 120000).
Débit de base : 1 l/sec.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Kit de chasse directe TEMPOFLUX 1 - Réf. 761025

Raccordement	3/4"
Normes	 
Garantie	



AVANTAGES

-  Chasse directe : pas de stagnation d'eau
-  Laiton massif chromé
-  Chasse puissante et disponible immédiatement
-  La chasse directe limite le risque de fuites



Kit de chasse directe TEMPOFLUX 1

Réf. 761003

Temporisé



DESCRIPTION

Kit de chasse directe TEMPOFLUX 1 - Réf. 761003

Kit temporisé de chasse directe apparent :
Installation murale en applique.
Déclenchement souple.
Temporisation ~7 secondes.
Protection antisiphonique.
Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré.
Corps et bouton en laiton massif chromé.
Alimentation équerre M3/4".
Débit de base : 1 l/sec.
Avec tube de chasse en Inox, collier et nez de jonction.
Adapté aux PMR.
Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit de chasse directe TEMPOFLUX 1 - Réf. 761003

Raccordement	3/4"
Hauteur	565 mm
Longueur	215 mm
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES



Chasse directe : pas de stagnation d'eau




Laiton massif chromé



Chasse puissante et disponible immédiatement



La chasse directe limite le risque de fuites

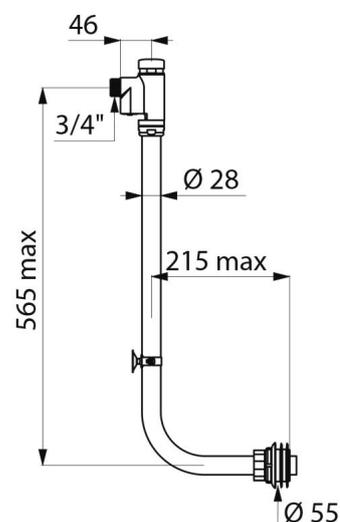

Robinet de chasse directe TEMPOFLUX 2

Réf. 762902

Temporisé double touche 3l/6l



DESCRIPTION

Robinet de chasse directe TEMPOFLUX 2 - Réf. 762902

Robinet temporisé de chasse directe encastré :
Rosace Ø 195 en métal chromé.
Boîtier d'encastrement multimontage.
Profondeur d'encastrement réglable de 0 à 20 mm.
Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l.
Déclenchement souple.
Protection antisiphonique.
Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré.
Corps en laiton massif.
Bouton poussoir en métal chromé.
Alimentation en ligne M3/4".
Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.
Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.
Débit de base : 1 l/sec.
Adapté aux cuvettes sans bride sans réglage de débit et aux PMR.
Garantie 10 ans.

Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé de boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de chasse directe TEMPOFLUX 2 - Réf. 762902

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Débit	3l/6l
Finition	Métal chromé
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES

-  Déclenchement souple
-  Double touche 3l/6l
-  Chasse directe : pas de stagnation d'eau
-  Installation encastrée dans le mur

