

FORSYTHIA

**POTELET CONIQUE - GRIS - 230V - IP65 - ROND - 100x16,5CM
35W - 3000 LM - 3000K**



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 85,71 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : **F**

Tension entrée : 100-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,96

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Durée de vie LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : L80 30'000h B10

Matériau : Aluminium - Vitre en PC

Indice de protection IP : IP33 (Socle du potelet)

Indice de protection IP : IP65 (LED + Driver)

Indice de protection IK : IK10

Poids Net : 6,160 Kg

Vis de scellement non fournies

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale.

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Ref. 70806

Type : Potelet conique LED

Finition : Gris Anthracite RAL7016

Lumens : 3000 Lm

Puissance absorbée : 35W

Puissance restituée : 315W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K


Dimensions (Ø x H) : Ø167 x 1018 mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124406606

DRIVER : ENEC SOSEN

Dimensions

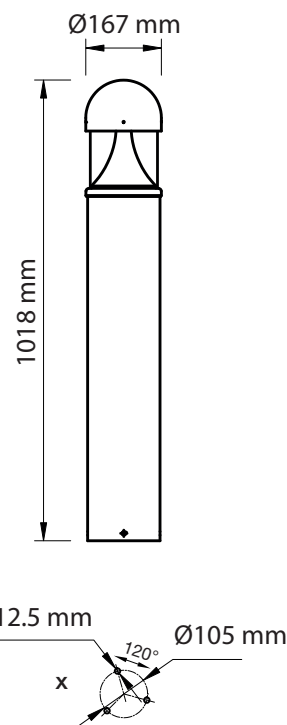

FORSYTHIA

POTELET CONIQUE- GRIS - 230 V - 35W - 4000K

100 X 16,5 CM - IP65 - ROND



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 90 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,95

Allumage : Immédiat

Matériau : Aluminium - Vitre en PC

Durée de vie LED : 30,000 Heures

Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP33 (Socle du potelet)

Indice de protection IP : IP65 (LED + Driver)

Indice de protection IK : IK10

Poids Net : 6,26 Kg

Vis de scellement non fournies

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Ref. 70807

Type : Potelet conique LED

Finition : Gris Anthracite (RAL : 7016)

Lumens : 3150 Lm

Puissance absorbée : 35W

Puissance restituée : 315W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non


Dimensions (Ø x H) : Ø167 x 1018 mm

Emballage : boîte

EAN : 3701124406613

Équipé d'un driver certifié ENEC

Dimensions

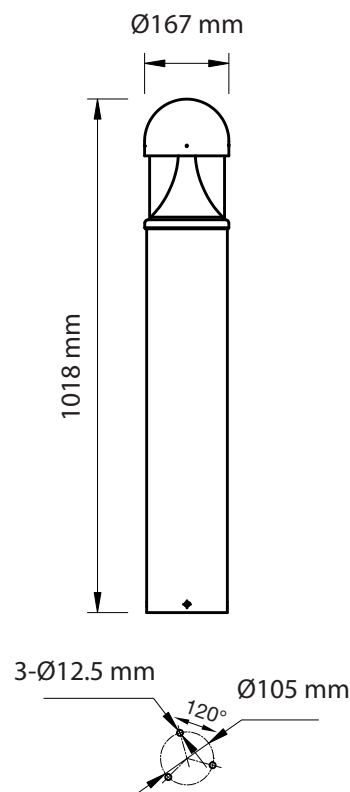

POTELET CONIQUE - GRIS 35W - 3150 LM - 6000K - IP65

REF : 70808



Ref. 70808

Type : Potelet conique LED

Lumens : 3150 Lm

Puissance absorbée : **35W**

Puissance restituée : 315W

Finition : Gris

Température couleur : 6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø167 x 1018 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : boîte

EAN : 3701124406620

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 90 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : AC 220-240V

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Classe 1

Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Durée de vie LED : 30,000 Heures

Matériau : Aluminium

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK10

Poids Net : 6.5 Kg

Vis de scellement non fournies

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Dimensions

