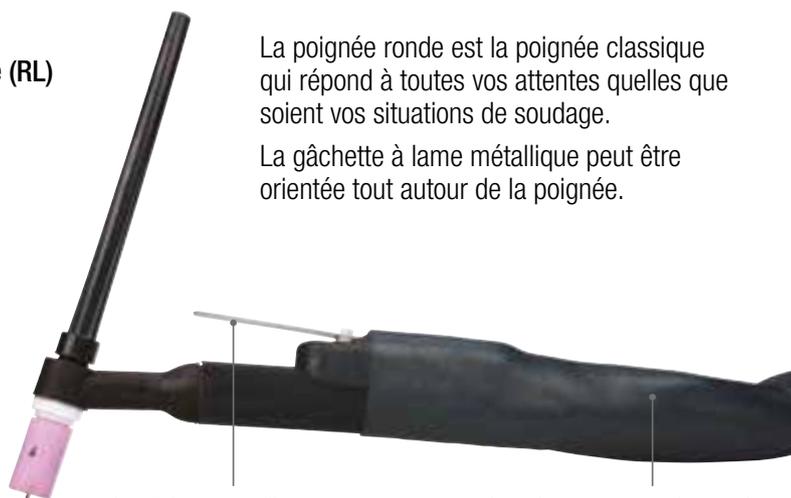


PROTIG III S**Le manche rond à lamelle métallique (RL)**

La poignée ronde est la poignée classique qui répond à toutes vos attentes quelles que soient vos situations de soudage.

La gâchette à lame métallique peut être orientée tout autour de la poignée.

La gâchette métallique est robuste et augmente la sensibilité au touché.

La gaine néoprène et le manchon de la poignée procurent une excellente flexibilité.


REFROIDI PAR EAU (*)				
MODÈLE			PROTIG 10W	
Facteur de marche 100%			220 A	
Equipement d'origine	Bouchon			
	Buse		Ø 12,8 mm	
	électrode		Ø 2,4 mm	
Longueur			5 m	8 m
PROTIG III S	Connexion	C5B/S	W000382723-2	W000382724-2

Connectiques, adaptateurs

La connectique des PROTIG a été complètement redessinée. Simple et robuste, elle procure une fiabilité extrême grâce à la réduction de son encombrement. Tous les tuyaux sont en caoutchouc avec une gaine tissée pour les travaux lourds.



Refroidi par air

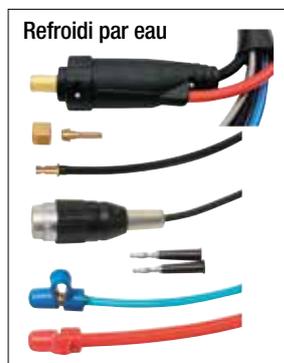

Refroidi par eau


Adaptateurs

Pour les anciennes torches à raccord gaz central devant être raccordées sur des postes avec sortie gaz séparé, utilisez la pièce réf. W000306140.

W000306140.

Pour les torches à raccord gaz séparé devant être raccordées sur des postes avec sortie gaz central, utilisez la pièce réf. W000306141.

W000306141.



Dinse 9 à 13 mm

W000306139



Dinse 13 à 9 mm

038055011

