



Thema Bas-NOx

Chaudières non-condensation
à gaz Bas-NOx



Saunier Duval
Toujours à vos côtés



Thema Bas-NOx : la gamme idéale pour votre appartement



La nouvelle gamme **Thema Bas-NOx** convient parfaitement aux appartements en logement collectif.

Elle est spécialement développée pour répondre aux exigences de la réglementation européenne du 26 septembre 2018, qui limite l'émission de NOx à **56 mg/kWh : classe 6**.

Selon votre besoin en eau chaude, la gamme possède deux modèles : **ThemaClassic Bas-NOx & ThemaPlus Bas-NOx**.

ThemaPlus Bas-NOx, la référence en confort sanitaire

- De l'eau chaude tout de suite grâce à la technologie **Microfast®** : un ballon de 3 litres est intégré à l'intérieur de la chaudière, une technologie Saunier Duval brevetée qui a déjà fait des millions d'heureux, **depuis 20 ans !**
- **Jusqu'à 11,7 l/min**, et avec le **ballon de 3 litres intégré**, profitez d'une stabilité d'eau chaude idéale : pas de douche froide, même si quelqu'un utilise l'évier !
- **Respect de l'environnement** avec le nouveau brûleur Bas-NOx permettant de diviser par trois les émissions de polluants en comparaison avec une chaudière standard

Technologie Microfast®

Un mini-ballon de stockage de 3 litres, la mini-accumulation, permet d'obtenir de l'eau chaude immédiatement dès l'ouverture du robinet à température stable, même en cas de variation de débit. Ce mini-ballon est maintenu en température avec une résistance électrique de 25 W. La chaudière ne se rallume pas entre deux puisages, économisant ainsi du gaz.

Flashez pour plus d'infos !



UNIQUE

Technologie Aquafast®

Le système Aquafast® permet d'obtenir de l'eau chaude rapidement à température grâce au maintien en température de l'échangeur sanitaire. L'eau chaude arrive trois fois plus rapidement qu'avec une chaudière instantanée standard.


Flashez pour plus d'infos !



Caractéristiques techniques

Thema Bas-NOx	ThemaPlus Bas-NOx	
	C 25	V 25
Mode d'évacuation	Cheminée	VMC
Catégorie gaz	Gaz naturel de série. Propane via kit	Gaz naturel uniquement
Performances ErP		
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage	% / Classe	77 / C
Classe d'efficacité énergétique pour l'eau chaude sanitaire	% / Classe	70 / B
Profil de soutirage		XL
Caractéristiques chauffage		
Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C	kW	9,5 à 18
Caractéristiques sanitaires		
Puissance utile maximale	kW	24
Débit spécifique (ΔT 30 K selon la norme EN 13203)	l / min	11,7
Capacité du ballon	litres	3
Température départ eau chaude sanitaire réglable	°C	35 à 60
Débit d'eau minimal de démarrage	l / min	1,7
Évacuation des gaz brûlés		
Classe de NOx		6
Informations complémentaires		
Poids net	kg	33
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm	740 / 410 / 383

Une chaudière, comment ça marche ?

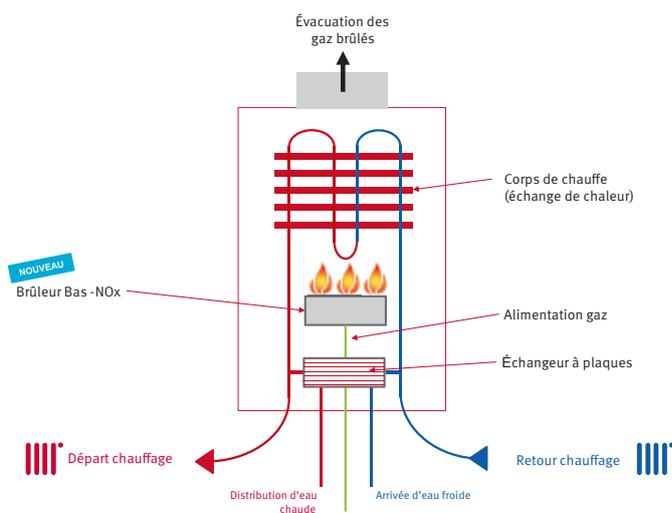

L'eau chaude pour la douche ou le bain est produite à travers l'échangeur à plaques, ce qui garantit une étanchéité entre l'eau des radiateurs et l'eau chaude sanitaire.

La qualité Saunier Duval

- 1 Nos produits profitent d'une expérience de plus de **100 ans** dans le domaine du chauffage et de l'eau chaude
- 2 La majorité de nos produits sont fabriqués en France dans notre usine Saunier Duval à Nantes, labellisée "**Vitrine Industrie du Futur**" en 2018
- 3 Des pièces détachées disponibles **au moins 15 ans** après la fin de fabrication du produit. Un produit qui dure dans le temps !
- 4 Des solutions innovantes et adaptées à l'évolution de vos besoins : **toujours à vos côtés !**

Connectivité

Vous avez la possibilité de contrôler votre chauffage et votre eau chaude à distance, via votre smartphone, grâce au régulateur connecté MiGo !

