

RACCORDS PE SUMO



BAGUE CRANTÉE CONIQUE EN LAITON
pas d'erreur possible, facilité de montage



JOINT TORIQUE EN EPDM
garantit une bonne résistance dans le temps,
étanchéité optimale



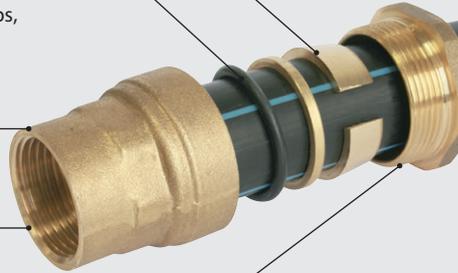
ÉCROU ET CORPS LAITON CW617N



RÉSISTANCE MÉCANIQUE RENFORCÉE
anti-arrachement



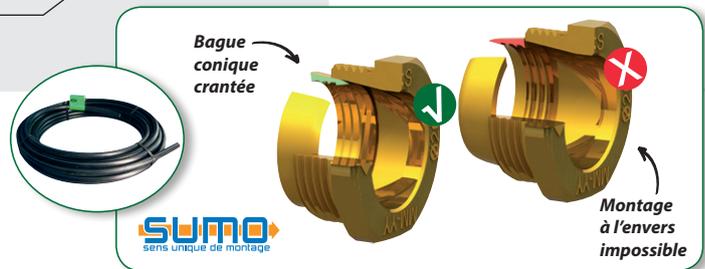

DATE DE FABRICATION SUR L'ÉCROU
marquage du "S" Somatherm

infos
techniquesRACCORDS
PE
SUMO

(P253)

RACCORD À SENS UNIQUE DE
MONTAGEAPPLICATIONS : Adduction, irrigation,
arrosage

- Bague crantée conique (du Ø20 au Ø32) à sens unique de montage
- Corps en laiton norme européenne
- Résiste à une pression de 20 bar maximum
- Temp. maximale d'utilisation -10°C à + 80°C

Raccord PE Sumo Droit
Femelle

RÉF.	Ø TUBE PE	Ø
847-20-15S	20	15/21
847-20-20S	20	20/27
847-25-20S	25	20/27
847-25-26S	25	26/34
847-32-26S	32	26/34
847-40-33S	40	33/42
847-50-40S	50	40/49
847-63-50S	63	50/60

RÉF	DIMENSIONS (MM)	
	A	
847-20-15S	43	
847-20-20S	48	
847-25-15S	46	
847-25-20S	47	
847-25-26S	53	
847-32-20S	50	
847-32-26S	52	