


ø 165 mm
1200 Watts



- ▶ Butée réglable et maintien de la lame plongeante
Adjustable stop and holding the plunging blade
- ▶ Carter de protection ULTRA FIN Aluminium
ULTRA THIN Aluminium Guard
- ▶ Poignée anti-vibrations
Anti-vibration handle
- ▶ Collecteur de poussières orientable
Orientable dust collector
- ▶ Base inclinable 0-45°
0-45° Tilting base
- ▶ Profondeur réglable
Depth adjustment

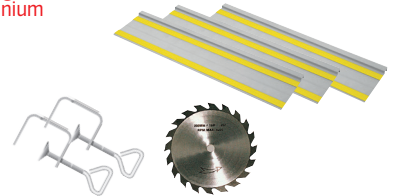

Livrée avec rail de guidage 1,65 m, 1 lame carbure 48 T montée, 2 étaux de fixation
Delivered with 1,65 m guidance rail, 1 carbide blade 48 T mounted, 2 vices



Inclinable 0-45°
0-45° Tilting blade



RUBBER
Grip



Dust
Collector



Scie circulaire sur rail - Circular saw on rail		CS 165RC
	Gencode	3431541154438
Puissance du moteur - Motor power (230V-50Hz)		1200 W
Vitesse de rotation - Rotation speed		5200 min ⁻¹
Diamètre / alésage de la lame - Blade diameter / bore		ø 165 / 20 mm
Nombre de dents - Teeth number		48 T
Capacité de coupe dans le bois - Wood cutting capacity		90° = 55 mm
Base inclinable - Tilting blade		0-45°

Données logistiques - Logistic informations



3 431541 1154438

Box 755x333x280 mm | Master 2 x 6,0 kg | Pal 30 | Ctr 20ft 816 pcs