

Tournevis isolé VDE 1000V TBI électricien pour vis à fente


603VDETBI



Utilisation



Profils

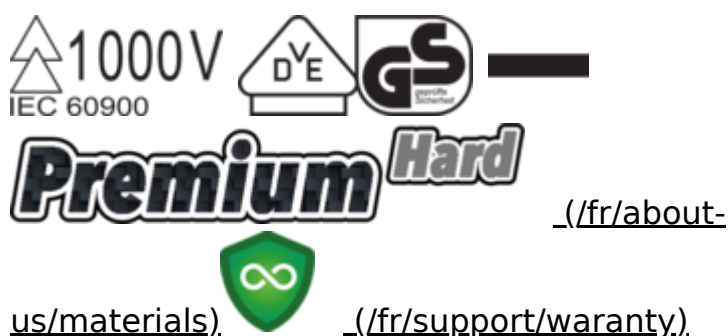


Description produit

- Lame : acier Chrome Vanadium Premium Hard
- Extrémité brunie
- Poignée ergonomique TBI
- Manche tri-matières
- Trou pour suspension sur crochet
- Conçu selon la Norme EN60900
- Conçu selon les normes ISO 8764 - 1,2

Normes

EN 60900

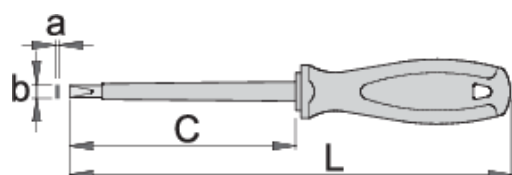

616436

axb

0.4 x 2.5

C



75


L

160






33

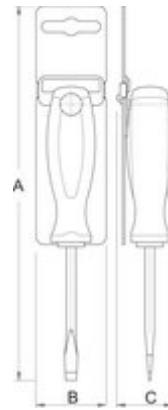	axb	C	L	
616437	0.5 x 3.0	100	185	37
616438	0.6 x 3.5	100	185	39
616439	0.8 x 4.0	100	185	43
621247	1.0 x 4.5	125	225	75
616440	1.0 x 5.5	125	225	75
616441	1.2 x 6.5	150	260	113
616442	1.2 x 8.0	175	295	163
621248	1.6 x 10.0	200	320	115






Conditionnement de vente

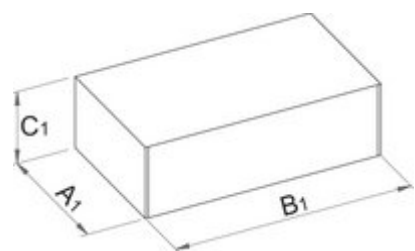	MA	MB	MC	
616436	215	44	32	40
616437	240	44	32	44
616438	240	44	32	46
616439	240	44	32	50
621247	280	44	36,6	82
616440	280	44	36,6	82
616441	315	44	39,7	120
616442	350	44	42,7	170
621248	370	44	42,7	122



Conditionnement de transport

		TA	TB	TC	
--	---	----	----	----	---

		TA	TB	TC	
616436	4	75	286	40	285
616437	4	75	286	40	301
616438	4	75	286	40	309
616439	4	75	286	40	325
621247	4	115	318	39	453
616440	4	115	318	39	453
616441	4	115	340	39	605
616442	4	114	388	47	805
621248	4	114	388	47	613