

Ensembles complets de fixations pour lavabos, WC supendus et urinoirs







MATÉRIAUX

- Plaques de carton-plâtre et fibro-plâtre
- Panneaux en bois aggloméré

AVANTAGES


- La KM et la WDP sont de par leur géométrie spécialisées pour des fixations sur les cloisons creuses.
- Le large segment à bascule de la KM et la grande plaquette de la WDP assurent une bonne répartition des charges et permettent des charges élevées.

APPLICATIONS

- Lavabos
- Urinoirs

FONCTIONNEMENT

- La KM convient pour le montage traversant.
- L'élément à bascule large de la KM s'ouvre automatiquement derrière le panneau après introduction dans le perçage.
- La WDP est installée lors du montage des cloisons.
- La WDP est composée d'un ensemble de fixations comprenant des écrous nylon et des plaquettes soudées à des tiges filetées.
- La WD HM est composée d'un ensemble de fixations comprenant une cheville HM 8, une tige filetée, une rondelle excentrée à épaulement en nylon et un écrou 6 pans métallique.

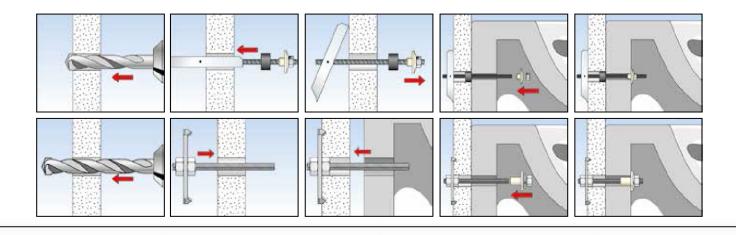


Fixations sur matériaux en panneaux



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





		Diamètre nominal	Longueur de cheville	dimension mini. de la	épaisseur maxi. de	Dimensions de la vis	Unité de vente
		du foret		cavité	plaque		
		dO	I	a	d _p	M x I	
Désignation	Art. N°	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Pièces]
KM 10	050326	30	180	140	90	M 10 x 180	25

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



WD/P 6 WD/P8 WD/P 10

		contenu par sachet	Unité de vente
Désignation	Art. N°	[Pièces]	[Pièces]
WD/P6x90	026050	2 plaquettes soudées à des tiges de 6x90, 2 rondelles en acier, 2 écrous 6 pans M6	25
WD/P8x90	026028	2 écrous BU M8, 2 plaquettes soudées à des tiges de 8x90	25
WD/P8x100	026029	2 écrous BU M8, 2 plaquettes soudées à des tiges de 8x100	25
WD/P8x120	026030	2 écrous BU M8, 2 plaquettes soudées à des tiges de 8x120	25
WD/P 10 x 120	026051	2 plaquettes soudées à des tiges de 10x120, 2 rondelles en acier, 2 écrous 6 pans M10	25

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



WD HM

		contenu par sachet	Unité de vente
Désignation	Art. N°	[Pièces]	[Pièces]
WD HM 8 x 37	026031	2 chevilles HM 8 x 37, 2 tiges filetées M8x115, 2 rondelles à trou excentré à épaulement en nylon,	25
VVD IIIVI O X 37	020031	2 rondelles métalliques, 2 écrous M8	
WD HM 8 x 55	026032	2 chevilles HM 8 x 55, 2 tiges filetées M8x115, 2 rondelles à trou excentré à épaulement en nylon,	25
WD IIIWI O X 33	020032	2 rondelles métalliques, 2 écrous M8	20