



GU-SECURITY X – à verrouillage manuel

Références de commande – Coffres de serrure principaux

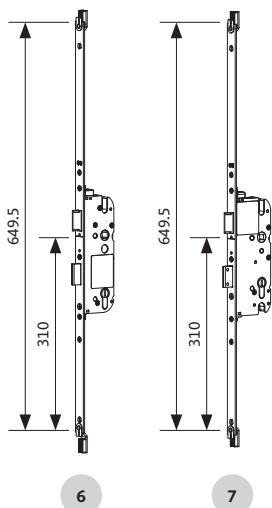

GU-SECURITY X Coffre de serrure principal avec cylindre à profil européen [1]

Pour les types de verrouillage avec galet de verrouillage tournant, pêne cylindrique, pêne dormant massif et pêne crochet

| Désignation | Axe fouillot [mm] | Tête [mm] | Fouillot [mm] | UE | Références |
|----------------------|--|-----------|---------------|----|----------------|
| Entraxe 92 mm | | | | | |
| 6 GU-SECURITY X | 80 | U 24 x 6 | 10 | 5 | 6-39046-10-0-1 |
| | | 20 | 10 | 5 | 6-39046-04-0-1 |
| | | 16 | 10 | 5 | 6-39046-19-0-1 |
| | 65 | U 24 x 6 | 10 | 5 | 6-39046-09-0-1 |
| | | 20 | 10 | 5 | 6-39046-03-0-1 |
| | | 16 | 10 | 5 | 6-39046-18-0-1 |
| | 55 | U 24 x 6 | 10 | 5 | 6-39046-32-0-1 |
| | | 20 | 10 | 5 | 6-39046-31-0-1 |
| | | 16 | 10 | 5 | 6-39046-30-0-1 |
| | 50 | U 24 x 6 | 10 | 5 | 6-39046-29-0-1 |
| | | 24 | 10 | 5 | 6-39046-27-0-8 |
| | | 16 | 10 | 5 | 6-39046-25-0-1 |
| | 45 | U 24 x 6 | 10 | 5 | 6-39046-08-0-1 |
| | | 24 | 10 | 5 | 6-39046-23-0-8 |
| | | 20 | 10 | 5 | 6-39046-02-0-1 |
| | | 16 | 10 | 5 | 6-39046-17-0-1 |
| | 40 | U 24 x 6 | 10 | 5 | 6-39046-28-0-1 |
| | | 24 | 10 | 5 | 6-39046-26-0-8 |
| | | 16 | 10 | 5 | 6-39046-24-0-1 |
| | 35 | U 24 x 6 | 10 | 5 | 6-39046-07-0-1 |
| | | 24 | 10 | 5 | 6-39046-22-0-8 |
| | | 20 | 10 | 5 | 6-39046-01-0-1 |
| | | 16 | 10 | 5 | 6-39046-16-0-1 |
| | Entraxe 72 mm (pour huisseries DIN) | | | | |
| 7 GU-SECURITY XDZ | 65 | U 24 x 6 | 8 | 5 | 6-39046-12-0-1 |
| | | 24 | 8 | 5 | 6-39046-34-0-8 |
| | | 20 | 8 | 5 | 6-39046-06-0-1 |
| | | 16 | 8 | 5 | 6-39046-21-0-1 |
| | 55 | U 24 x 6 | 8 | 5 | 6-39046-11-0-1 |
| | | 24 | 8 | 5 | 6-39046-33-0-8 |
| | | 20 | 8 | 5 | 6-39046-05-0-1 |
| | | 16 | 8 | 5 | 6-39046-20-0-1 |

[1] Repère 310 mm, hauteur de béquille variable

GU-SECURITY X Coffre de serrure principal avec cylindre rond type Suisse [1]

Pour les types de verrouillage avec galet de verrouillage tournant, pêne cylindrique, pêne dormant massif et pêne crochet

| Désignation | Axe fouillot [mm] | Tête [mm] | Fouillot [mm] | UE | Références |
|----------------------|-------------------|-----------|---------------|----|----------------|
| Entraxe 78 mm | | | | | |
| 8 GU-SECURITY X | 80 | 18 | 10 | 5 | 6-39046-15-0-1 |
| | 70 | 18 | 10 | 5 | 6-39046-14-0-1 |
| | 60 | 18 | 10 | 5 | 6-39046-13-0-1 |

[1] Repère 310 mm, hauteur de béquille variable