


# CHALUMEAUX


## Chauffeurs



**SAF-FRO**

ALLUMAGE PIÉZO  
DÉBITS PRÉRÉGLÉS  
MÉMOIRE RÉGLAGES

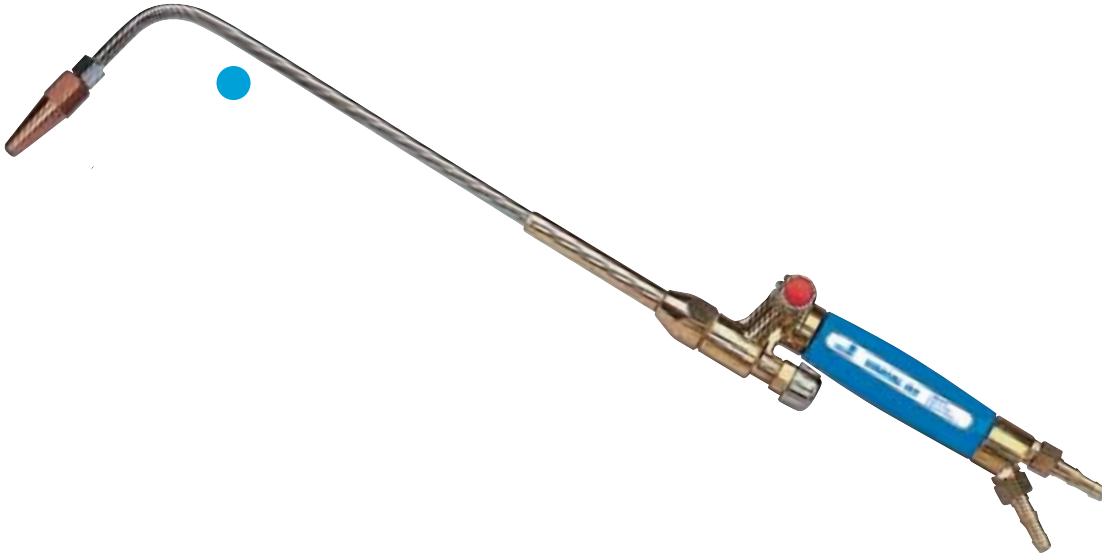

Désignation	Gaz combustible	Débit (l/h)	Raccord d'entrée	Long. en mm	Applications	Pressions de réglages	Référence
<b>1</b> <b>VARIAL G2</b> 	Acétylène (AD) Propane (GPL) Tétrène	1 200 à 4 000	M 16 x 150 + douilles Ø 10 mm	650	Brasage de grosses pièces, chauffe très localisée, formage.	AD 0,3 à 0,5 bar GPL 0,5 bar Oxygène 2 à 3 bars	Sans buse W000261508 Avec 6 buses (AD) W000261507