

EMBOUT DE VISSAGE 5 PANS PERCÉ 1/4", TS10, L.25 MM

RÉFÉRENCE : 911.3101


EAN : 4042146150351

- 5 pans percé
- Avec entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
- Idéal pour une utilisation en atelier et en industrie
- Acier nickelé



Utilisation : unité de commande, alternateur, débit mètre, rétroviseur extérieur, pompes, serrure de porte sur Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Skoda, Volvo, etc.

Code EAN	4042146150351
Entraînement en pouces	1/4 "
Forme	Form C 6,35
Longueur totale L en mm	25,0 mm
Matière	Acier S2
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil 1	Embout 5 pans percés
Taille 5 pans percé	TS10
Poids	5 g

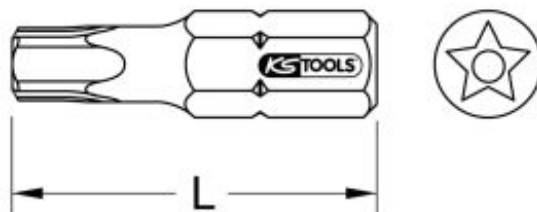

EMBOUT DE VISSAGE 5 PANS PERCÉ 1/4", TS15, L.25 MM

RÉFÉRENCE : 911.3102


EAN : 4042146150658

- 5 pans percé
- Avec entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
- Idéal pour une utilisation en atelier et en industrie
- Acier nickelé



Utilisation : unité de commande, alternateur, débit mètre, rétroviseur extérieur, pompes, serrure de porte sur Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Skoda, Volvo, etc.

Code EAN	4042146150658
Entraînement en pouces	1/4 "
Forme	Form C 6,35
Longueur totale L en mm	25,0 mm
Matière	Acier S2
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil 1	Embout 5 pans percés
Taille 5 pans percé	TS15
Poids	5 g

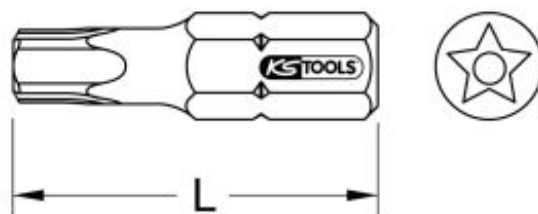

EMBOUT DE VISSAGE 5 PANS PERCÉ 1/4", TS20, L.25 MM


RÉFÉRENCE : **911.3103**EAN : **4042146150665**

- 5 pans percé
- Avec entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
- Idéal pour une utilisation en atelier et en industrie
- Acier nickelé



Utilisation : unité de commande, alternateur, débit mètre, rétroviseur extérieur, pompes, serrure de porte sur Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Skoda, Volvo, etc.

Code EAN	4042146150665
Entraînement en pouces	1/4 "
Forme	Form C 6,35
Longueur totale L en mm	25,0 mm
Matière	Acier S2
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil 1	Embouts 5 pans percés
Taille 5 pans percé	TS20
Poids	5 g

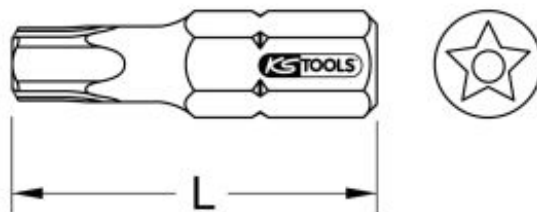

EMBOUT DE VISSAGE 5 PANS PERCÉ 1/4", TS25, L.25 MM

RÉFÉRENCE : 911.3104


EAN : 4042146150368

- 5 pans percé
- Avec entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
- Idéal pour une utilisation en atelier et en industrie
- Acier nickelé



Utilisation : unité de commande, alternateur, débit mètre, rétroviseur extérieur, pompes, serrure de porte sur Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Skoda, Volvo, etc.

Code EAN	4042146150368
Entraînement en pouces	1/4 "
Forme	Form C 6,35
Longueur totale L en mm	25,0 mm
Matière	Acier S2
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil 1	Embouts 5 pans percés
Taille 5 pans percé	TS25
Poids	6 g

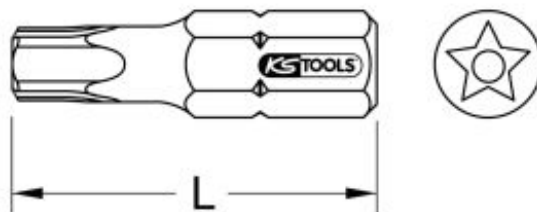

EMBOUT DE VISSAGE 5 PANS PERCÉ 1/4", TS27, L.25 MM

RÉFÉRENCE : 911.3105


EAN : 4042146150672

- 5 pans percé
- Avec entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
- Idéal pour une utilisation en atelier et en industrie
- Acier nickelé



Utilisation : unité de commande, alternateur, débit mètre, rétroviseur extérieur, pompes, serrure de porte sur Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Skoda, Volvo, etc.

Code EAN	4042146150672
Entraînement en pouces	1/4 "
Forme	Form C 6,35
Longueur totale L en mm	25,0 mm
Matière	Acier S2
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil 1	Embout 5 pans percés
Taille 5 pans percé	TS27
Poids	6 g

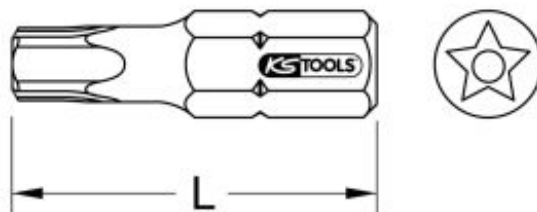

EMBOUT DE VISSAGE 5 PANS PERCÉ 1/4", TS30, L.25 MM

RÉFÉRENCE : 911.3106


EAN : 4042146150689

- 5 pans percé
- Avec entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
- Idéal pour une utilisation en atelier et en industrie
- Acier nickelé



Utilisation : unité de commande, alternateur, débit mètre, rétroviseur extérieur, pompes, serrure de porte sur Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Skoda, Volvo, etc.

Code EAN	4042146150689
Entraînement en pouces	1/4 "
Forme	Form C 6,35
Longueur totale L en mm	25,0 mm
Matière	Acier S2
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil 1	Embouts 5 pans percés
Taille 5 pans percé	TS30
Poids	6 g

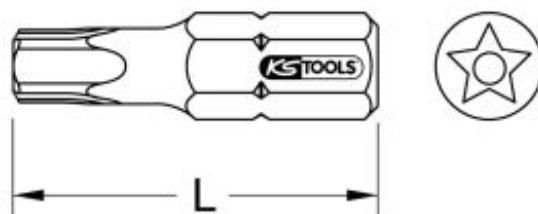

EMBOUT DE VISSAGE 5 PANS PERCÉ 1/4", TS40, L.25 MM

RÉFÉRENCE : 911.3107

EAN : 4042146150375

- 5 pans percé
- Avec entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
- Idéal pour une utilisation en atelier et en industrie
- Acier nickelé



Utilisation : unité de commande, alternateur, débit mètre, rétroviseur extérieur, pompes, serrure de porte sur Volkswagen, Audi, Ford, Mercedes, Rover, Seat, Skoda, Volvo, etc.

Code EAN	4042146150375
Entraînement en pouces	1/4 "
Forme	Form C 6,35
Longueur totale L en mm	25,0 mm
Matière	Acier S2
Norme	DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil 1	Embout 5 pans percés
Taille 5 pans percé	TS40
Poids	8 g

