

RACCORDS P.E.R. À SERTIR SOMAPRESS



FENÊTRE DE CONTRÔLE
pour s'assurer du positionnement
correct du tube.




MARQUAGE SUR LA BAGUE
selon Avis technique du CSTB.



DOUILLE DE SERTISSAGE
acier inoxydable, résistant à la corrosion.



ANNEAU PORTE BAGUE : garantit la liaison raccord laiton-
bague Inox, rapidité de montage, positionnement optimal de
la matrice au moment du sertissage grâce à la butée.

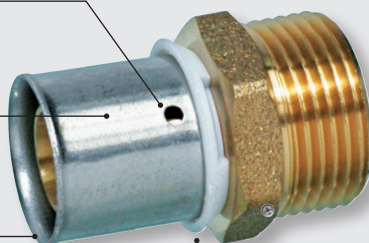

APPLICATIONS : Tubes P.E.R.

- Fiable, sûr et pratique
- Résistance à la corrosion

AVIS TECHNIQUE
14/16-2243

Profil matrices :



Raccord à sertir P.E.R. Manchon égal

RÉF.	Ø P.E.R.
3309-12	12X1,1
3309-16	16X1,5
3309-20	20X1,9
3309-25	25X2,3



Raccord à sertir P.E.R. Manchon réduit

RÉF.	Ø P.E.R.
3312-16-12	16X1,5 À 12X1,1
3312-20-16	20X1,9 À 16X1,5
3312-25-20	25X2,3 À 20X1,9