



34 569 000 GROHTHERM 800 MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE 1/2

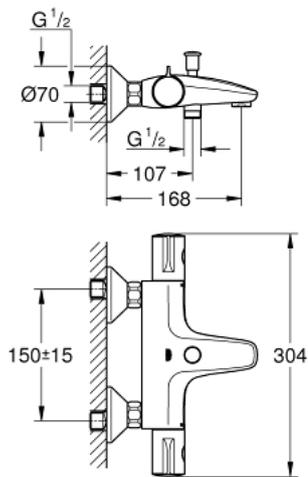


DESCRIPTION DU PRODUIT

- Montage mural apparent
- **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- **GROHE SafeStop** butée à 38°C
-
- **GROHE SafeStop Plus** butée à 38°C + limiteur de température intégré à **50°C max**
- **GROHE TurboStat** cartouche **C3** - Régulation de la température quasi-instantanée; précision; anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- Robinet d'arrêt intégré
- Inverseur automatique pour 2 sorties
- **Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément**
- Tête céramique 1/2", 180°
- Départ de douche 1/2" par le dessous
- Clapets anti-retour intégrés
- Filtres intégrés
- Raccords en S
- Rosace en métal
- **GROHE EcoJoy** économie d'eau

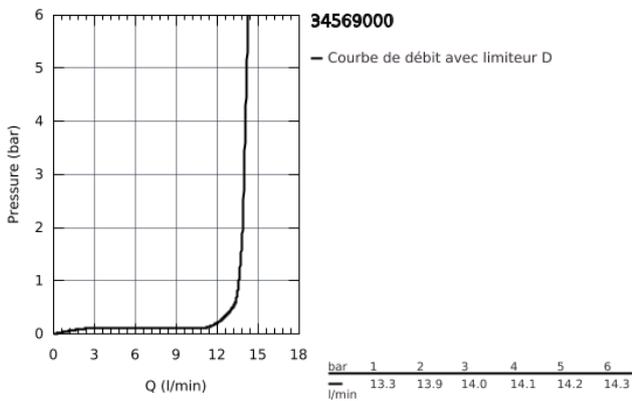

34 569 000 **GROHTHERM 800 MITIGEUR THERMOSTATIQUE BAIN / DOUCHE 1/2**

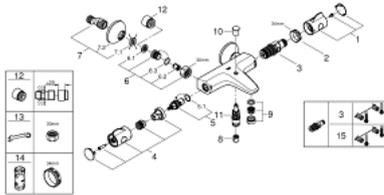

PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: GRT 800 poignée de sélection température (N ° de commande 47982000)
- 2: bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 3: Element thermostatique 1/2" C3 (N ° de commande 47885000)
- 4: GRT 800 poignée d'arrêt (N ° de commande 47980000)
- 5: TETE CARBODUR 1/2 (N ° de commande 45346000)
- 5.1: joint torique (N ° de commande 0392400M)
- 6: Paire écrous pris. chromés + clapets AR (N ° de commande 47189000)
- 6.1: tamis X 2 (N ° de commande 0726400M)
- 6.2: clapet de non-retour (N ° de commande 08565000)
- 6.3: joint torique x 10 (N ° de commande 0305500M)
- 7: RACCORD S ROSACE AV/AMORTISS (N ° de commande 12075000)
- 7.1: joint (N ° de commande 0138600M)
- 7.2: rosace (N ° de commande 0221000M)
- 8: clapet de non-retour (N ° de commande 47886000)
- 9: mousseur (N ° de commande 13941000)
- 10: bouton d'inversion (N ° de commande 65648000)
- 11: inversion (N ° de commande 65655000)
- 12: prolongation 3/4" (N ° de commande 0713000M)*
- 13: clé spéciale (N ° de commande 19377000)*
- 14: Quickfix : système d'installation rapide (N ° de commande 19332000)*
- 15: ELT INV 1/2 G 1000/2000/3000 NEW (N ° de commande 47175000)*

*Accessoires spéciaux