


## APPLIQUE LED MIROIR SALLE DE BAIN 15W - 1240 LM - 3000K


REF: 75764



Fixation meuble



Fixation miroir



Fixation mur



Vis de maintien et de blocage des modules de fixation.  
Tourner la vis pour changer le module

Ref. 75764

Produit : Applique LED Miroir

**Lumens : 1240 lm**

Finition : Alu

Puissance absorbée : 15W

Puissance restituée : ≈140W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000K

Dimensions (L) : 780 mm

Volume autorisé : volume 2

Emballage : Boite

EAN : 3701124417305

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈82,66 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension d'alimentation : 220-240V AC

Fréquence : 50/60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Facteur de puissance = 0,55

Angle : 110°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures



ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP44


Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,320Kg

Fixation sur Meuble :

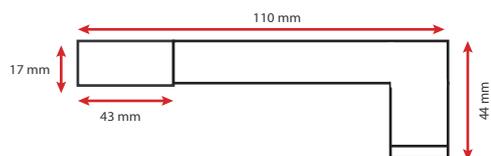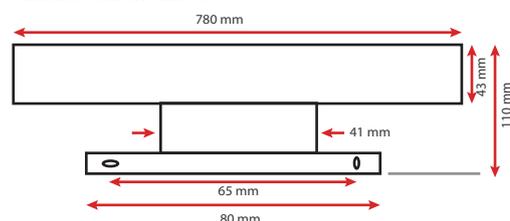

Fixation sur Mur :

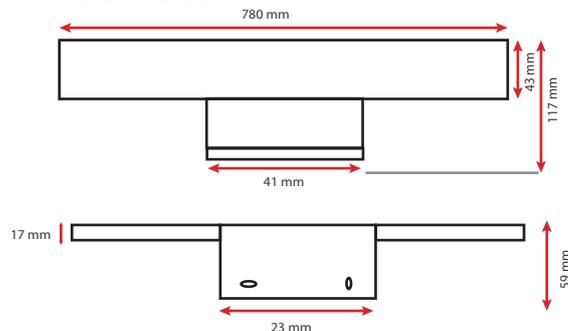


Fixation miroir : épaisseur miroir max 8mm

Fixation réglable grâce à la vis de maintien  
située au dos du produit.


*Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale  
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

## APPLIQUE LED MIROIR SALLE DE BAIN 15W - 1230 LM - 4000K


REF: 75765



Fixation meuble



Fixation miroir



Fixation mur



Vis de maintien et de blocage des modules de fixation.  
Tourner la vis pour changer le module

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈82 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50/60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Facteur de puissance = 0,55

Angle : 110°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP44

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,320Kg

Ref. 75765

Produit : Applique LED Miroir

**Lumens : 1230 Lm**

Finition : Alu

Puissance absorbée : 15W

Puissance restituée : ≈140W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K


Dimensions (L) : 780 mm

Volume autorisé : volume 2


Emballage : Boite

EAN : 3701124417312

#### Fixation sur Meuble :

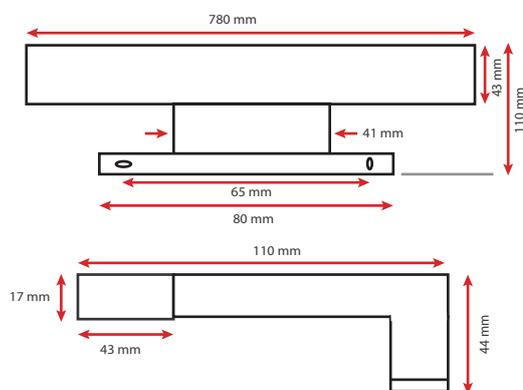

#### Fixation sur Mur :

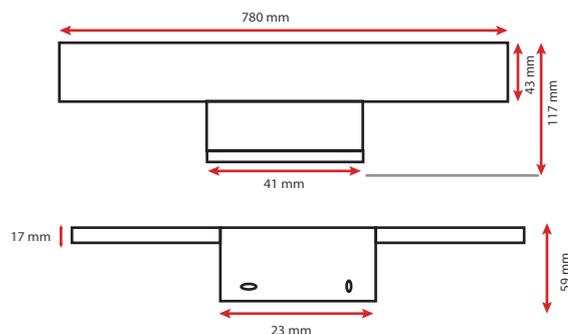

Fixation miroir : épaisseur miroir max 8mm

Fixation réglable grâce à la vis de maintien  
située au dos du produit.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale  
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.