


PRESENTATION GENERALE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

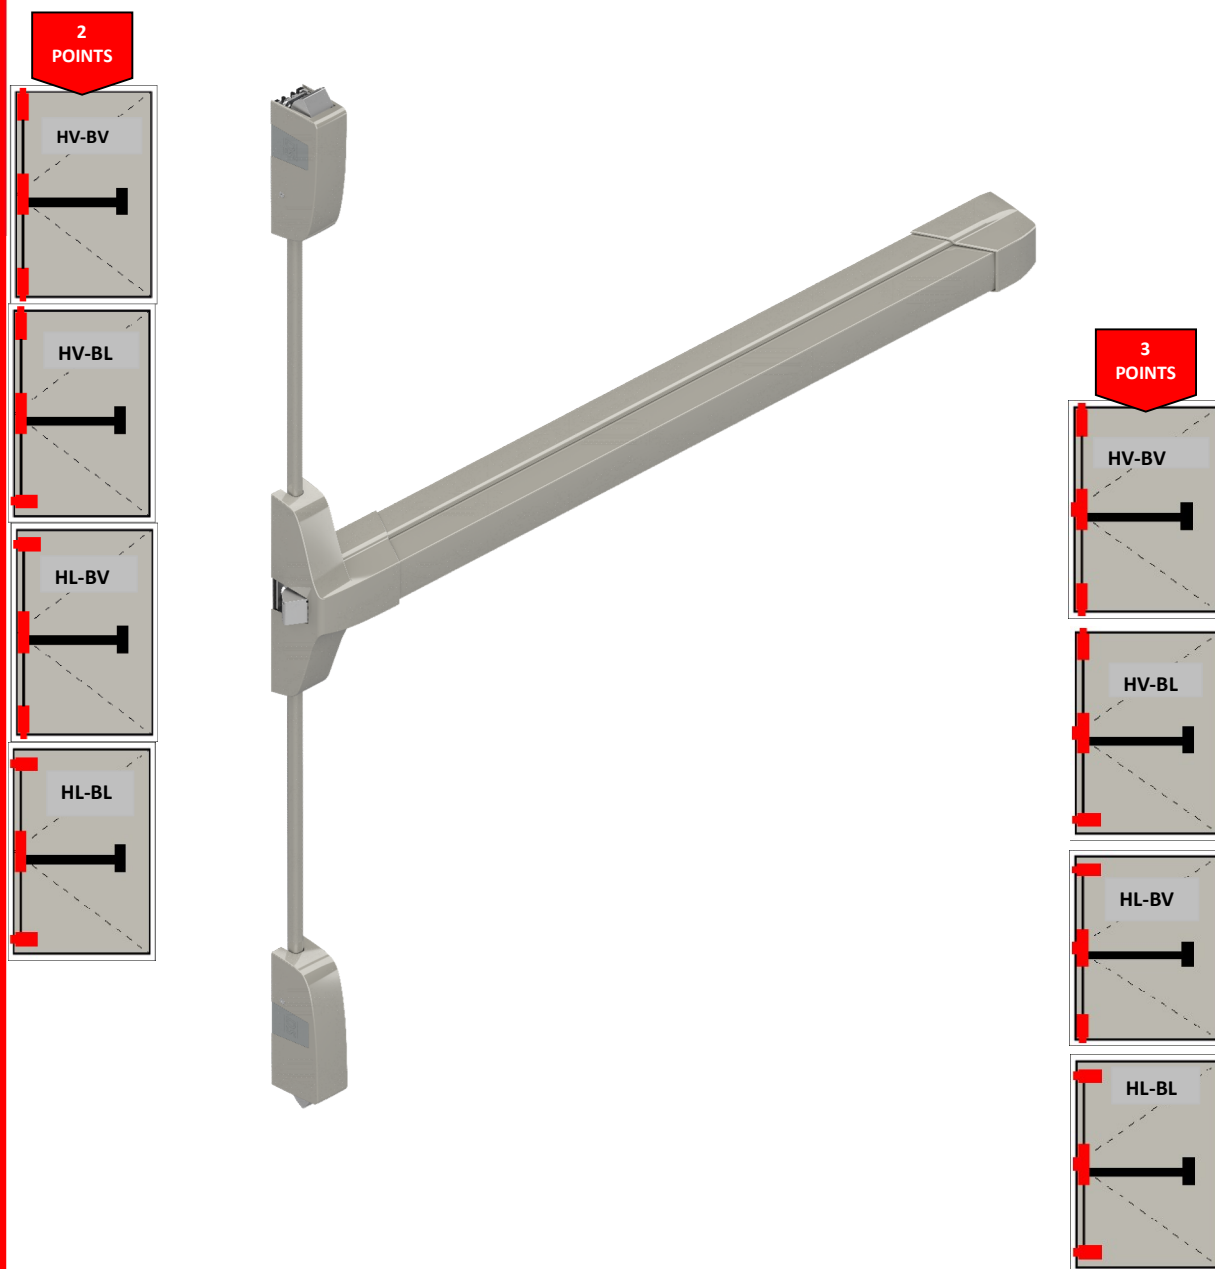

- ✓ Pour équipement des voies d'évacuation et des issues de secours
- ✓ Modèle 2/3 points de condamnation **modulables** **Système 2D HBL breveté**
- ✓ Manoeuvre par barre d'enfoncement
- ✓ Réversible Droite/Gauche
- ✓ Livrée avec Gabarits de pose
- ✓ Finitions standards : Noir RAL 9005, Gris RAL 9006, Blanc RAL 9010 et Blanc RAL 9016
 - autres couleurs sur demande
- ✓ Gâches à commander à part

Nomenclature pour une fermeture Anti-Panique 2/3 points complète

- **DS9307** Fermeture Anti-Panique 2/3 points
- **DS7231** Jeu de 2 tringles lg 1250mm (*recoupables*)

FERMETURE ANTI-PANIQUE

DISCOVERY TOUCH BAR

DS9307

2/3 POINTS MODULABLES



Les infos de l'Expert

- Pêne central escamotable permettant de transformer une fermeture 3 points en 2 points
- Le système 2D HBL des pênes secondaires permet :
 - de s'adapter à toutes les configurations de montage
 - de s'affranchir de la pose d'une gâche au sol avec le pêne en position latérale
 - de limiter le stock avec 1 seul modèle de fermeture pour différentes compositions
ex: Fermeture Anti-Panique 2 points (pênes H/B, pênes latéraux, mixte H/B/L)
Fermeture Anti-Panique 3 points (pênes H/B, pênes latéraux, mixte H/B/L)
- Le jeu de 2 tringles lg 1250mm **DS7231** commun aux Crémones Pompier **LA CROISÉE DS**
- Fonction passage libre (dogging) intégrée
- Compatible avec le module extérieur à béquille débrayable **DS9310**
- Combinaison avec la crémone à poignée tournante **DISCOVERY DS7195** de même design

MISE EN ŒUVRE et UTILISATION



Usinages

- ☒ Pose sans usinage



Pose et dépose

- ☒ Positionnement de la barre de poussée entre 900 et 1000mm du sol
- ☒ Pose en applique à l'aide de platines/gabarits fournis



Application compatibilité

- ☒ Portes Alu-Bois-Métal-PVC
- ☒ Porte largeur maximum 1000mm
- ☒ Pour portes hauteur maximum 2500mm

PERFORMANCES



- ☒ Conforme à la norme CE **EN 1125:2008**
- ☒ Endurance > à 200 000 ouvertures



Résistance FEU

Modèle **NON COUPE FEU**



Résistance à la corrosion

- ☒ 240 heures au brouillard salin conformément à la norme **EN1670**



RSE



Origine

- ☒ Fabriqué en France



Certifiée Origine France Garantie



AFNOR Cert. 75338