



MACHINES NORDIQUES S.A.S

6 rue Louison BOBET – B.P. 135 – F 93623 Aulnay sous Bois cedex
Tél. : 01 48 69 36 27 – FAX : 01 48 69 43 33
E-mail : courrier@polar-france.com – Site internet : www.polar-france.com


NOTICE D'UTILISATION

MANTA 10

POMPE A DETARTREUR



- 1 bar – 3 m³/h : Puissante
- Inversion de flux : Gain de temps et Efficacité
- Autonomie : bac 15 litres , 10 litres utiles
- Garantie 2 ans : Moteur 220 V – 165 W
- Complète : flexibles + raccords ½" Femelle
- Diam 40 cm x haut 50 cm
- Poids net 8 kg

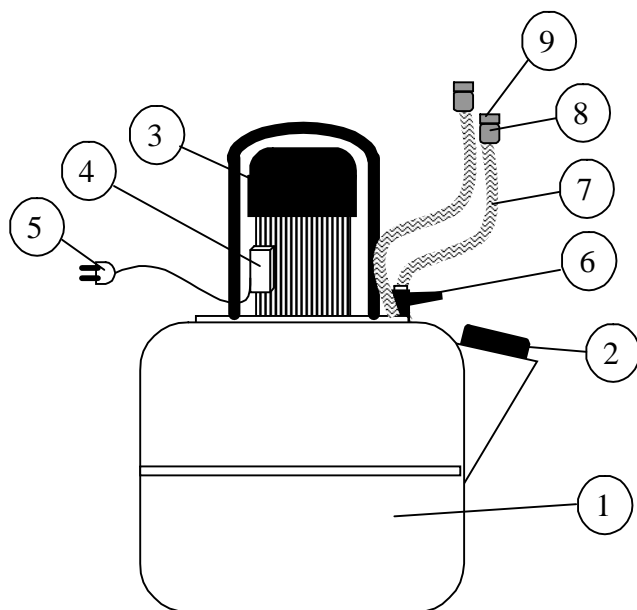

- 1- Réservoir 15 litres
- 2- Bouchon de réservoir vissé
- 3- Pompe montée sur capot vissé
- 4- Boîtier électrique
- 5- Prise 220 V
- 6- Inverseur de flux
- 7- Tuyaux de raccordement
- 8- Embouts 1/2"
- 9- Bouchons

CARACTERISTIQUES

Réservoir	15 litres
Débit maxi.	56 l/min
Alimentation	220 V / 50 Hz
Consommation	0,22 Kw
Hauteur du circuit	10 mètres
Température maxi.	35°C
Raccords	1/2"

UTILISATION

La pompe MANTA 10 est à utiliser dans les opérations de détartrage des circuits, radiateurs, chaudières murales, chaudières sol, ballons ECS uniquement avec le désincrustant DETEX.

MISE EN SERVICE

- 1- Remplir le bac de DETEX et d'eau suivant la notice du produit détartrant,
- 2- Raccorder les embouts 1/2" à l'entrée et à la sortie du matériel à traiter. Il n'y a pas de sens de raccordement, la pompe possède un inverseur de flux,
- 3- Brancher la prise électrique au 220V et positionner le switch sur (1),
- 4- Pendant l'opération de détartrage, veuillez à retirer le bouchon du réservoir (2) pour assurer une bonne ventilation du bac,
- 5- L'avancée de détartrage peut être contrôlée par la présence de bulles dans le liquide. L'opération est terminée lorsque la solution ne présente plus de bulles,
- 6- Pour accélérer l'effet détartrant, inversez régulièrement le flux,
- 7- A la fin de l'opération, éteindre la pompe : switch sur (0), débranchez la prise électrique, retirez les embouts 1/2" et placez le bouchons,
- 8- Rincer le circuit traité à l'eau claire plusieurs fois,
- 9- La pompe doit être vidée et rincée à l'eau claire. Le liquide de détartrage peut être conservé pour plusieurs utilisations.

BON DE GARANTIE

VOLET N°1

(à conserver par l'utilisateur)

Carte de garantie

MACHINES NORDIQUES

Gamme DETARTRAGE

MANTA 10

DATE DE 1^{ER} UTILISATION :

.....

POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE LEGALE DE VOTRE APPAREIL, RETOURNEZ CE BON DUEMENT REMPLI A :
POLAR FRANCE - MACHINES NORDIQUES S.A. - BP 135 - 93 623 AULNAY SOUS BOIS CEDEX

VOLET N°2 Carte de garantie

INSTALLATEUR : TEL :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE

Appareil MANTA 10

DATE DE 1^{ER} UTILISATION : N° DE SERIE :

UTILISATEUR : TEL :