

ENCASTRÉS FLUORESCENTS - KIT F 2x18W/BE ET KIT F 2x26W/BE




Prix : Nous consulter...

KIT F 2x18W/BE G24q2 ET KIT F 2x26W/BE G24q3

Corps en aluminium injecté. Verre de protection.
 Livré avec appareillage fluorescent 2x18W et 2 lampes fluorescentes 18W à culot G24q2 (**KIT F 2x18W/BE**)
 ou appareillage fluorescent 2x26W et 2 lampes 26W à culot G24q3 (**KIT F 2x26W/BE**)

Hauteur : 100mm Encastrement : 210-215mm Diamètre extérieur : 228mm

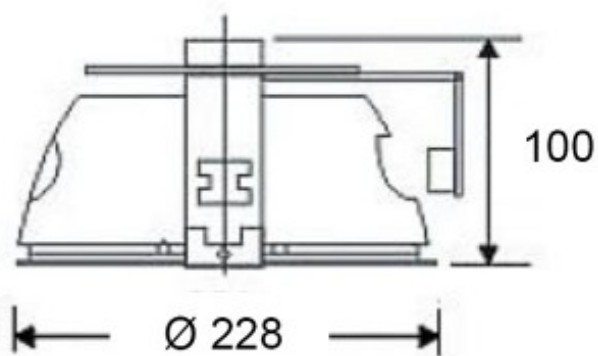

IP	CLASSE	850°C	NORME
20	I		CE

CODE

DÉSIGNATION

-
- 18221802 KIT F 2X18/BE BLANC
 - 18222602 KIT F 2X26/BE BLANC