


Anlegethermometer ATh 63 K F

Art.-Nr. 63822K

Anlegethermometer

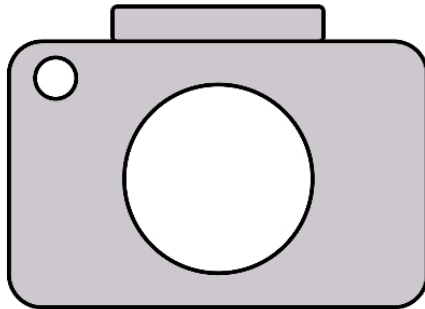

**Sorry, kein Bild
vorhanden**

Benefits

- Anzeigebereiche: -20/+40, 0/60, 0/120 °C
- Anschluss wahlweise mit Wärmeleitblech und Befestigungsfeder, Universalverschelle für Rohre 3/8" bis 1½" oder zwei Haftmagneten Ø 20 mm

Anwendung

Heizung, Lüftung, Sanitär. Befestigung über Feder (ATH Ø F), Magnet (ATH Ø M) oder Universalverschelle (ATH Ø S)

Technische Daten

Nenngrösse
63

Messelement
Bimetallspirale

Genauigkeitsklasse
2 (EN 13190)

Anzeigebereiche °C
0/120

Verwendungsbereich
Skalenendwert

Standardausführung

Anschluss
Wärmeleitblech mit Befestigungsfeder, für Rohre 3/8" bis 1½"

Anschlusslage
axial

Zifferblatt
Kunststoff, weiss
Skalierung: schwarz

Zeiger
Kunststoff, schwarz

Gehäuse
Kunststoff, schwarz

Übersteckring
Stahlblech, vernickelt

Sichtscheibe
Kunststoff


Optionen

- andere Anzeigebereiche

- Kunststoffgehäuse

Technische Zeichnungen

Anschluss axial, mit Befestigungsfedern

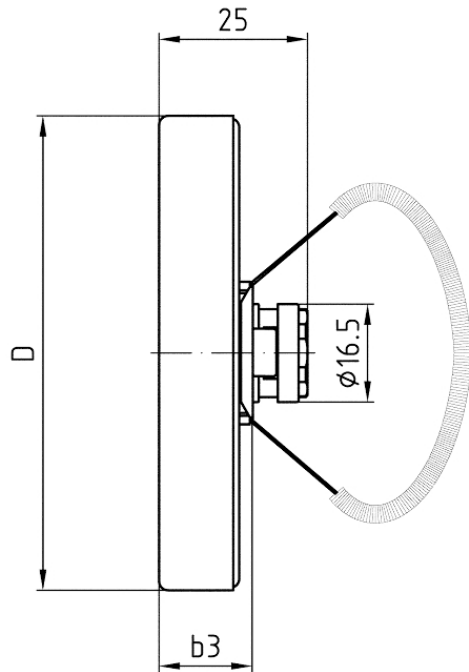

Masse (mm)

Masse (mm)

NG	D	b3
63	63	15
80	80	15

Ausführungen

Gehäuse-ø	Anschluss	Anschluss	Anzeigebe- reich	Ziffern	Typ		Art.-Nr.
63 mm	Wärme- leitblech mit Befesti- gungsfeder	für Rohre 3/8" bis 1 1/2"	0/120 °C	schwarz	ATh 63 K F	●	63822K

- Lagerware
- Fertigungsware