

## AXONE Micro 1V/DES : 1 vitesse

Ventilateurs désenfumage > Coffret de relaying > AXONE micro II > \* Création \*

### Description

#### Avantages

- Version avec interrupteur et pressostat intégrés: idéale pour coffret installé à moins de 2 m du ventilateur.
- Câblage facilité.
- Aide au diagnostic.

#### Conformités

- Certifié 

#### DOMAINE D'APPLICATION

- Désenfumage uniquement.
- Pour moteur 1 vitesse triphasé 400 V ou 230 V, et moteur monophasé 230 V.

#### DESCRIPTION

- Couvercle sur charnières.
- Bouton poussoir Désenfumage en face avant.
- 2 mini-boutons poussoirs sur la carte électronique afin d'effectuer un cycle complet : 1 à l'avant qui simule un ordre arrêt pompier, 1 derrière le premier qui ordonne le réarmement.
- Un témoin vert de synthèse en face avant.
- Un afficheur sur la carte électronique qui précise l'état et le défaut éventuel du coffret.
- 2 versions :
  - coffret de base,
  - coffret avec interrupteur de proximité et pressostat intégré (IPDP) sur 4,7 et 16,7A Tri 400V.



Fermé, avec interrupteur et pressostat



Fermé, avec interrupteur et pressostat



Ouvert, avec interrupteur et pressostat

#### GAMME STANDARD

- Utilisation = 1 Vitesse Désenfumage.
- Pour intensités > 63,3 A : nous consulter.

#### Gamme

Tarif 2013 (sous réserve de modification)

Désignation	Code	Prix
Coffrets pour alimentation en 400 V		
AXON-1V/DES-Tri 4.7A	11090648	1117

Désignation	Code	Prix
AXON-1V/DES-Tri 4.7+IPDP	11090649	<b>1333</b>
AXON-1V/DES-Tri 16.7A	11090652	<b>1189</b>
AXON-1V/DES-Tri 16.7A+IP	11090650	<b>1363</b>
AXON-1V/DES-Tri 16.7+IPDP	11090657	<b>1394</b>
AXON-1V/DES-Tri 26.7A	11090653	<b>1599</b>
AXON-1V/DES-Tri 43.3A	11090654	<b>2081</b>
AXON-1V/DES-Tri 63.3A	11090655	<b>2491</b>
Coffrets pour alimentation en 230 V		
AXON-1V/DES 16.7A TRI 230	11090658	<b>1968</b>
AXON-1V/DES 16,7AMono230	11090660	<b>1968</b>

## ACCESSOIRES ELECTRIQUES **R8**

Désignation	Code	Prix
Boîtier réarmement Axone	11057600	<b>111</b>
Boîtier arrêt pompier Axone	11057601	<b>111</b>
Kit pressostat 40-300 Pa	11091001	<b>154</b>
Kit pressostat 100-1000 Pa	11091002	<b>154</b>
Inter.1V - 7.5 KW + Contacts	11057606	<b>117</b>
Inter.1V - 22.5 KW + Contacts	11057607	<b>321</b>
Inter.1V - 30 KW + Contacts	11057608	<b>405</b>

Désignation	Code	Prix
Support terrasse L = 190 mm	11021267	<b>68,7</b>
Support terrasse L = 380 mm	11021265	<b>108</b>
Pattes de fixation murales	11021264	<b>46,1</b>

## Caractéristiques techniques

### ENCOMBREMENT - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES




Boitier Arrêt Pompier

Désignation	Intensité Nominale (A)	L (mm)	H (mm)	P (mm)
AXONE micro 1V/DES -4,7 A	4,7	190	280	130
AXONE micro 1V/DES -16,7 A	16,7	190	280	130
AXONE micro 1V/DES -26,7A	26,7	380	280	180
AXONE micro 1V/DES -43,3 A	43,3	380	280	180
AXONE micro 1V/DES -63,3 A	63,3	380	280	180

## MISE EN OEUVRE

- Fixation mur ou sol, de préférence avec le support terrasse.
- Pour une mise en uvre en extérieur, protéger le coffret des UV en utilisant le support terrasse.
- Equipé d'un capot protecteur contre la pluie et les UV, le support terrasse AXONE micro II, en acier galvanisé, permet la fixation du coffret de relayage au sol, pour une installation propre.
- En cas de fixation du support contre un mur, prévoir les pattes de de fixation murales.

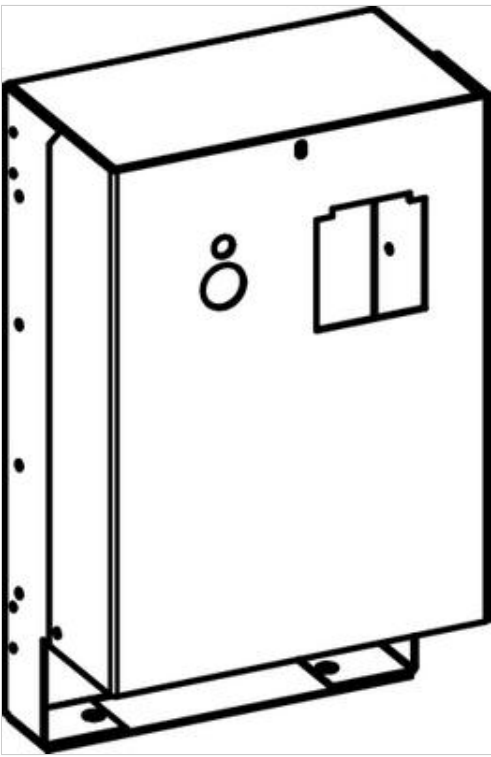

Support terrasse.

