

Carte report contacts secs pour CASI: REPORT

DESCRIPTION DE LA FONCTION



La carte report fournit 7 contacts secs associés à 7 lignes de la centrale CASI.
 Ce contact sec en position R est fermé au repos (NF), ou ouvert (NO) en position T.
 Il change d'état si la centrale effectue une prise de ligne ou détecte ; un appel; un défaut court-circuit ou un défaut coupure.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Pouvoir de coupure:** 1A 30W 15V
- Température de fonctionnement:** 0 à 50° C
- Mécanique:** La carte report contacts secs est un élément modulaire au standard Européen 3U.

INSTALLATION DE LA CARTE REPORT


Si le tiroir CASI est équipé pour 21 lignes maximum les cartes reports peuvent y être installées.
 Une limande 10 conducteurs relie sur la carte de fond les S1 à S7 des cartes 7D et cartes report.
 Le câblage de la centrale est alternativement L1 L'1 à L7 L'7 et Report L1 L'1 à Report L7 L'7.

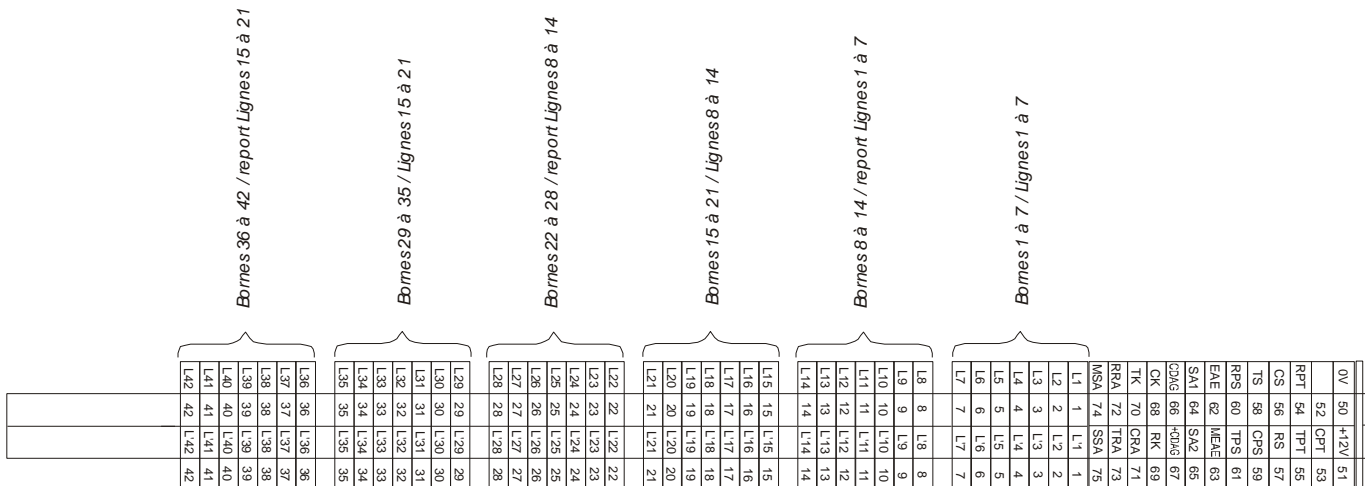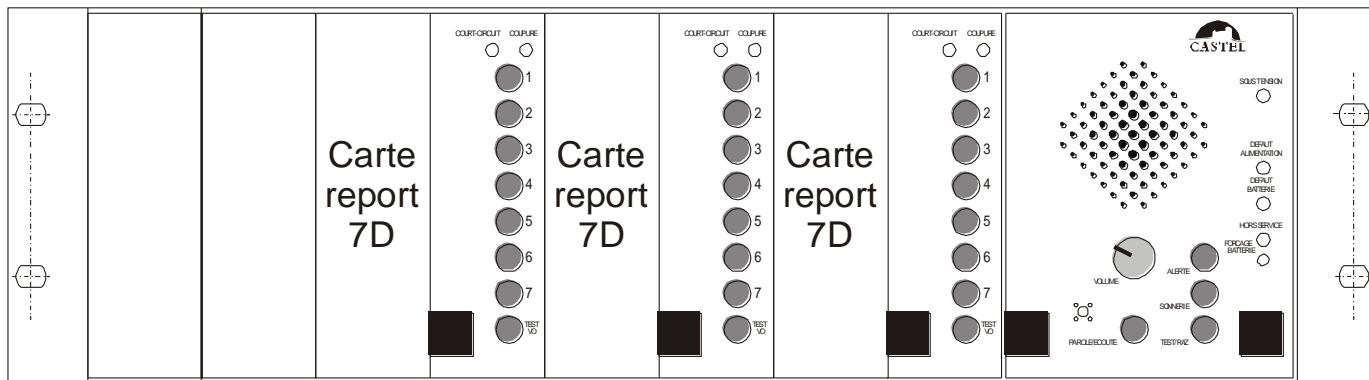

Les cartes peuvent également être installées dans un rack dédié à la fonction report .
 7 limandes 10 conducteurs relient les S1 à S7 des cartes 7D du rack CASI et les S1 à S7 du rack report
 Nota: Les racks CASI et report sont solidarisés en usine.

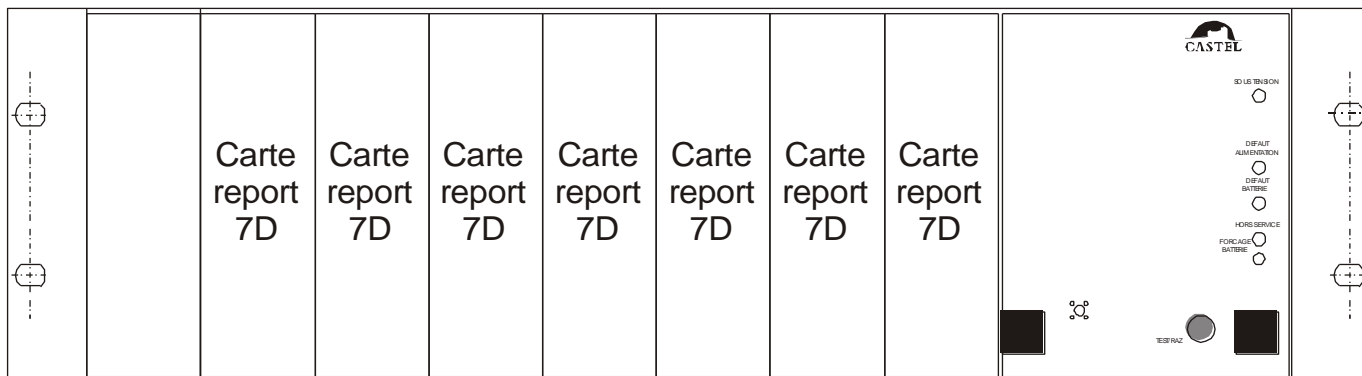

Bornes 1 à 49 / report Lignes 1 à 49

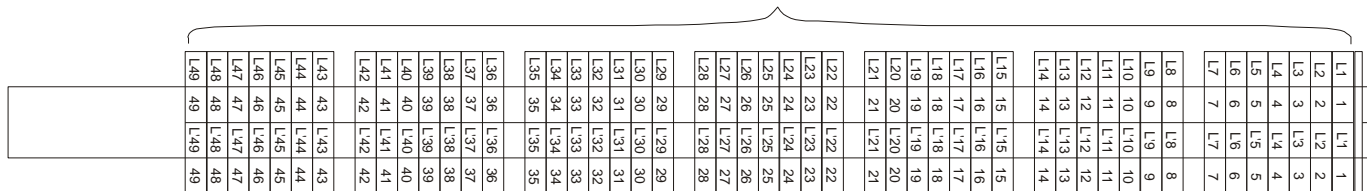


CONFIGURATION

Chaque contact sec de la carte report est configurable en:

- normalement ouvert (NO) au repos (position T)
- normalement fermé (NF) au repos (position R)

Le choix s'effectue en déplaçant les cavaliers J2 à J8 correspondants aux report 1 à 7.

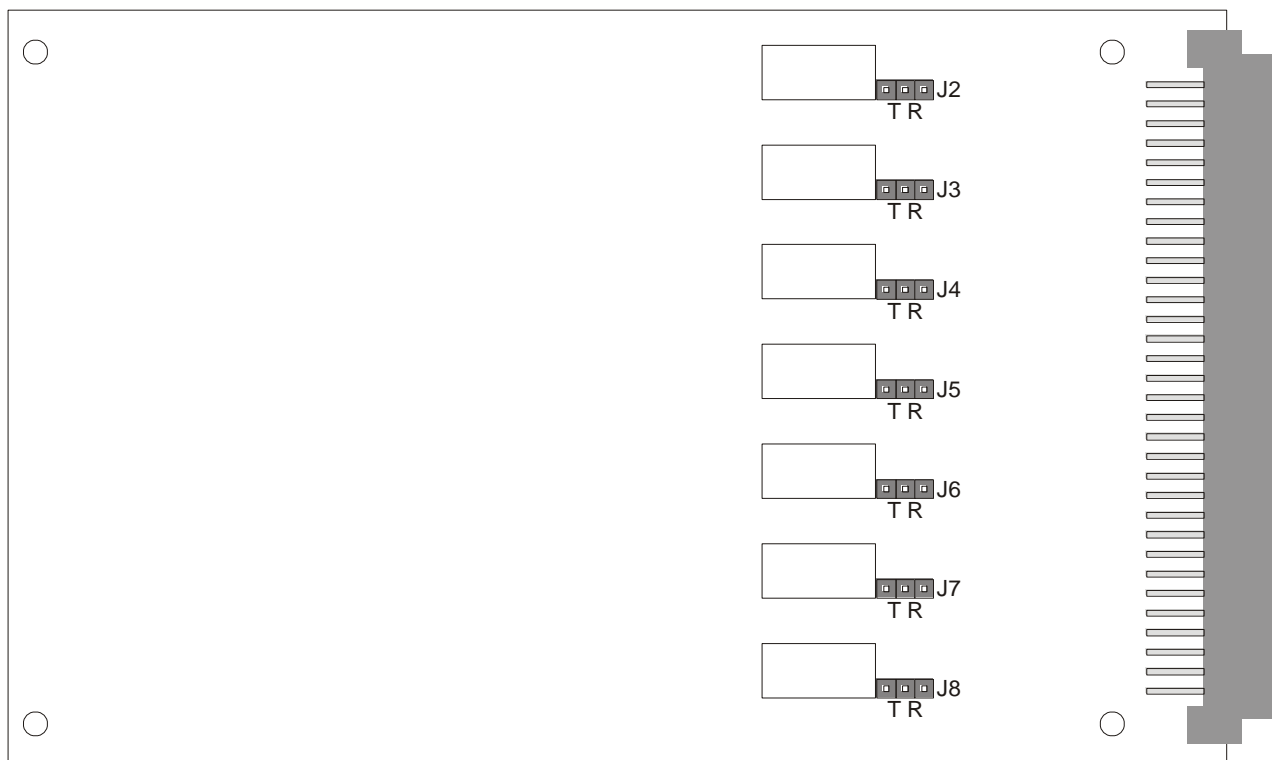

Protection de l'environnement
 Eliminez ce produit conformément
 aux règlements sur la préservation
 de l'environnement

CASTEL
 Z.I. de Saint Lambert des levées - 49412 SAUMUR Cedex
 www.castel.fr - Tél: 02.41.40.41.40 - Fax: 02.41.40.41.49

