



Rohrfeder-Edelstahlmanometer RF40E

Art.-Nr. 85023312

Rohrfeder-Edelstahlmanometer Typ D3

Benefits

- extrem kleine Bauform
- medienberührte Teile und Zeigerwerk aus Edelstahl
- Gehäuse und Druckanschluss verschweißt
- optional für Schaltschrankeinbau
- mit Helium dichtheitsgeprüft
- GOSSTANDART-zertifiziert

Anwendung

Für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien.

! Bei Medium Gas oder Dampf unbedingt Tabelle „Auswahlkriterien gemäß EN 837-2“ (s. Anhang) beachten!

Technische Daten

Typ
D3

Nenngröße
40

Genauigkeitsklasse (EN 837-1/6)
2,5

Anzeigebereiche (EN 837-1/5)
siehe Bestelltabelle

Verwendungsbereich
 ruhende Belastung: $\frac{3}{4}$ x Skalenendwert
 dynamische Belastung: $\frac{2}{3}$ x Skalenendwert
 kurzzeitig: Skalenendwert

Standardausführung

Anschluss
Edelstahl 316 L, axial

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 100 °C
Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
 bei Temperaturzunahme ca. $\pm 0,4 \text{ } \%/10 \text{ K}$,
 bei Temperaturabnahme ca. $\pm 0,4 \text{ } \%/10 \text{ K}$
 vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart

IP 32 (EN 60529)

Messglied

Rohrfeder, Edelstahl 316 L
 $\leq 60 \text{ bar}$: Kreisformfeder
 $> 60 \text{ bar}$: Schraubenformfeder
 dichtheitsgeprüft mit Helium

Zeigerwerk

Edelstahl

Zifferblatt

Aluminium, weiß

Skalierung: schwarz

Zeiger

Aluminium, schwarz

Gehäuse

Edelstahl 304

Sichtscheibe


Kunststoff, eingeclipst

Optionen

- 3-Lochfrontflansch
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse
- öl- und fettfreie Ausführung

Technische Zeichnungen

NG 40 – Anschluss axial G $\frac{1}{8}$

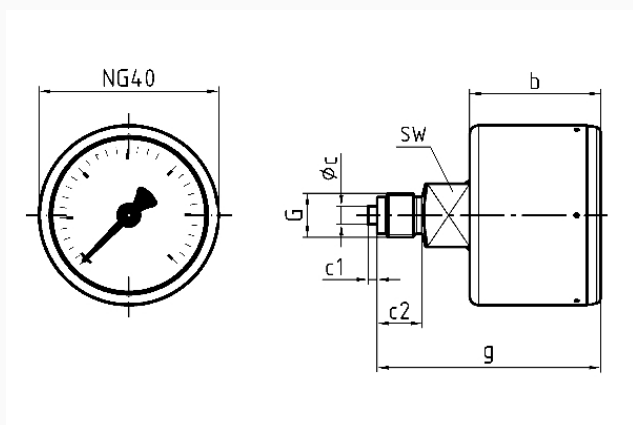

Maße (mm)

NG	b	Øc	c1	c2	G	g	SW
40	29	4	2	10	G $\frac{1}{8}$ B	49,5	14

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ	Artikelnummer
0/400 bar	direkt	RF40E D312	85023312

- Lagerware
- Fertigungsware