




DIMENSIONS



ACCESOIRES

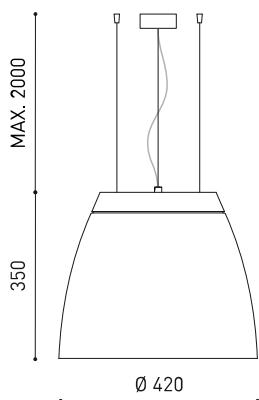

WIRE TRIMLESS ACCESSORY

TROPHÉES



PRODUIT	
Nom	SALT 6 DIM PUSH 3000K NG
Référence	A2200621NG
Couleur	Noir-Or
RAL	9005 & 1036
Catégorie	SUSPENSION

SOURCE DE LUMIÈRE	
Type	LED
Flux lumineux brut	6550 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	47,5 W
Courant	1200 mA
Efficacité	138 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h
Efficacité lumineuse	
Angle du faisceau lumineux	77°

LUMINAIRE DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES	
79%	
77°	
LUMINAIRE DONNÉS ÉLECTRIQUES	
Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	52,78 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	(+)

D'AUTRES DONNÉES	
Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Longueur du tendeur	Max. 2 m
Tendeur à réglage rapide	Oui
Poids	4600 g
Poids avec emballage	5329,4 g
Dimensions de l'emballage	452 x 452 x 418 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Les prestations d'un luminaire "high-bay" avec le design typique d'une pièce decorative. Salt intègre driver et dissipation directement dans le design du luminaire et permet d'obtenir, d'un côté, une excellente gestion thermique, et de l'autre, la possibilité de régler la hauteur de la cloche à volonté. Salt inclut un diffuseur anti-éblouissement pour sa source lumineuse.

DIAGRAMME POLAIRE


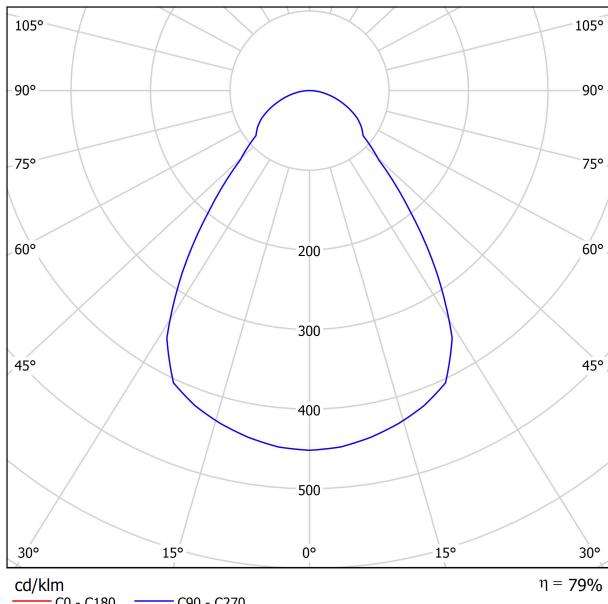


DIAGRAMME CONIQUE

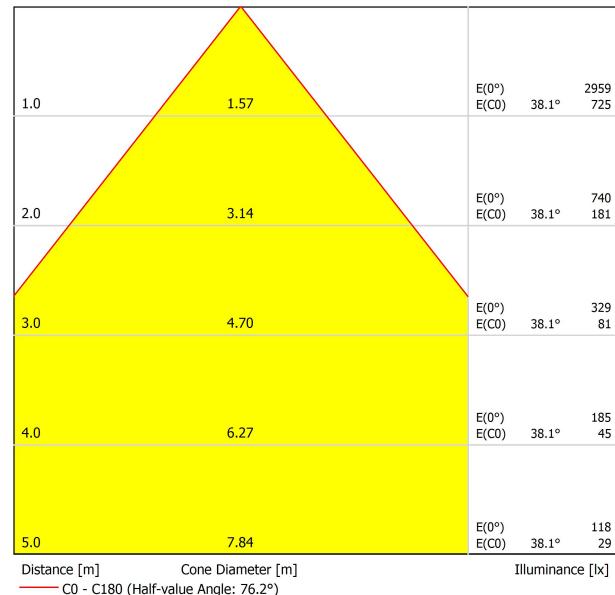

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
Room Size X Y		2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H
ρ Ceiling	70	17.0	18.1	17.3	18.3	18.5	17.0	18.1	17.3	18.3	18.5
ρ Walls	50	18.8	19.8	19.2	20.0	20.3	18.8	19.8	19.2	20.0	20.3
ρ Floor	20	19.5	20.4	19.9	20.7	21.0	19.5	20.4	19.9	20.7	21.0
		20.0	20.9	20.4	21.2	21.5	20.0	20.9	20.4	21.2	21.5
		20.2	21.0	20.6	21.3	21.6	20.2	21.0	20.6	21.3	21.6
		20.4	21.1	20.7	21.4	21.8	20.4	21.1	20.7	21.4	21.8
		17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1
		19.7	20.4	20.0	20.7	21.1	19.7	20.4	20.0	20.7	21.1
		20.5	21.2	20.9	21.5	21.9	20.5	21.2	20.9	21.5	21.9
		21.1	21.7	21.5	22.1	22.5	21.1	21.7	21.5	22.1	22.5
		21.4	21.9	21.8	22.3	22.7	21.4	21.9	21.8	22.3	22.7
		21.6	22.0	22.0	22.4	22.9	21.6	22.0	22.0	22.4	22.9
		20.8	21.3	21.2	21.7	22.1	20.8	21.3	21.2	21.7	22.1
		21.6	22.0	22.0	22.4	22.9	21.6	22.0	22.0	22.4	22.9
		21.9	22.3	22.4	22.7	23.2	21.9	22.3	22.4	22.7	23.2
		22.2	22.5	22.7	23.0	23.5	22.2	22.5	22.7	23.0	23.5
		20.8	21.3	21.3	21.7	22.1	20.8	21.3	21.3	21.7	22.1
		21.7	22.0	22.1	22.5	22.9	21.7	22.0	22.1	22.5	22.9
		22.0	22.3	22.5	22.8	23.3	22.0	22.3	22.5	22.8	23.3

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.3 / -0.3	+0.3 / -0.3
S = 1.5H	+0.7 / -0.5	+0.7 / -0.5
S = 2.0H	+1.3 / -0.8	+1.3 / -0.8

Standard table	BK05	BK05
Correction	-2.8	-2.8
Summand		

Corrected Glare Indices referring to 6550lm Total Luminous Flux

WIRE TRIMLESS ACCESSORY

ARKOSLIGHT®


SALT

FEED




Model	Mains Trimless
Reference	A023-00-01- W N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories

PRODUCT	Mains Trimless
NO DIM	
REMOTE	
INCL	
Ø20	



Model	Mains Thick Trimless
Reference	A023-00-02- W N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories

PRODUCT	Mains Thick Trimless
DIM	
REMOTE	
INCL	
Ø20	



Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkoslight directement au plafond, sans rossette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimalist et visuellement propre dans l'espace.


Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rossette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.

Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimalist. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.

FASTENING




PRODUCT	
Model	Steel Cable Trimless
Reference	A023-00-05- W N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories
3 Pcs. needed	
 	



Wire Trimless Accessory est une collection d'accessoires qui permettent d'installer les tendeurs et les câbles des luminaires suspendus d'Arkoslight directement au plafond, sans rossette ni fixation apparente. Ceci permet d'obtenir une application minimaliste et visuellement propre dans l'espace.

Grâce aux Wire Trimless Accessory, les éléments adjacents au plafond du produit standard (rosette, fixation, boîtiers de driver...) sont dissimulés au moyen d'un montage encastré.

Wire Trimless Accessory réduit le poids visuel de l'installation et crée une esthétique extrêmement minimaliste. Les câbles émanent des éléments au plafond comme s'ils faisaient partie de la propre structure. Ce détail favorise une disposition beaucoup plus épurée et essentielle, notamment dans les compositions de plusieurs luminaires.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable control gear by an authorized professional
Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL


INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen

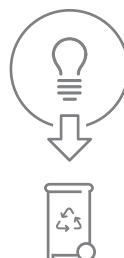

Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

