


AL MONZA WL TR MD BK

E-No. EL10026119
Code GTIN 4015120026119

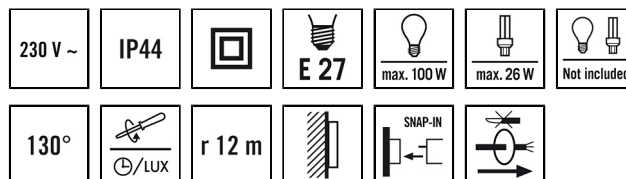

Description du produit

- Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
- Ensemble complet comprenant un support de luminaire et un verre bullé

Données techniques

GÉNÉRALITÉS	
Garantie	3 ans
Catégorie d'appareils	Luminaire mural
Interface utilisateur	Potentiomètres
Télécommandable	–
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
FIXATION	
Type de montage	Apparent
Type de montage	Mural
Section du conducteur à raccorder	2.5 mm ²
Nombre de contacts	4
BOÎTIER	
Dimensions	Longueur 275 mm x Largeur 185 mm x Hauteur/profondeur 250 mm
Poids	982 g
Matériau	ABS
Indice de protection	IP44
Température ambiante admissible	-25 °C...+55 °C
Couleur	noir, similaire à RAL 9005

Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C
--	--------

RACCORDEMENT	
Système de commande	ON/OFF
Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz

ÉCLAIRAGE	
Diffuseur	transparent
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	290 °

CAPTEURS	
Angle de détection	130°, orientable
Détection transversale	12 m
Détection frontale	4 m
Zone de détection	164 m ²
Hauteur de montage recommandée	1.8 m
Valeur de luminosité	5 – 1000 lx
Durée d'activation	5 s...12 min (réglable par étapes)
Entrée poussoir	✓

Accessoires

Nom du produit	E-No.	Description du produit	Code GTIN
Verre interchangeable AL MONZA	EL10026164	Verre transparent à bulles pour AL MONZA	4015120026164

AL MONZA WL TR MD BK

E-No. EL10026119
Code GTIN 4015120026119

Dimensions	Zones de détection	Détection	
		<ul style="list-style-type: none"> transversale (A) 	12 m
		<ul style="list-style-type: none"> frontale (B) 	4 m

Schéma électrique	Schéma électrique

Raccordement optionnel de luminaires automatiques en parallèle

Raccordement standard avec fonction d'éclairage permanent commandée par interrupteur externe.

Schéma électrique

Raccordement avec commande optionnelle par poussoir.

Description détaillée du produit

AL MONZA WL TR MD BK

E-No.	Code GTIN
EL10026119	4015120026119

- Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°
- Ensemble complet comprenant un support de luminaire et **un verre bullé**
- Socle à fiches pour un montage facile
- Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
- Entrée de câbles à membrane pour une installation simple et rapide
- Bornier inclus pour raccordement direct de la terre
- Définition de la zone de détection et de la portée au moyen d'une lentille pivotante
- Possibilité de neutraliser certaines zones via le capuchon fourni