


Gaswarngerät GS 2.1 Methan

Art.-Nr. 61185

Gaswarngerät

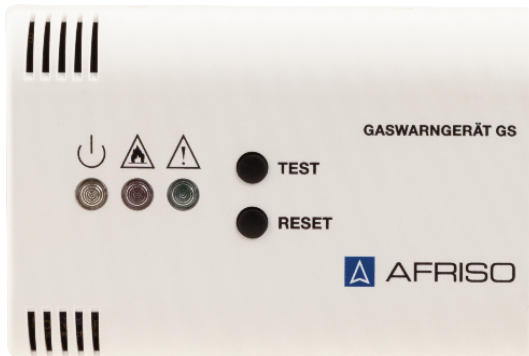

Benefits

- für den privaten Wohnbereich
- Detektierung und Alarmierung von z. B. Erdgas (Methan) und Flüssiggas (Propan, Butan) in Raumluft
- mit Relais für externen Sensor

Anwendung

Für den privaten Wohnbereich zur Detektierung und Alarmierung von brennbaren Gasen in Raumluft wie z. B. Methan, Propan, Butan.

Beschreibung

Gaswarngerät mit eingebautem Halbleitersensor, Alarmsummer und Relaisausgang für den Anschluss zusätzlicher externer Alarmgeber (z. B. Hupe, Warnlicht). An der Gehäusefront sind LED-Anzeigen für Betrieb (grün), Alarm (rot), Störung (gelb), die Test-Taste und die Reset-Taste angeordnet. Alarm wird bei Erreichen von ca. 20 % UEG (Untere Explosionsgrenze) ausgelöst. Mit der Reset-Taste kann das akustische Signal beendet werden. Die Alarmanzeige bleibt so lange erhalten, bis der Alarmzustand beendet ist. Mit zusätzlichem Eingang für den externen Gassensor GS 4 als zweite Messstelle, z. B. für die Überwachung unterschiedlicher Räume.

Technische Daten

Versorgungsspannung

AC 230 V

Nennleistung

5 VA

Gehäuse

Wandaufbaugeschäft aus Kunststoff
B x H x T: 120 x 80 x 35 mm
Gewicht: ca. 900 g
Schutzart: IP 20 (EN 60529)

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/50 °C
Lagerung: -10/+60 °C
Feuchte: 5/90 % r,F,

Alarmwert

ca. 20 % UEG

Alarmton

interner Piezosummer
min, 50 dB(A), in 1 m Entfernung

Schaltausgänge

Relaiskontakt: 1 potenzialfreier Wechsler
Kontaktbelastung: AC 230 V, 2 A

Lebenserwartung

ca. 5 Jahre

Ausführungen

Art.-Nr.

Gaswarngerät
GS 2.1
Methan



61185

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsverfahren