


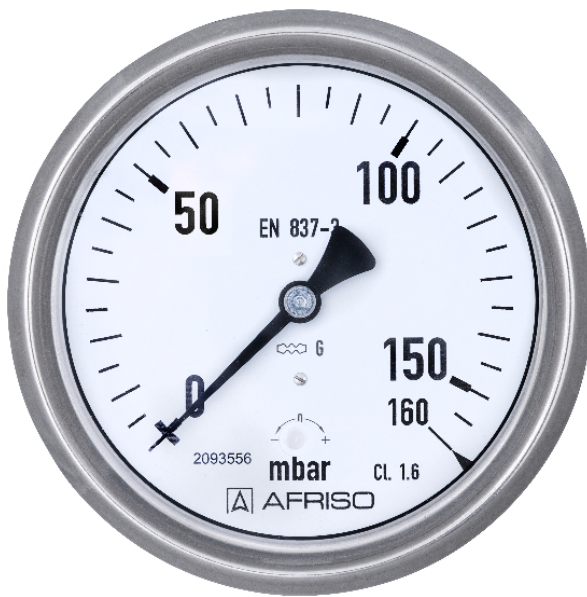

Kapselfeder-Chemiemanometer Typ D4

Info

Gehäuse- $\varnothing$ (Nenngröße)	160 mm
Anschluss	G $\frac{1}{2}$ B
Ausrichtung	axial
Genauigkeitsklasse	1,6
Norm	EN 837-3

Benefits

- mit Nullpunktkorrektur
- robustes Edelstahlgehäuse (mit Bajonettring)
- medienberührte Teile und Zeigerwerk aus Edelstahl
- GOSSTANDARD-zertifiziert
- Ex-Ausführung (optional)

Anwendung

Für gasförmige, trockene und aggressive Medien, auch in aggressiver Umgebung.

Technische Daten

Typ
D4

Nenngröße
160

Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)
1,6

Anzeigebereiche (EN 837-3/5)
siehe Bestelltabelle

Verwendungsbereich
 ruhende Belastung: Skalenendwert
 dynamische Belastung: 0,9 x Skalenendwert
 Überlastsicherheit: 1,3 x Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich
 Medium: max. 100 °C
 Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
 bei Temperaturzunahme ca. $\pm 0,6 \text{ \%}/10 \text{ K}$,
 bei Temperaturabnahme ca. $\pm 0,6 \text{ \%}/10 \text{ K}$
 vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Anschluss
Edelstahl 316 Ti/316 L, axial

Messglied
Kapselfeder, Edelstahl 316 Ti/316 L

Zeigerwerk
Edelstahl

Nullpunktkorrektur
frontseitig

Dichtung
FKM (Viton)

Zifferblatt

Aluminium, weiß

Skalierung: schwarz

Zeiger

Aluminium, schwarz

Gehäuse

Edelstahl 304

Optionen

- Befestigungsrand hinten
- 3-Kantfrontring
- 3-Lochfrontflansch
- Ex-Ausführung
- Drosselschraube
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

Bajonettring

Edelstahl 304


Sichtscheibe

D452

Kunststoff (PMMA)

Technische Zeichnungen

Anschluss axial, 3-Kantfrontring mit Bügelbefestigung

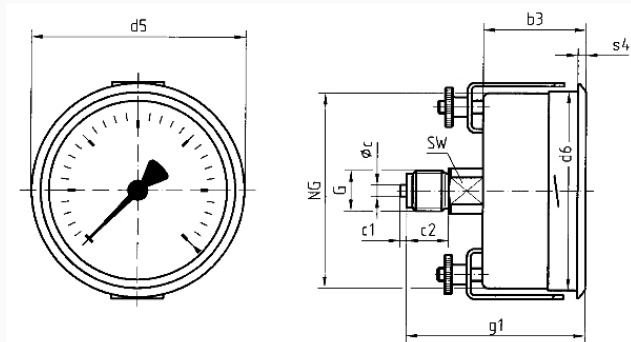

Maße (mm)

NG	b3	Øc	c1	c2	d5	d6	G	g1	s4	SW
63	37	5	2	13	68	64	G1/4B	60	3	14
100	49	6	3	20	107	101	G1/2B	81	4	22
160	52	6	3	20	167	161	G1/2B	84	4,5	22

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ		Artikelnummer
-25/+0 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35154452
-40/+0 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35155452
-60/+0 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35156452
-100/+0 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35157452
-160/+0 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35158452
-250/+0 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35159452
-400/+0 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35160452
-600/+0 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35161452
-1000/+0 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35162452
0/25 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35166452
0/40 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35167452
0/60 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35168452
0/100 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35169452
0/160 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35170452
0/250 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35171452
0/400 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35172452
0/600 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35173452
0/1000 mbar	Bügelbefestigung	KP160Ch D452	●	35174452

- Lagerware
- Fertigungsware