



Kapselfeder-Chemiemanometer Typ D4

Info

Gehäuse- $\varnothing$ (Nenngröße)	63 mm
Anschluss	G $\frac{1}{4}$ B
Ausrichtung	axial
Genauigkeitsklasse	1,6
Norm	EN 837-3

Benefits

- mit Nullpunktkorrektur
- robustes Edelstahlgehäuse (mit Bajonettring)
- mediumberührte Teile und Zeigerwerk aus Edelstahl
- GOSSTANDART-zertifiziert
- Ex-Ausführung (optional)

Anwendung

Für gasförmige, trockene und aggressive Medien, auch in aggressiver Umgebung.

Technische Daten

Typ
D4

Nenngröße
63

Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)
1,6

Anzeigebereiche (EN 837-3/5)
siehe Bestelltabelle

Verwendungsbereich
 ruhende Belastung: Skalenendwert
 dynamische Belastung: 0,9 x Skalenendwert
 Überlastsicherheit: 1,3 x Skalenendwert

Temperatureinsatzbereich
 Medium: max. 100 °C
 Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
 bei Temperaturzunahme ca. $\pm 0,6 \text{ } \%/10 \text{ K}$,
 bei Temperaturabnahme ca. $\pm 0,6 \text{ } \%/10 \text{ K}$
 vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart
IP 32 (EN 60529)

Anschluss
Edelstahl 316 Ti/316 L, axial

Messglied
Kapselfeder, Edelstahl 316 Ti/316 L

Zeigerwerk
Edelstahl

Nullpunktkorrektur
frontseitig

Dichtung
FKM (Viton)

Zifferblatt

Aluminium, weiß
Skalierung: schwarz

Zeiger

Aluminium, schwarz

Gehäuse

Edelstahl 304

Optionen

- Befestigungsrand hinten
- 3-Kantfrontring
- 3-Lochfrontflansch
- Ex-Ausführung
- Drosselschraube
- Sonderskalen
- andere Prozessanschlüsse

Bajonettring


Edelstahl 304

Sichtscheibe

D412
Sicherheitsverbundglas

Technische Zeichnungen

Anschluss axial

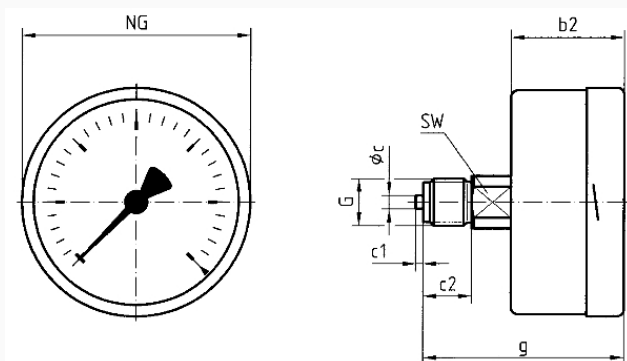

Maße (mm)

NG	b2	Øc	c1	c2	G	g	SW
63	37	5	2	13	G $\frac{1}{4}$ B	60	14
100	49	6	3	20	G $\frac{1}{2}$ B	81	22
160	50	6	3	20	G $\frac{1}{2}$ B	84	22

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ		Artikelnummer
-25/+0 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35004412
-40/+0 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35005412
-60/+0 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35006412
-100/+0 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35007412
-160/+0 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35008412
-250/+0 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35009412
-400/+0 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35010412
-600/+0 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35011412
-1000/+0 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35012412
0/25 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35016412
0/40 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35017412
0/60 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35018412
0/100 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35019412
0/160 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35020412
0/250 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35021412
0/400 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35022412
0/600 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35023412
0/1000 mbar	direkt	KP63Ch D412	●	35024412

- Lagerware
- Fertigungsware