




DIMENSIONS

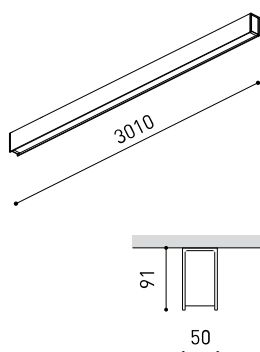

Nom	FIFTY+ UGR SURFACE 300 DIM PUSH 3000K WT
Référence	A4452431WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	SURFACE

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	6840 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	46,2 W
Courant	700 mA
Efficacité	148 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	47%
Angle du faisceau lumineux	62°

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	52,50 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	⊕

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Diffuseur inclus	Oui
Poids	8770 g
Poids avec emballage	12920 g
Dimensions de l'emballage	Ø157,5 x 3140 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate

D'AUTRES DONNÉES



Fifty+ est le profil d'éclairage linéaire pour une application en Saillie. Fifty+ fournit un éclairage fonctionnel et un support visuel pour définir les lignes, volumes et passages ressortant dans l'architecture. Il dispose d'un diffuseur Opal dispersant la lumière, ainsi qu'un autre UGR permettant de réduire l'angle d'éblouissement. L'un et l'autre composent une seule pièce posée tout en longueur afin de ne pas couper le faisceau lumineux.

DIAGRAMME POLAIRE


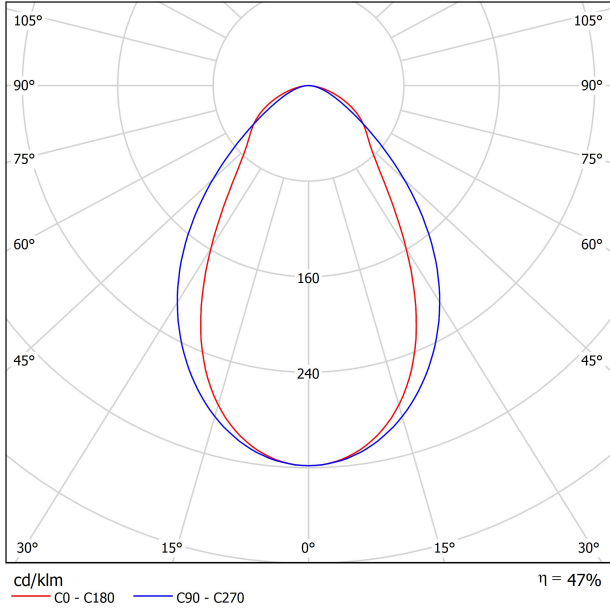


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	15.4	16.5	15.7	16.7	16.9	14.9	15.9	15.1	16.1	16.3
	3H	17.1	18.0	17.4	18.3	18.5	15.9	16.9	16.2	17.1	17.4
	4H	17.7	18.6	18.0	18.8	19.1	16.3	17.2	16.6	17.5	17.7
	6H	18.1	18.9	18.4	19.2	19.5	16.6	17.4	16.9	17.7	18.0
	8H	18.2	19.0	18.5	19.3	19.6	16.7	17.4	17.0	17.7	18.1
4H	2H	15.7	16.6	16.0	16.9	17.1	15.2	16.1	15.6	16.4	16.7
	3H	17.6	18.3	17.9	18.6	19.0	16.5	17.3	16.9	17.6	17.9
	4H	18.3	18.9	18.7	19.3	19.6	17.1	17.7	17.4	18.0	18.4
	6H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	17.4	18.0	17.8	18.4	18.8
	8H	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9
8H	2H	15.7	16.6	16.0	16.9	17.1	15.2	16.1	15.6	16.4	16.7
	3H	17.6	18.3	17.9	18.6	19.0	16.5	17.3	16.9	17.6	17.9
	4H	18.3	18.9	18.7	19.3	19.6	17.1	17.7	17.4	18.0	18.4
	6H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	17.4	18.0	17.8	18.4	18.8
	8H	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9
12H	2H	15.7	16.6	16.0	16.9	17.1	15.2	16.1	15.6	16.4	16.7
	3H	17.6	18.3	17.9	18.6	19.0	16.5	17.3	16.9	17.6	17.9
	4H	18.3	18.9	18.7	19.3	19.6	17.1	17.7	17.4	18.0	18.4
	6H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	17.4	18.0	17.8	18.4	18.8
	8H	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9
12H	2H	15.7	16.6	16.0	16.9	17.1	15.2	16.1	15.6	16.4	16.7
	3H	17.6	18.3	17.9	18.6	19.0	16.5	17.3	16.9	17.6	17.9
	4H	18.3	18.9	18.7	19.3	19.6	17.1	17.7	17.4	18.0	18.4
	6H	18.8	19.4	19.2	19.7	20.1	17.4	18.0	17.8	18.4	18.8
	8H	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.5					
S = 1.5H	+0.5 / -0.4					+1.2 / -1.2					
S = 2.0H	+0.9 / -0.9					+2.3 / -1.8					
Standard table	BK05					BK03					
Correction Summand	-7.0					-8.5					
Corrected Glare Indices referring to 6840lm Total Luminous Flux											

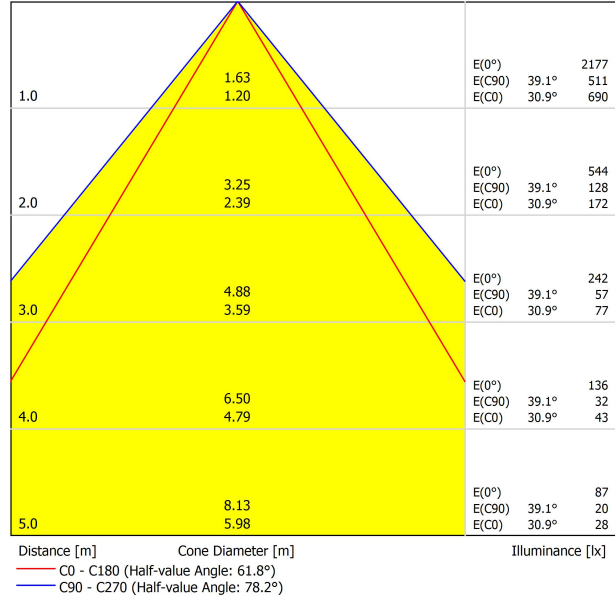

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

