

## Fiche technique

### Récepteur de barrière immatérielle de sécurité

Art. n°: 68091416

MLC310R40-1650



Figure pouvant varier

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions
- Commande et affichage
- Émetteurs adaptés
- Code d'article
- Remarques
- Accessoires



# Caractéristiques techniques

## Données de base

|                 |   |
|-----------------|---|
| Série           | MLC 300   |
| Type d'appareil | Récepteur   |
| Contenu         | 2 coulisseaux BT-NC   |
| Application     | Protection des mains<br>Sécurisation d'accès<br>Sécurisation de zones dangereuses |

## Fonctions

|                  |   |
|------------------|---|
| Pack fonctionnel | Basic   |
| Fonctions        | Commutation du canal de transmission<br>Démarrage/redémarrage automatique |

## Caractéristiques

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Type                               | 2, CEI/EN 61496           |
| SIL                                | 1, CEI 61508              |
| SILCL                              | 1, CEI/EN 62061           |
| Niveau de performance (PL)         | c, EN ISO 13849-1         |
| PFH <sub>D</sub>                   | 5,06E-08 par heure        |
| Durée d'utilisation T <sub>M</sub> | 20 années, EN ISO 13849-1 |
| Catégorie                          | 2, EN ISO 13849           |

## Données du champ de protection

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Résolution                     | 40 mm    |
| Hauteur du champ de protection | 1.650 mm |

## Données optiques

|                 |  |
|-----------------|--|
| Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
|-----------------|--|

## Données électriques

|                |  |
|----------------|--|
| Protection E/S | Protection contre les courts-circuits<br>Protection contre les surtensions |
|----------------|--|

### Données de puissance

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Tension d'alimentation U <sub>N</sub> | 24 V, CC, -20 ... 20 %     |
| Consommation, max.                    | 150 mA                     |
| Sécurisation                          | 2 A à action semi-retardée |

### Sorties

|   |            |
|---|------------|
| Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
|---|------------|

### Sorties de commutation de sécurité

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Type                             | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
| Tension de commutation high min. | 18 V                                   |
| Tension de commutation low max.  | 2,5 V                                  |
| Tension de commutation type      | 22,5 V                                 |
| Type de tension                  | CC                                     |
| Charge électrique max.           | 380 mA                                 |
| Inductance de charge             | 2.000 µH                               |
| Capacité de charge               | 0,3 µF                                 |
| Courant résiduel max.            | 0,2 mA                                 |
| Courant résiduel type            | 0,002 mA                               |
| Chute de tension                 | 1,5 V                                  |

### Sortie de commutation de sécurité 1

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Affectation           | Connexion 1, broche 2 |
| Organe de commutation | Transistor, PNP       |

### Sortie de commutation de sécurité 2

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Affectation           | Connexion 1, broche 4 |
| Organe de commutation | Transistor, PNP       |

## Données temps de réaction

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Temps de réaction     | 15 ms  |
| Temps de réactivation | 100 ms |

## Connexion

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
|----------------------|------------|

### Connexion 1

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Fonction           | Interface machine |
| Type de connexion  | Connecteur rond   |
| Taille du filetage | M12               |
| Matériau           | Métallique        |
| Nombre de pôles    | 5 pôles           |

### Propriétés du câble

|  |                      |
|--|----------------------|
| Section de conducteur autorisée type               | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Longueur câble de raccordement, max.               | 100 m                |
| Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 200 Ω                |

## Données mécaniques

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Dimensions (l x H x L)         | 29 mm x 1.716 mm x 35,4 mm  |
| Matériau du boîtier            | Métallique  |
| Boîtier métallique             | Aluminium   |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA  |
| Matériau des capuchons         | Zinc moulé sous pression  |
| Poids net                      | 1.800 g   |
| Couleur du boîtier             | Jaune, RAL 1021   |
| Type de fixation               | Équerres de fixation<br>Montage en rainure<br>Montage sur montant<br>Support tournant |

## Commande et affichage

|                  |            |
|------------------|------------|
| Type d'affichage | LED        |
| Nombre de LED    | 2 pièce(s) |

## Caractéristiques ambiantes

|  |               |
|--|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement           | -15 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage                 | -30 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 %    |

## Certifications

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Indice de protection      | IP 65                                |
| Classe de protection      | III                                  |
| Homologations             | c CSA US<br>c TÜV NRTL US<br>TÜV Süd |
| Résistance aux vibrations | 50 m/s <sup>2</sup>                  |
| Résistance aux chocs      | 100 m/s <sup>2</sup>                 |
| Brevets américains        | US 6,418,546 B                       |


## Caractéristiques techniques

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4             | 27272704 |
| ECLASS 8.0               | 27272704 |
| ECLASS 9.0               | 27272704 |
| ECLASS 10.0              | 27272704 |
| ECLASS 12.0              | 27272704 |
| ECLASS 13.0              | 27272704 |
| ETIM 5.0                 | EC002549 |
| ETIM 6.0                 | EC002549 |
| ETIM 7.0                 | EC002549 |
| ETIM 8.0                 | EC002549 |

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

Calcul de la hauteur effective du champ de protection  $H_{PFE} = H_{PFN} + B + C$

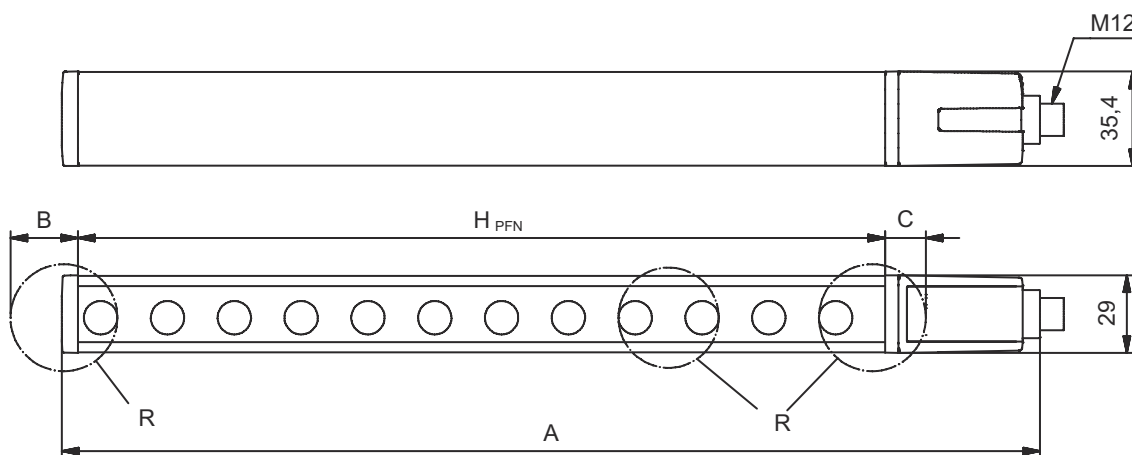

$H_{PFE}$  Hauteur effective du champ de protection = 1690 mm

$H_{PFN}$  Hauteur nominale du champ de protection = 1650 mm

A Hauteur totale = 1716 mm

B 25 mm

C 15 mm

R La hauteur effective du champ de protection  $H_{PFE}$  va au-delà des dimensions de la zone optique jusqu'aux arêtes extérieures

## Raccordement électrique

### Connexion 1

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Fonction              | Interface machine |
| Type de connexion     | Connecteur rond   |
| Taille du filetage    | M12               |
| Type                  | Prise mâle        |
| Matériau              | Métallique        |
| Nombre de pôles       | 5 pôles           |
| Codage                | Codage A          |
| Boîtier de connecteur | FE/SHIELD         |

# Raccordement électrique

| Broche | Affectation des broches | Couleur de brin |
|--------|-------------------------|-----------------|
| 1      | VIN1                    | Brun            |
| 2      | OSSD1                   | Blanc           |
| 3      | VIN2                    | Bleu            |
| 4      | OSSD2                   | Noir            |
| 5      | FE/SHIELD               | Gris            |



## Schémas de connexions

### Schéma de raccordement du récepteur




### Exemple de câblage avec relais de sécurité MSI-SR4B en aval



## Commande et affichage

| LED | Affichage                | Signification                           |
|-----|--------------------------|---|
| 1   | Off                      | Appareil éteint                         |
|     | Lumière rouge permanente | OSSD inactive.                          |
|     | Rouge clignotante, 1 Hz  | Erreur externe                          |
|     | Rouge clignotante, 10 Hz | Erreur interne                          |
|     | Verte clignotante, 1 Hz  | OSSD active, signal faible              |
|     | Lumière verte permanente | OSSD active                             |
| 2   | Off                      | Canal de transmission C1                |
|     | Lumière rouge permanente | OSSD inactive, canal de transmission C2 |

## Émetteurs adaptés

|   | Art. n°  | Désignation    | Article                                       | Description   |
|---|----------|----------------|---|---|
|  | 68090416 | MLC300T40-1650 | Émetteur de barrière immatérielle de sécurité | Résolution: 40 mm<br>Hauteur du champ de protection: 1.650 mm<br>Portée: 0 ... 20 m<br>Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, 5 pôles |

## Code d'article

Désignation d'article : **MLCxyy-za-hhhhei-ooo**

| MLC  | Barrière immatérielle de sécurité  |
|------|--|
| x    | <b>Série</b><br>3 : MLC 300<br>5 : MLC 500   |
| yy   | <b>Classes fonctionnelles</b><br>00 : émetteur<br>01 : émetteur (AIDA)<br>02 : émetteur avec entrée test<br>10 : récepteur Basic - redémarrage automatique<br>11 : récepteur Basic - redémarrage automatique (AIDA)<br>20 : récepteur Standard - EDM/RES sélectionnable<br>30 : récepteur Extended - blanking/inhibition |
| z    | <b>Type d'appareil</b><br>T : émetteur<br>R : récepteur  |
| a    | <b>Résolution</b><br>14 : 14 mm<br>20 : 20 mm<br>30 : 30 mm<br>40 : 40 mm<br>90 : 90 mm  |
| hhhh | <b>Hauteur du champ de protection</b><br>150 ... 3000 : de 150 mm à 3000 mm  |
| e    | <b>Host/Guest (en option)</b><br>H : Host<br>MG : Middle Guest<br>G : Guest  |
| i    | <b>Interface (en option)</b><br>/A : AS-i  |
| ooo  | <b>Option</b><br>/V : haute résistance aux vibrations<br>EX2 : protection contre les explosions (zones 2 + 22)<br>SPG : Smart Process Gating   |

### Remarque



Vous trouverez une liste de tous les types d'appareil disponibles sur le site Internet de Leuze à l'adresse [www.leuze.com](http://www.leuze.com).

## Remarques



**Respecter les directives d'utilisation conforme !**



- ↪ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- ↪ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

## Accessoires



### Connectique - Câbles de raccordement

|   | Art. n°  | Désignation        | Article               | Description  |
|---|----------|--------------------|-----------------------|--|
|  | 50133860 | KD S-M12-5A-P1-050 | Câble de raccordement | Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 5 pôles<br>Connecteur rond, LED: Non<br>Connexion 2: Extrémité libre<br>Blindé: Oui<br>Longueur de câble: 5.000 mm<br>Matériau de gaine: PUR |

### Technique de fixation - Supports tournants

|  | Art. n° | Désignation | Article        | Description   |
|--|---------|-------------|----------------|---|
|  | 429393  | BT-2HF      | Kit de support | Fixation, côté installation: Fixation traversante<br>Fixation, côté appareil: Serrable<br>Type de pièce de fixation: Pivotant 360°<br>Matériau: Métallique, Plastique |

## Services

|  | Art. n° | Désignation | Article                            | Description   |
|--|---------|-------------|------------------------------------|---|
|  | S981050 | CS40-I-140  | Inspection de sécurité             | Détails: Vérification d'une application à barrière optique de sécurité selon les normes et directives actuelles, enregistrement des données des appareils et des machines dans une base de données, élaboration d'un protocole d'essai par application.<br>Conditions: L'arrêt de la machine doit être possible, la prise en charge par des collaborateurs du client et l'accessibilité à la machine pour les collaborateurs de Leuze doivent être garantis.<br>Restrictions: Frais de voyage et d'hébergement facturés séparément selon les frais. |
|  | S981046 | CS40-S-140  | Assistance pour la mise en service | Détails: Pour appareils de sécurité, mesure des temps d'arrêt et première inspection comprises.<br>Conditions: Les appareils et câbles de raccordement sont déjà montés, prix hors frais de voyage et, le cas échéant, d'hébergement.<br>Restrictions: 2 h max., sans travaux mécaniques (montage) ni électriques (câblage), aucune modification (montage, câblage, programmation) des composants tiers environnants.   |

### Remarque



↪ Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.