




## DIMENSIONS



Nom	FOX 2 DIM PUSH 2700K W
Référence	A2170220W
Couleur	Blanc Mat
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9016
Catégorie	CEILING RECESSED

## PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	2050 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	15,5 W
Courant	500 mA
Efficacité	132 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

## SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	74%
Angle du faisceau lumineux	112°

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	17,61 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	□

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK10
Dimensions d'encastrement	Ø205 mm
Poids	540 g
Poids avec emballage	656 g
Dimensions de l'emballage	260 x 225 x 69,5 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Polycarbonate / Polycarbonate Opaque
Test de fil incandescent	850°C

## D'AUTRES DONNÉES



Fox est le plafonnier encastrable rond avec une collerette ultraplats. La discrétion de son cadre le rapproche de « l'effet trimless » quand sa lumière est allumée. Haute étanchéité, résistant aux chocs et à la corrosion. Appropriate pour l'installation dans les espaces près de la mer.

DIAGRAMME POLAIRE


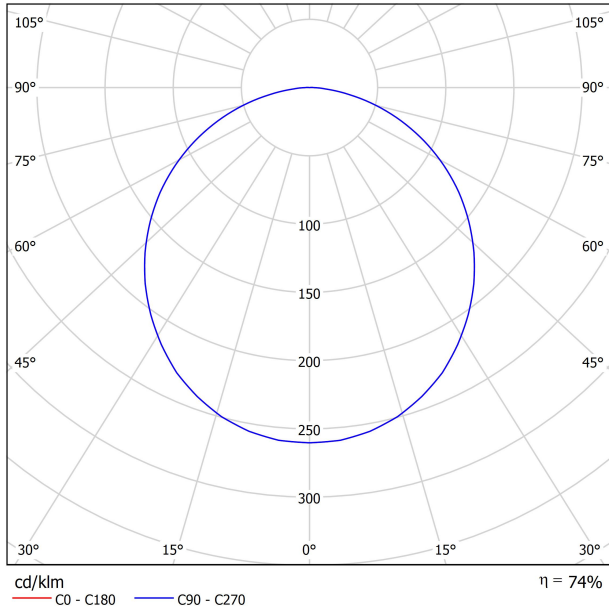


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X      Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	21.9	23.2	22.2	23.5	23.7	21.9	23.2	22.2	23.5	23.7
	3H	23.7	24.9	24.0	25.2	25.5	23.7	24.9	24.0	25.2	25.5
	4H	24.4	25.5	24.7	25.8	26.1	24.4	25.5	24.7	25.8	26.1
	6H	24.9	25.9	25.2	26.2	26.5	24.9	25.9	25.2	26.2	26.5
	8H	25.0	26.0	25.4	26.3	26.7	25.0	26.0	25.4	26.3	26.7
4H	12H	25.1	26.1	25.5	26.4	26.7	25.1	26.1	25.5	26.4	26.7
	2H	22.5	23.6	22.8	23.9	24.2	22.5	23.6	22.8	23.9	24.2
	3H	24.5	25.5	24.9	25.8	26.1	24.5	25.5	24.9	25.8	26.1
	4H	25.3	26.2	25.7	26.5	26.9	25.3	26.2	25.7	26.5	26.9
	6H	25.9	26.7	26.4	27.1	27.5	25.9	26.7	26.4	27.1	27.5
8H	8H	26.1	26.8	26.6	27.2	27.6	26.1	26.8	26.6	27.2	27.6
	12H	26.3	26.9	26.7	27.3	27.7	26.3	26.9	26.7	27.3	27.7
	4H	25.6	26.3	26.1	26.7	27.1	25.6	26.3	26.1	26.7	27.1
12H	6H	26.4	26.9	26.8	27.4	27.8	26.4	26.9	26.8	27.4	27.8
	8H	26.7	27.1	27.1	27.6	28.1	26.7	27.1	27.1	27.6	28.1
	12H	26.8	27.3	27.3	27.7	28.2	26.8	27.3	27.3	27.7	28.2
12H	4H	25.7	26.3	26.1	26.7	27.1	25.7	26.3	26.1	26.7	27.1
	6H	26.4	26.9	26.9	27.4	27.9	26.4	26.9	26.9	27.4	27.9
	8H	26.8	27.2	27.2	27.6	28.2	26.8	27.2	27.2	27.6	28.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6				
Standard table		BK06					BK06				
Correction Summand		6.0					6.0				
Corrected Glare Indices referring to 2050lm Total Luminous Flux											

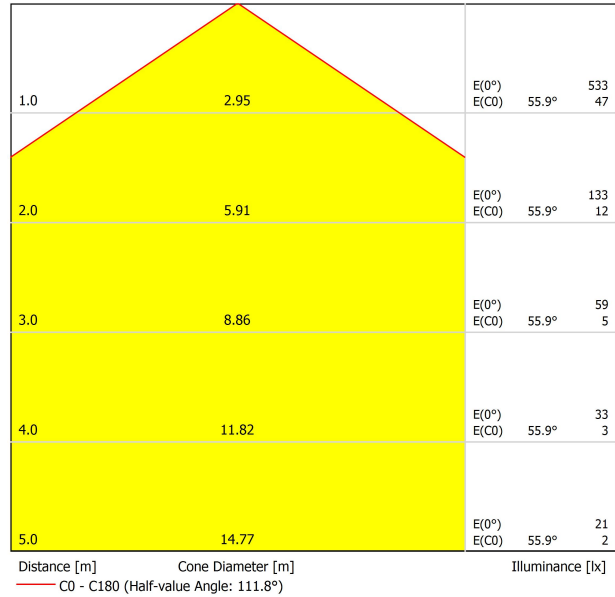

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

