




PS-2101

Poste secondaire d'interphonie –
Intercom substation

Code : 596193

Date : 10/2016

Version : 1

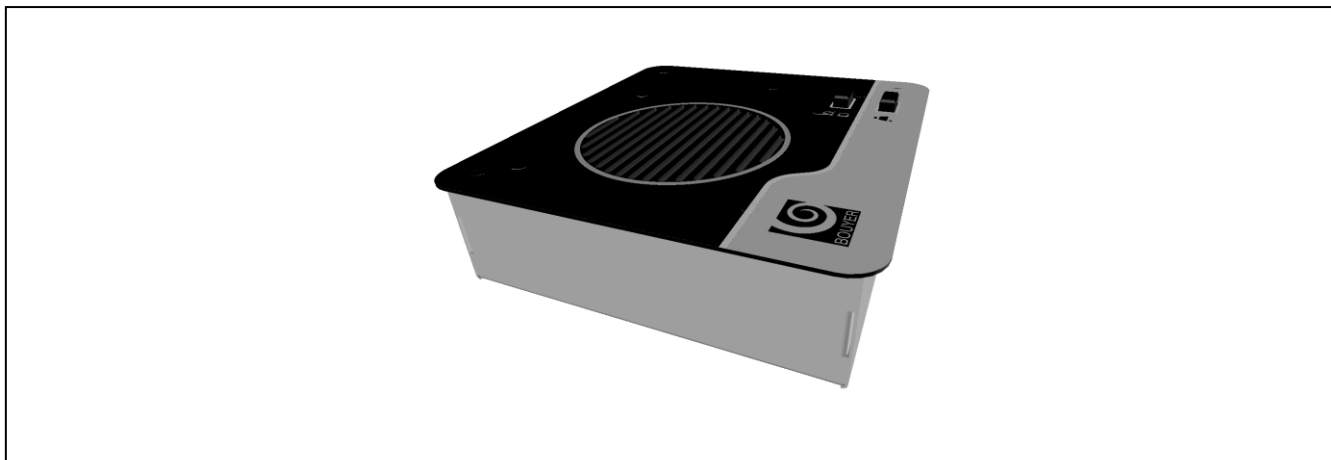

I - DESCRIPTION

Le **PS-2101** est un poste secondaire pour interphones postes chefs d'impédance 16 ohms. Il peut être utilisé sur table ou fixé verticalement.

II – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Impédance de ligne16Ω
Fonction secret
MatièreMétal
CouleurNoire
Dimensions 155 x 82,4 x 41,2 mm
Poids0,9 kg

III – PRESENTATION

- ① Bouton d'appel poste chef
- ② Bouton secret
- ③ Haut-parleur
- ④ Epingle secret
- ⑤ Bornier ligne
- ⑥ Câble ligne
- ⑦ Passage câble ligne

I - DESCRIPTION


The PS-2101 is an intercom substation for master consoles with 16 ohms impedance. It can be used on a table or fixed on the wall.

II – TECHNICAL SPECIFICATIONS

Line impedance16Ω
Privacy mode
MaterialMetal
ColorBlack
Dimensions155 x 82,4 x 41,2 mm
Weight0,9 kg

III – PRESENTATION

- ① Master station call push button
- ② Privacy push button
- ③ Loudspeaker
- ④ Privacy terminal
- ⑤ Line terminal
- ⑥ Line cable
- ⑦ Line cable crossing

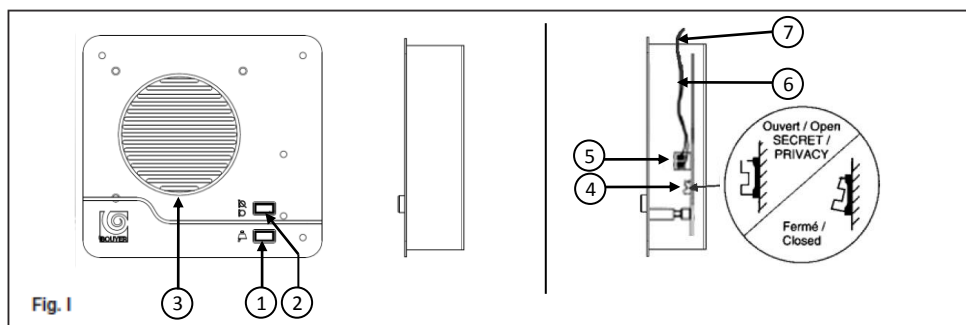

IV - INSTALLATION

Le pupitre peut être utilisé sur une table ou fixé verticalement au moyen des trous situés à l'arrière du coffret (entraxe : 110mm).

POUR CONNECTER LA LIGNE (Fig. I)

- Dévisser les deux vis de fixation du boîtier inférieur
- Passer le câble ⑥ par le trou ⑦
- Effectuer un nœud sur le câble à l'intérieur du coffret
- Connecter les deux fils de ligne sur le bornier ⑤

FONCTION SECRET

La fonction secret interdit au poste chef d'écouter le poste secondaire à son insu. Pour obtenir cette fonction, le contact à épingle ④ doit être en position ouverte (livré en position ouverte) (Fig. I)

Pour supprimer la fonction, raccrocher le contact à épingle ④

Refermer le coffret avec les deux vis

V - UTILISATION

POUR APPELER LE POSTE CHEF

Appuyer sur la touche ① (Fig. I).

Si la fonction secret est active (④ ouvert), enfoncer la touche ② pour établir la conversation.

En fin de conversation relâcher cette touche ② pour remettre le secret.

Si la fonction secret n'est pas active (④ fermé), la touche ② est inutilisée.

IV - INSTALLATION

PS-2101 can be used on a table or fixed on the wall thanks to the holes on the back of the box (between axis : 110mm).

TO PUT LINE ON(Fig. I)

- Unscrew the bottom screws
- cross the cable ⑥ on hole ⑦
- Make a knot with the cable inside the bottom box
- connect the two line cables on the terminal ⑤

PRIVACY MODE

It forbids the master station to listen to the substation without being advised. To obtain this function, the pin connector ④ must be on (delivered on ON position (Fig. I)

To suppress this mode, hang up the pin connector ④

Close the box with the two screws

V - USE

TO CALL MASTER STATION

Press on the push button ① (Fig. I).

If private mode in on (④ open), press push button ② to talk.

At the end of the conversation unpress this push button ② to activate privacy mode.

If privacy mode is not activated (④ closed), press button ② is not used.

