

IP20 SELV




RoHS


Code ALIM	52026
Réf fournisseur	LF-AAT040-1050-42
Utilisation	INTERIEUR
Type d'alimentation	Alim Led Courant constant dimmable
Adapté pour type de lampe	LED
Puissance max	40W
Tension d'entrée / Fréquence	220-240 V 50/60hz
Courant d'entrée (en A)	0,3 A (max)
Tension de sortie	9 Vmin - 42 V max
Courant nominal de sortie	950 mA (réglage d'usine)
Température de coupure	n/a
Température Boitier (Tc)	90°C
Température d'utilisation	-20-45°C
Variable	Oui coupure de phase
Plage de variation	0-100%
Rendement	84% (950 mA)
Facteur de puissance	> 0,9
Consommation à vide	<0,5 W
Type de boitier	Boitier plastique
Raccordement - entrée	Push -0,5 - 1,5mm ²
Raccordement - sortie	Connecteur pour Dalle
Durée de vie	70000 hrs
Dimensions produit:	155 x 52,5 x 30 mm
Poids net:	209 g
Matière/ Coloris :	blanc
Emballage :	Boite
Protection-courts-circuits:	oui
Isolation secondaire :	équivalent SELV (TBTS)
Recommandations installation:	connecteur sortie compatible DALLE LED PREMIUM
Autres commentaires	Livré avec boîte de connection



Schéma de câblage

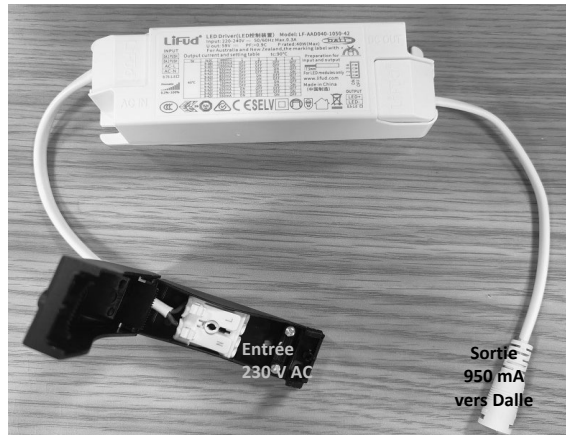

Dimensions

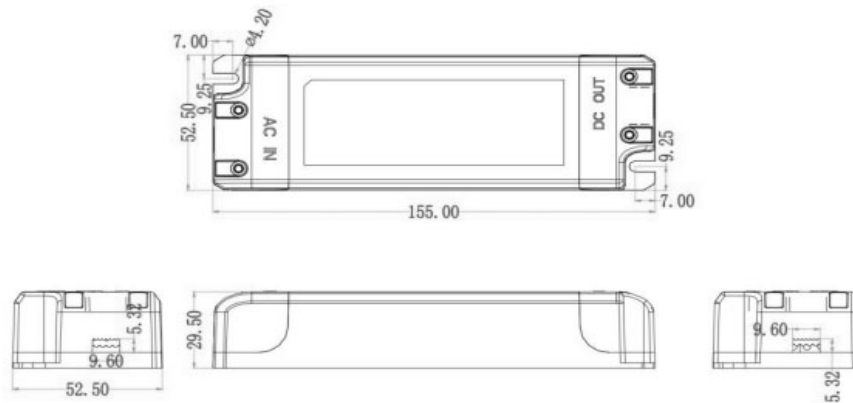

Conseil de pose et d'utilisation

- L'installation ne peut être effectuée que par un électricien, en conformité avec les normes nationales NFC 15-100, guide UTE C 15-559 (Novembre 2006)
- Pour toute intervention mettre l'installation hors tension.
- Les convertisseurs sont uniquement conçus pour être utilisés avec des LED
- Lors du branchement des LED, veiller respecter la polarité. Le non-respect des polarités peut endommager les LED.
- Ne jamais couper le secondaire coté Led si le secteur est alimenté.
- Distance maxi entre Alim et led : 2m
- Le convertisseur électronique se déclenche automatiquement en cas de court-circuit ou de surcharge.
- Ne pas couvrir le convertisseur de matériaux isolant (laine de verre, etc.).
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dégâts survenus suite à une utilisation non conforme.