Fiche produit
Caractéristiques

XAPM5508
Harmony XAPM - boîte à boutons vide - métallique - 8 perçages horizontaux

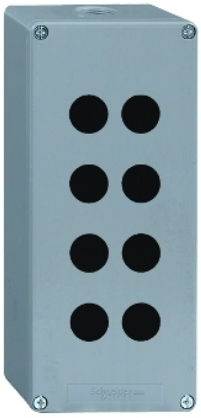

Principales

Gamme de produits	Harmony XAP
Fonction produit	Poste de commande vide moulé sous pression
Nom de l'appareil	XAPM
Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
Taille plateau avant produit	85 x 310 mm
Profondeur utilisable	74,5 mm
Nombre de trous	8 découpes
Couleur de la base du boîtier	Bleu
Couleur du capot	Bleu
Matière	Alliage d'aluminium
Entrée de câble	1 trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 24 mm
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529 IP69 se conformer à NF C 20-010 IP69K

Complémentaires

Nombre de rangées verticaux	1
Poids du produit	0,81 kg

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40…70 °C
Température de fonctionnement	-40…70 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.