



Amplification

AMPLIS & STATIONS PROGRAMMABLES TERRESTRE DIGITAL TERRESTRIAL PROGRAMMABLE AMPLIFIERS

Amplis Programmables

PROGRAMMABLE AMPLIFIERS

Application à télécharger
Download android app



- Configurable : 21-48 / 21-60 / 21-69
- Gain et niveau de sortie élevés
- Entrée auxiliaire pour station Sat/Caméra...
- Protection par mot de passe


- **Configurable: 21-48 / 21-60 / 21-69**
- **High gain & output level**
- **AUX input for Sat/Camera...**
- **User passcode protected**



Programmation clavier et
Pc Windows (logiciel) ou
tablette Android (app)


**Pc Windows and Tablet
Android programmable**

NOUVEAU

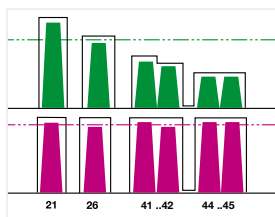


Egalisation
automatique des filtres



**Autoleveling function
for self-aligning of UHF clusters**



Boîtier en zamac
+ protection des composants

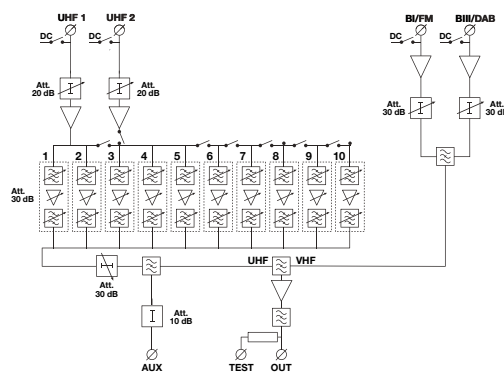**Zamac case
+ composants protection**



Entrées / Inputs	CAP 556 (6 FILTRES)	CAP 5510 (10 FILTRES)
Référence / Reference	0145055R13	0145056R13
Code EAN / EAN code	 3579431450557	 3579431450564
Nombres entrées / Input number	2 x UHF / AUX / BI/III - DAB / BI - FM	
Bande de fréquence / Frequency range (MHz)	Configurable : 470-694 > 5G / 470-790 > 4G / 470-862	
Largeur des canaux / Channels bandwidth	8 à 56 MHz (1 à 7 canaux)	
Gain / Gain (dB)	55	
Atténuateur / Level adjuster (dB)	20 + 30	
Facteur de bruit / Noise figure (dB)	7	
Niveau max d'entrée / Max input level (dBμV)	100	
Niveau max de sortie / Max output level (dBμV)	119	123
Sélectivité / Selectivity (dB)	12	
Passage cc commutable / Selectable power pass	12 / 24V sur UHF	
Alimentation / Power supply	230 VAC (Interne)	
Dimensions L x l x H (mm)	320 x 260 x 60	