



## Durchflussmesser DFM 20-2M

Art.-Nr. 80984

Durchflussmesser

### Benefits

- integrierter Kugelhahn zum Einstellen und Absperrn
- direkte Anzeige des Durchflusses in l/min
- einregulieren ohne Diagramm, Tabelle oder Messgerät
- lieferbar mit vielen Anschlussvarianten

### Anwendung

Zum hydraulischen Abgleich und zur Durchflusskontrolle in Heiz-/Kühlsystemen, Klima- und Solaranlagen sowie in der Geothermie. DFM ermöglicht ein einfaches Einregulieren der Anlage oder Anlagenteile ohne Diagramme, Tabellen oder Messgeräte. Geeignet für Heiz- und Kühlwasser sowie für Wassergemische mit handelsüblichen Korrosions- und Frostschutzzusätzen.

### Beschreibung

Kompakter Durchflussmesser mit Anzeigeskala und Kugelhahn zur Absperrung und Einregulierung. Der Einbau in Leitungen kann waagrecht, schräg oder senkrecht erfolgen. Die Einregulierung ist mittels Schraubendreher an der Einstellschraube vorzunehmen. Die Ablesemarke entspricht der Unterkante des Schwimmerkörpers. Hydraulisch korrekt abgeglichene Anlagen sorgen für eine optimale Energieverteilung und den wirtschaftlichen Betrieb der Anlage nach der gesetzlichen Energieeinsparverordnung.

### Technische Daten

#### Temperatureinsatzbereich

max. 120 °C, kurzzeitig 160 °C

#### Betriebsdruck

max. 10 bar

#### Messprinzip

Schwebekörper mit Gegenfeder

#### Messbereich

20/70 l/min

#### Nennweite

DN 20

#### Gehäuse

Messing, vernickelt

#### Anschluss

G1¼ AG x G1¼ AG

#### Einbaulage

waagrecht, schräg oder senkrecht

#### Optionen


- andere Nennweiten
- andere Anschlüsse
- andere Messbereiche

### Optionen

- andere Nennweiten
- andere Anschlüsse
- andere Messbereiche

### Technische Zeichnungen

DFM 20-2M, G1¼ x G1¼

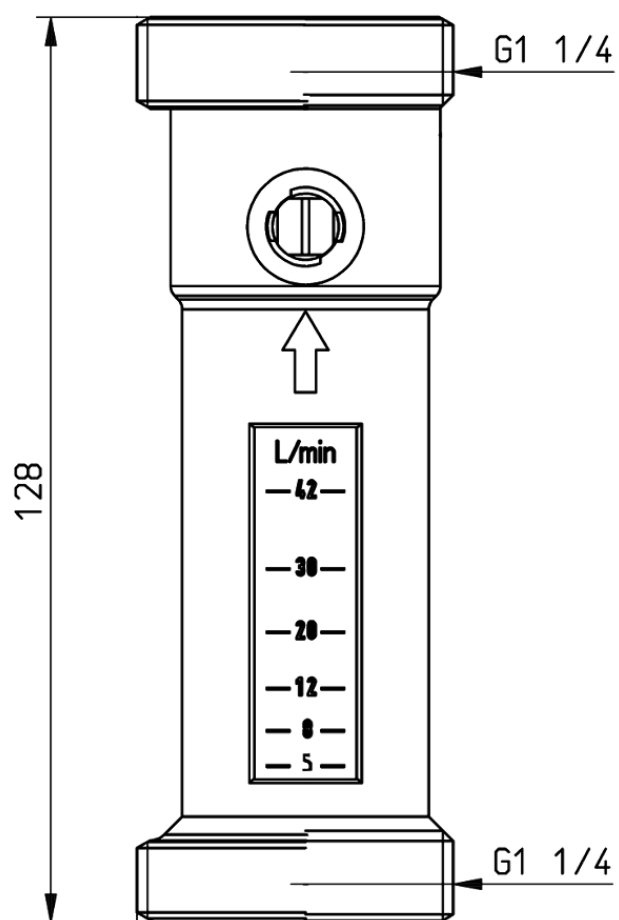

Masse (mm)

## Ausführungen

	Nennweite	Anschlüsse	Messbereich	Kvs-Wert		Art.-Nr.
DFM 20-2M	DN 20	G1¼ AG x G1¼ AG	20 – 70 l/min	12,9 m³/h	<input checked="" type="radio"/>	80984

- Lagerware
- Fertigungsware