

Aire souple de lavage et remplissage

Points forts

- > Sécurise le remplissage et le lavage de votre pulvérisateur
- > Se place sur un terrain stabilisé type pelouse, sable, terre battue, béton (éviter les silex)
- > Permet de remplir le pulvérisateur sur une aire étanche avec rétention égale au minimum au volume de la cuve
- > Permet de récupérer les eaux de rinçage de la cuve et de lavage du pulvérisateur
- > Montage et démontage simples et rapides

Vidange de l'aire à l'aide d'une pompe de relevage placée au choix : directement dans le bassin, dans un regard raccordé au bassin, dans une citerne enterrée raccordée au bassin avec possibilité d'ajouter un déboureur et séparateur d'hydrocarbures

- > Nettoyage et transport très simples
- > Très économique par rapport à une aire de lavage bétonnée étanche

Caractéristiques techniques

- > Rampes d'accès en mousse à mémoire de forme pour le passage de matériels roulants
- > Bassin en toile polyester à haute résistance (1100 gr/m²)
- > Passage de roue renforcée (1300 gr/m²)

Bande de roulement de 3m pour le renforcement des passages de roues et de l'aire 15 cm de hauteur maintenus par des équerres galva

- > PVC double face traitée anti UV
- > Capacité de rétention de 100% de la cuve du pulvérisateur

Longueur de l'aire en fonction de la taille des rampes pour récupérer les eaux de lavage extérieures du pulvérisateur

Dimensions standards de 3m/4m/5.56m de large. Longueur sur mesure (possibilité 100% sur mesure – nous consulter)


Couleur Verte et Jaune

CONSEIL DE MONTAGE


- Positionner l'aire à l'emplacement prévu
- Placer les équerres métalliques dans les encoches prévues à cet effet sur les longueurs de l'aire
- Vidange de l'aire à l'aide d'une pompe de relevage à votre choix avec possibilités d'un 2^{ème} orifice sur demande pour évacuer les eaux pluviales

ENTRETIEN

- Lors du démontage, effectuer un lavage à eau claire, récupérer et transférer dans un système de traitement du type Phytosec - Enlever les équerres
- Laisser sécher avant pliage de l'aire souple

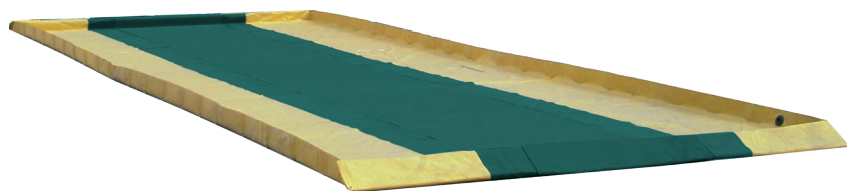

Configuration n°1 : 2 rampes d'accès

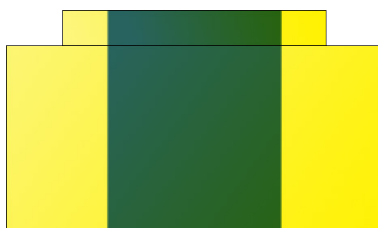

Configuration n°2 : 1 rampe d'accès centrale

Enjambeurs

Réf.	Dimensions (L x l)	Nombre de rampes d'accès	Capacité de rétention (en L)
BR7051	7 x 5,66 m	1	5 940
BR8051	8 x 5,66 m	1	6 790
BR9051	9 x 5,66 m	1	7 640
BR1X51	10 x 5,66 m	1	8 490
BR2X51	11 x 5,66 m	1	9 330

Pulvérisateurs trainés

Réf.	Dimensions (L x l)	Nombre de rampes d'accès	Capacité de rétention (en L)
BR3032	3 x 2,7 m	2	1 215
BR3042	4 x 2,7 m	2	1 620
BR3052	5 x 2,7 m	2	2 025

Pulvérisateurs trainés

Réf.	Dimensions (L x l)	Nombre de rampes d'accès	Capacité de rétention (en L)
BR4042	4 x 4 m	2	2 400
BR4052	5 x 4 m	2	3 000
BR4062	6 x 4 m	2	3 600
BR4072	7 x 4 m	2	4 200
BR4082	8 x 4 m	2	4 800
BR4092	9 x 4 m	2	5 400
BR4102	10 x 4 m	2	6 000

Automoteurs

Réf.	Dimensions (L x l)	Nombre de rampes d'accès	Capacité de rétention (en L)
BR5062	6 x 5,66 m	2	5 090
BR5072	7 x 5,66 m	2	5 940
BR5082	8 x 5,66 m	2	6 790
BR5092	9 x 5,66 m	2	7 640
BR5102	10 x 5,66 m	2	8 490

AVANTAGES	BENEFICES
Résiste à la charge et au cisaillement dûs aux pneus	Longue durabilité du produit
Adapté au passage d'engins lourds	
Renforcement	
Résiste aux conditions climatiques rudes	
Adaptabilité (installation sur toutes les surfaces planes, lisses et dures)	Confort de travail pour l'opérateur
Evacuation des effluents et transfert vers citerne de stockage via pompe de relevage	Retraitement des effluents Préservation de l'environnement
Se positionne sur la zone souhaitée et de manière temporaire	Confort de travail pour l'opérateur
Réglementaire et assure une bonne ventilation du local	Santé de l'opérateur
100% sécurisé et aux normes	Sérénité pour l'opérateur
Réglementaire et pratique	Gain de temps pour l'opérateur
Réglementaire	Sérénité pour l'opérateur
Réglementaire	Sérénité pour l'opérateur



237, rue Gornet Boivin - 10100 ROMILLY SUR SEINE
Tél. : 03 25 24 55 00 - Fax : 03 25 24 55 01 - contact@axe-environnement.eu

www.axe-environnement.eu

