




DIMENSIONS

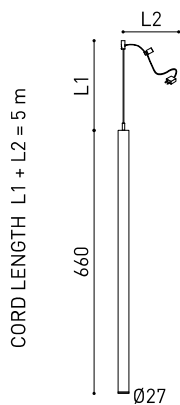

ACCESSOIRES

FANCY SHAPE BASE
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY

| | |
|-----------|---|
| Nom | STICK 66 FANCY SHAPE 5M 22° 3000K WT |
| Référence | A4242011WT |
| Couleur | Blanc Texturé - Autres couleurs, veuillez consulter |
| RAL | 9016 |
| Catégorie | CUSTOM SYSTEMS |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 600 lm |
| Température de couleur | 3000 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 2 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90 |
| Puissance | 5,6 W |
| Courant | 500 mA |
| Efficacité | 107 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L80B10 > 60.000h |

| | |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse | 84% |
| Angle du faisceau lumineux | 22° |

| | |
|---------------------------------|---|
| Driver | Exclu |
| Valeurs de puissance du système | 5,6 W |
| Variation d'intensité | Non Dim / DALI - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique | ◆◆ |

| | |
|---------------------------|---|
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veuillez consulter |
| Longueur du tendeur | Max. 5 m |
| Tendeur à réglage rapide | Oui |
| Poids | 500 g |
| Poids avec emballage | 720 g |
| Dimensions de l'emballage | 740 x 135 x 78 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |

PRODUIT

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

D'AUTRES DONNÉES




Stick est un luminaire conçu pour un éclairage ciblé, qui souligne la verticalité de l'espace où il est installé. Fancy Shape est un système qui permet à l'architecte de configurer et de répartir les luminaires dans l'espace en toute liberté, en dessinant des lignes et des compositions à partir d'un point d'éclairage unique à travers une base de surface.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

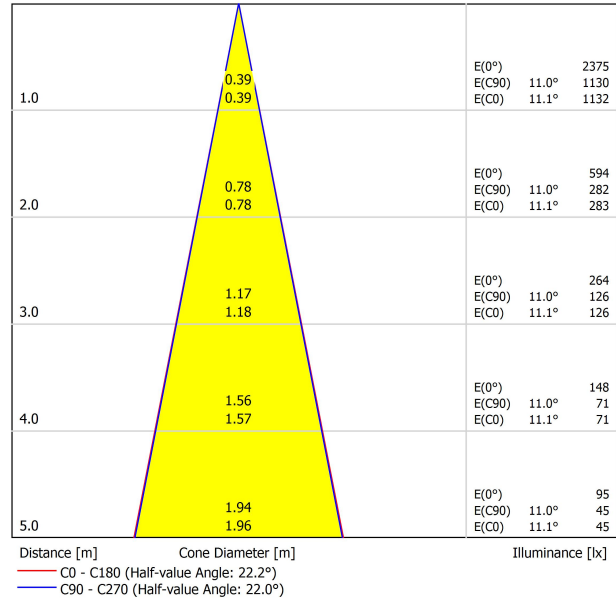

FANCY SHAPE BASE

ARKOSLIGHT®

MANDATORY FOR INSTALLATION



| FANCY SHAPE BASES | n° Lamps | | | | | |
|------------------------------|----------|--------|------------|----|----|--|
| FANCY SHAPE BASE 2 500 mA | 1 to 2 | ON/OFF | A417-01-11 | WT | NT | |
| | | DALI | A417-01-12 | WT | NT | |
| 2 Equidistant Fixing Points | | | | | | |
| FANCY SHAPE BASE 5 500 mA | 3 to 5 | ON/OFF | A417-01-21 | WT | NT | |
| FANCY SHAPE BASE 6 500 mA | 3 to 6 | DALI | A417-01-32 | WT | NT | |
| 6 Equidistant Fixing Points | | | | | | |
| FANCY SHAPE BASE 10 500 mA | 6 to 10 | ON/OFF | A417-01-41 | WT | NT | |
| FANCY SHAPE BASE 12 500 mA | 7 to 12 | DALI | A417-01-52 | WT | NT | |
| 12 Equidistant Fixing Points | | | | | | |

220
240 V~



Fancy Shape BASE
2 LAMPS



Fancy Shape BASE
6 LAMPS



Fancy Shape BASE
12 LAMPS



NT



WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.





| | |
|------------------|--------------------|
| Model | Cord Accessory |
| Reference | 02230000N |
| Colour | N ■ RAL9005 |
| Category | Accessories |

PRODUCT

Cord Accessory

02230000N**N ■ RAL9005**

Accessories

Included 1 unit x lamp

DIMENSIONAL DRAWING



| | PRODUCT |
|-----------|--------------------------|
| Model | Cord Accessory One Plane |
| Reference | 02240000N |
| Colour | N ■ RAL9005 |
| Category | Accessories |

DIMENSIONAL DRAWING





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

