

VELONA 6032 BI

Baignoire 59 3/4" x 31 7/8" x 18"



OPTIONS

COULEUR(S)	CONFIGURATION(S)	DIMENSIONS(S)	SYSTÈME(S)
Blanc	Drain à droite	60 x 32	Activ-Air
	Drain à gauche	60 x 36	Sans système
		66 x 32	Tourbillon
		66 x 36	Tourbillon & Activ-Air
		72 x 36	

APERÇU


- Conçu avec pattes de nivellement pour vous faciliter l'installation
- Acrylique thermoformé renforcé de fibre de verre pour une baignoire durable
- Disponible avec des systèmes de massage pour une détente maximale
- Disponible en configuration de drain à gauche ou à droite
- Bride de carrelage intégrée pour une meilleure protection contre les fuites

PARTICULARITÉS

- Type d'installation : Alcôve
- Fond surélevé : Non
- Matériel : Acrylique
- Garantie résidentielle : 25
- Garantie commerciale : 1 an



Baignoire 59 3/4" x 31 7/8" x 18"

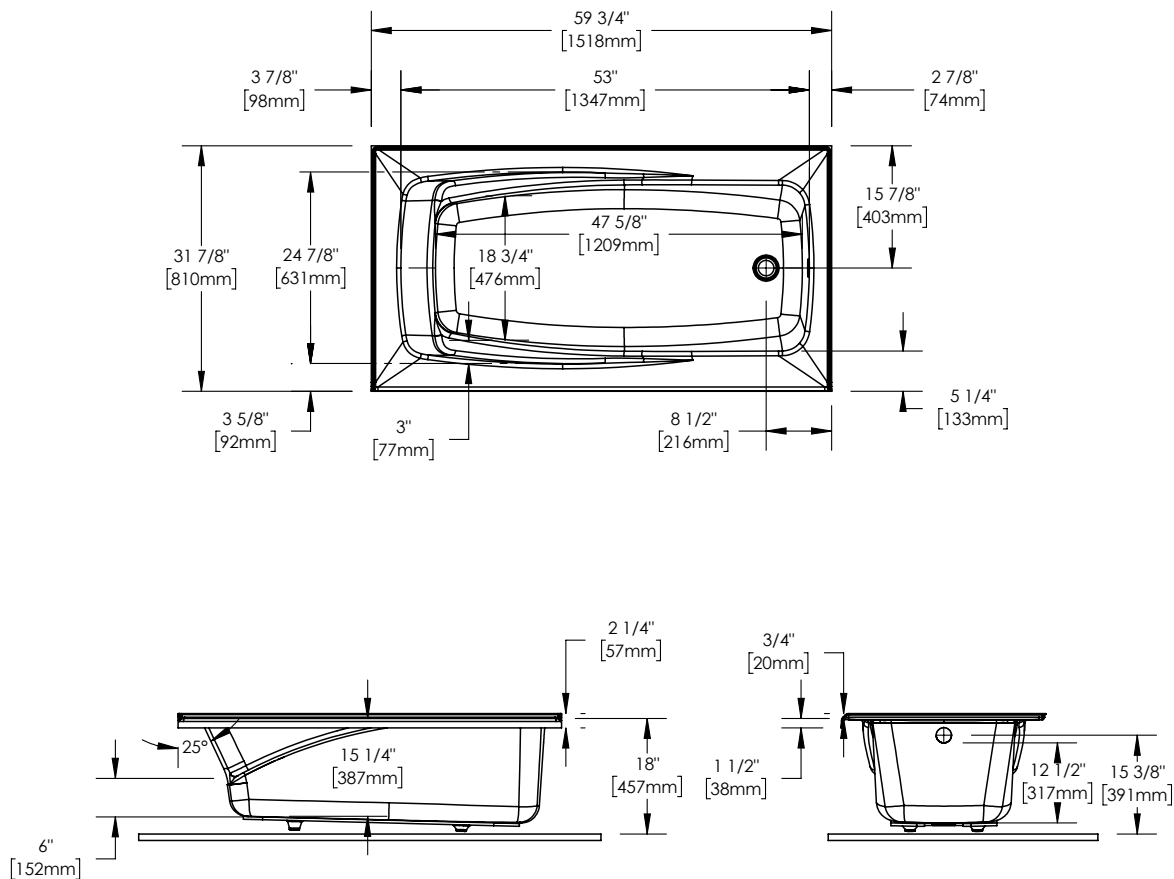


Le modèle du support de bois peut varier.
toutes ces dimensions sont approximatives.
Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions
de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

DIMENSIONS


LONGUEUR	LONGUEUR INT. CUVE	LARGEUR	LARGEUR INT. CUVE	HAUTEUR
59 3/4"	47 5/8"	31 7/8"	18 3/4"	18"
HAUTEUR INT. CUVE	LARGEUR DU REBORD	POIDS		
12 3/16"	3 7/16"	59 Lbs		

SYSTÈMES




Activ-Air drain à gauche Activ-Air drain à droite

Inclus : 29 microjets Activ-Air, un souffleur avec élément chauffant (200W) et un contrôle pneumatique.



Tourbillon drain à gauche Tourbillon drain à droite

Inclus : 6 jets ronds, deux contrôles d'air, une pompe 7,5 A et un contrôle pneumatique.



Combo Tourbillon/Activ-Air drain à gauche Combo Tourbillon/Activ-Air drain à droite

Inclus : 6 jets ronds, 28 microjets Activ-Air, deux contrôles d'air, une pompe 7,5 A, un souffleur avec élément chauffant (200 W) et deux contrôles pneumatiques.

Projet: _____

Contracteur: _____

Représentant: _____

Date: _____

Tel: _____

Notes: _____
