


# PV-FT-CCM-2,5-4-VPE50 - Contact à sertir



1173540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1173540>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, Famille d'articles: Sunclix, section de fil min.: 2,5 mm<sup>2</sup>, section de fil max.: 4 mm<sup>2</sup>, courant de référence: 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle

## Données commerciales

Référence	1173540
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ABLBFA
Product key	ABLBFA
GTIN	4063151200343
Poids par pièce (emballage compris)	1,84 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,84 g
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Consigne de sécurité

##### Consigne de sécurité

• **AVERTISSEMENT** : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible.

• **AVERTISSEMENT** : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation.

**AVERTISSEMENT** : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels.

• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates.

• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate.

• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).

• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur.

• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre

• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement.

• Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants :

- o Sur le produit
- o Sur l'étiquette d'emballage
- o Dans la documentation fournie
- o Sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) dans le produit

• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés.

• Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse [phoenixcontact.com/produits](https://www.phoenixcontact.com/produits) dans le produit

1173540


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1173540>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion.</li> </ul>

## Propriétés du produit

Type de produit	Traversée de paroi
Gamme de produits	Sunclix

## Dimensions

Dessin coté		
Largeur		7 mm
Hauteur		6,1 mm
Longueur		28,8 mm

## Propriétés électriques

Courant de charge maximal	35 A (pour 4 mm <sup>2</sup> )
Tension assignée (III/2)	1500 V
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	16 kV
Courant de référence	27 A
	35 A
Résistance de contact	0,45 mΩ

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

Force d'enfichage	45 N ±10 N
-------------------	------------

## Indications sur les matériaux

Surface des contacts	Argent Ag
Matériau de contact	Cu
Matériau de surface du contact	Ag

## Câble/conducteur

Fil, section	2,5 mm <sup>2</sup> 4 mm <sup>2</sup>
Absence d'halogène	oui

# PV-FT-CCM-2,5-4-VPE50 - Contact à sertir



1173540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1173540>

## Montage

Type de raccordement	Sertissage
----------------------	------------

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection (branché)	IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Indice de protection (non branché)	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-25 °C ... 50 °C

# PV-FT-CCM-2,5-4-VPE50 - Contact à sertir


1173540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1173540>



## Dessins

Dessin coté

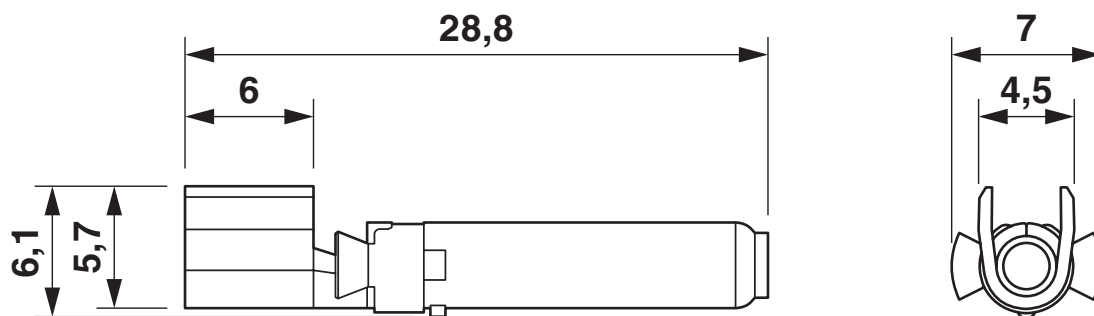

1173540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1173540>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440107
ECLASS-12.0	27440107
ECLASS-13.0	27440107

### ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# PV-FT-CCM-2,5-4-VPE50 - Contact à sertir



1173540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1173540>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# PV-FT-CCM-2,5-4-VPE50 - Contact à sertir



1173540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1173540>

## Accessoires

### PV-FT-C NUT BK - Presse-étoupe

1775880

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1775880>

Presse-étoupe, Famille d'articles: Sunclix



---

### PV-C PROTECTION CAP - Cache de protection

1785430

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1785430>

Cache de protection, Famille d'articles: Sunclix, coloris: noir. auto-étanche, sans mécanisme de verrouillage, kit composé de : 1 cache de protection pour connecteur mâle et 1 cache de protection pour le côté accouplement





## PV-FT-CCM-2,5-4-VPE50 - Contact à sertir

1173540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1173540>



## PV-FT-C2M-HSG - Connecteur photovoltaïque

1704925

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1704925>



Connecteur photovoltaïque, Famille d'articles: Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 1, tension de référence: 1000 V DC, courant de référence: 40 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Mâle

## CRIMPFOX-P SR 6 - Pince à sertir

1212755

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212755>



Pince à sertir, pour connexion à sertir solaire SUNCLIX 2,5 ... 6 mm<sup>2</sup>, verrouillage forcé déverrouillable, sertissage parallèle précis, entrée latérale, sertissage B, avec aide au positionnement

# PV-FT-CCM-2,5-4-VPE50 - Contact à sertir



1173540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1173540>

## UNIFOX SR 6 - Pince de montage

1200137

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200137>



Pince de montage pour enclencher les contacts à sertir SUNCLIX dans le boîtier en plastique, coudé 35°, adapté pour un diamètre de conducteur de 4,2 mm ... 6,0 mm.

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)