

ZORA 6032 BI

Baignoire 59 3/4" x 31 7/8" x 18 1/2"



OPTIONS

COULEUR(S)	CONFIGURATION(S)	DIMENSIONS(S)	SYSTÈME(S)
Blanc	Drain à droite	60 x 32	Activ-Air
	Drain à gauche	66 x 36	Mass-Air Mass-Air & Activ-Air Sans système Tourbillon Tourbillon & Activ-Air Tourbillon & Mass-Air Tourbillon & Mass-Air & Activ-Air


APERÇU

- Acrylique thermoformé renforcé de fibre de verre pour une baignoire durable
- Installation en alcôve
- Bride de carrelage intégrée pour une meilleure protection contre les fuites
- Disponible en configuration de drain à gauche ou à droite
- Conçu avec pattes de nivellement pour vous faciliter l'installation

PARTICULARITÉS

- Type d'installation : Alcôve
- Fond surélevé : Non
- Matériel : Acrylique
- Garantie résidentielle : 25
- Garantie commerciale : 1 an

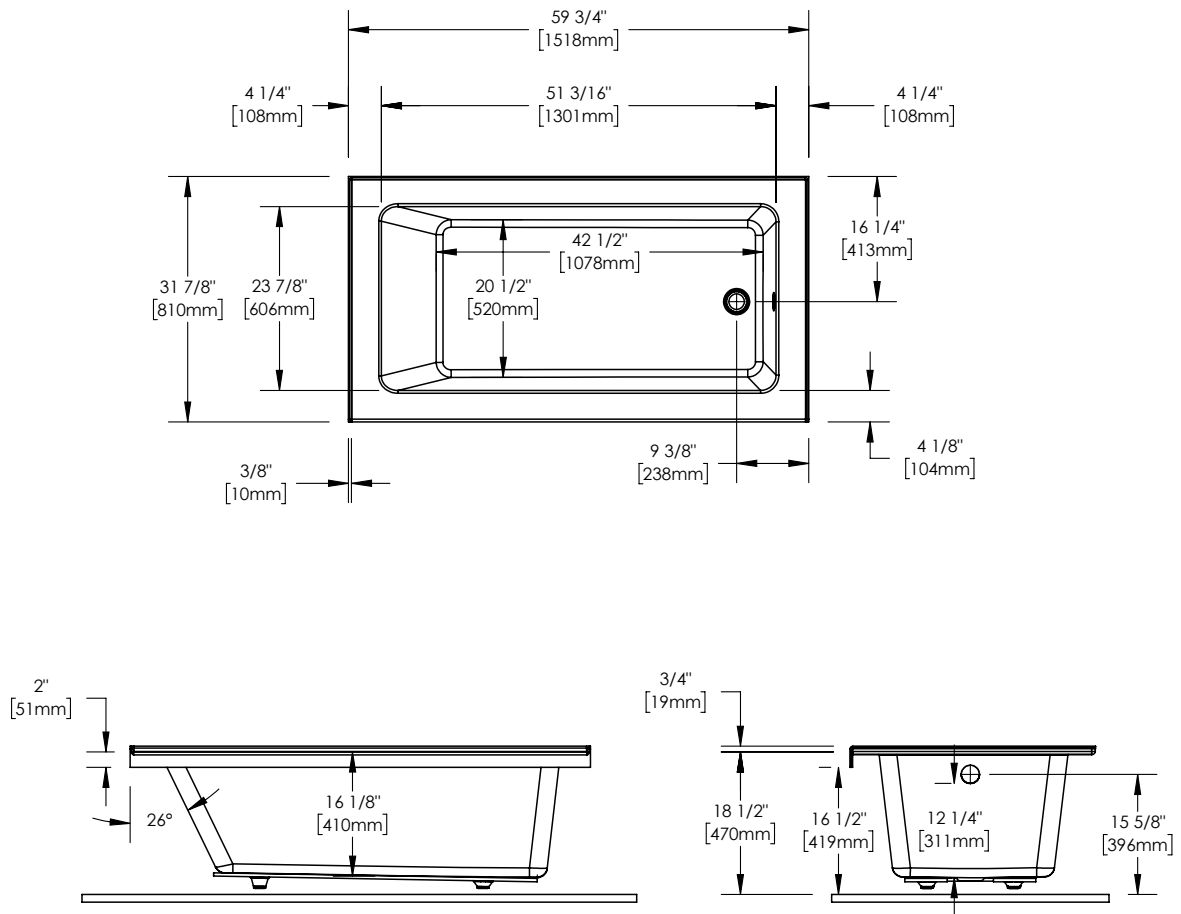


Baignoire 59 3/4" x 31 7/8" x 18 1/2"


Le modèle du support de bois peut.
toutes ces dimensions sont approximatives.
Afin d'assurer une installation parfaite, les dimensions
de la structure doivent être vérifiées à partir de l'unité.

DIMENSIONS


LONGUEUR	LONGUEUR INT. CUVE	LARGEUR	LARGEUR INT. CUVE	HAUTEUR
59 3/4"	42 1/2"	31 7/8"	20 1/2"	18 1/2"
HAUTEUR INT. CUVE	LARGEUR DU REBORD	POIDS	LONGUEUR EMBALLÉ	LARGEUR EMBALLÉ
12 1/4"	4 1/8"	63 Lbs	63"	33 1/2"
HAUTEUR EMBALLÉ				
23"				

SYSTÈMES




Combo Mass-Air/Tourbillon

Inclus : 6 jets Turbo carrés, 5 jets dorsaux micro-rotatifs carrés, 11 injecteurs, une pompe 13 A, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), une valve déviatrice et un contrôle électronique rétro-éclairé




Combo Mass-Air/Activ-Air/Tourbillon

Inclus : 6 jets Turbo carrés, 5 jets dorsaux micro-rotatifs carrés, 39 micro-jets Activ-Air, 11 injecteurs Mass-Air, une pompe 13 A, deux souffleurs Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), une valve déviatrice et un contrôle électronique rétro-éclairé.




Mass-Air

Inclus : 16 (11-5) injecteurs, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W) et un contrôle électronique rétro-éclairé.




Combo Mass-Air/Activ-Air

Inclus : 45 micro-jets Activ-Air, 11 injecteurs Mass-Air, deux souffleurs Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W) et un contrôle électronique rétro-éclairé




Activ-Air

Inclus : 45 micro-jets Activ-Air, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W) et un contrôle électronique rétro-éclairé.



Combo Activ-Air/Tourbillon

Inclus : 6 jets Turbo carrés, 5 jets dorsaux micro-rotatifs carrés, 39 micro-jets Activ-Air, une pompe 13 A, un souffleur Optima 750W (1 1/2 h.p.) avec élément chauffant (300W), une valve déviatrice et un contrôle électronique rétro-éclairé.



Tourbillon

Inclus : 6 jets Turbo carrés, 5 jets dorsaux micro-rotatifs carrés, une pompe 13 A, une valve déviatrice et un contrôle électronique.

Projet: _____

Contracteur: _____

Représentant: _____

Date: _____

Tel: _____

Notes: _____
