





TWO HANDLE TUB & SHOWER

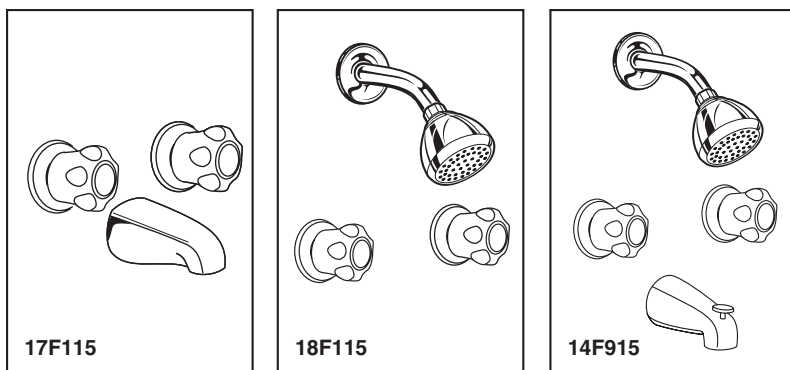

SUBMITTED MODEL NO.: _____

SPECIFIC FEATURES: _____

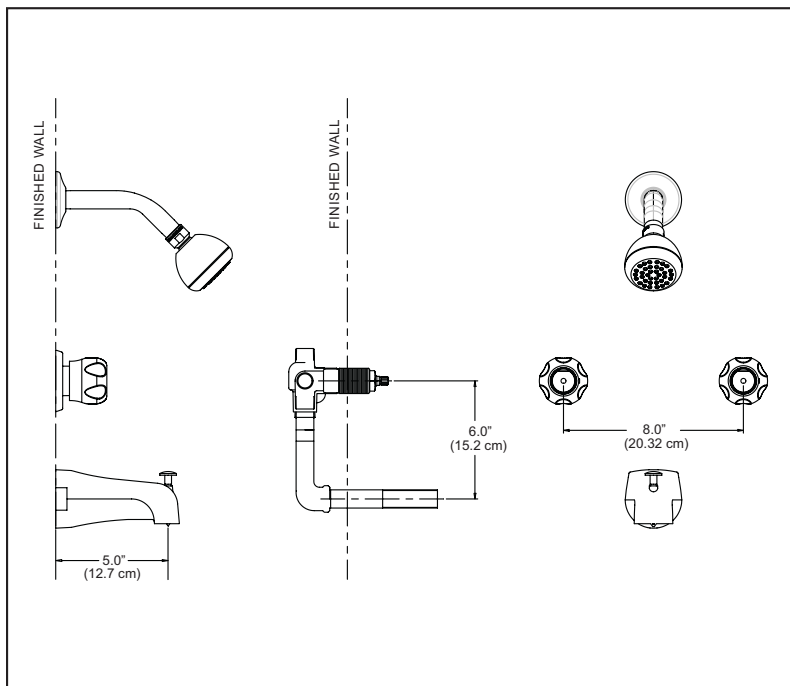

SUGGESTED SPECIFICATIONS:

- Two handle chrome bath valve, concealed type for tub and shower.
- Control mechanism shall be of the rotating cylinder type with 180° rotation.
- Replaceable non-metallic seats operating in sockets.
- 1.27 cm (1/2") copper inlets and outlets.
- The centre outlet shall feature a threaded reversible venturi.
- Drop elbow included with rough-in.

SHOWER HEAD

- Maximum - 2.0 gpm @ 80 psi (7.6 L/min @ 552 kPa)
- Minimum - 1.8 gpm @ 45 psi (6.8 L/min @ 310 kPa)




COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- EPA WaterSense® - Models 14F915 and 18F115

FEATURES	MODEL 17F115	MODEL 18F115	MODEL 14F915
Touch Clean® Shower head		• X	• X
Diverter Spout			• X
Non-Diverter Spout	• X		
14WF944 Rough-In			• X
17WF144 Rough-In	• X		
18WF144 Rough-In		• X	

BRASS STEM – COMPRESSION


1	Acme threads engaged at all times for long life. Lubrication lasts and water is sealed out
2	Replaceable radial seal "O" ring
3	Replaceable seat washer
4	Stainless steel screw
5	Nickel chrome-plated renewable brass seats



Waltec
Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1

www.waltecfaucets.ca
© 2018 Masco Canada Limited


Waltec reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only.

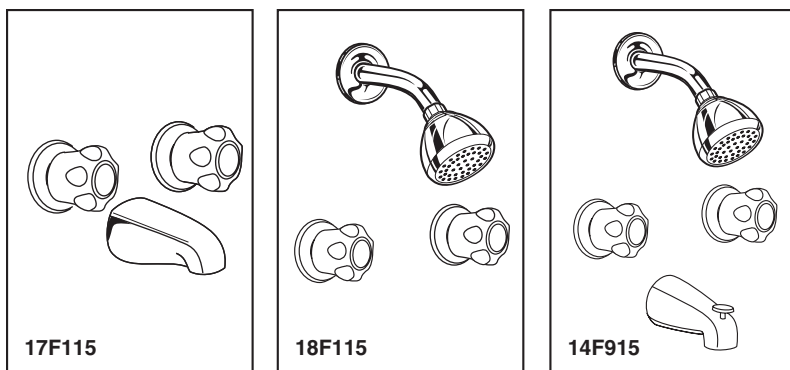

ENSEMBLES POUR BAIGNOIRE ET DOUCHE, À DEUX MANETTES

NUMÉRO DU MODÈLE SOUMIS : _____

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES : _____

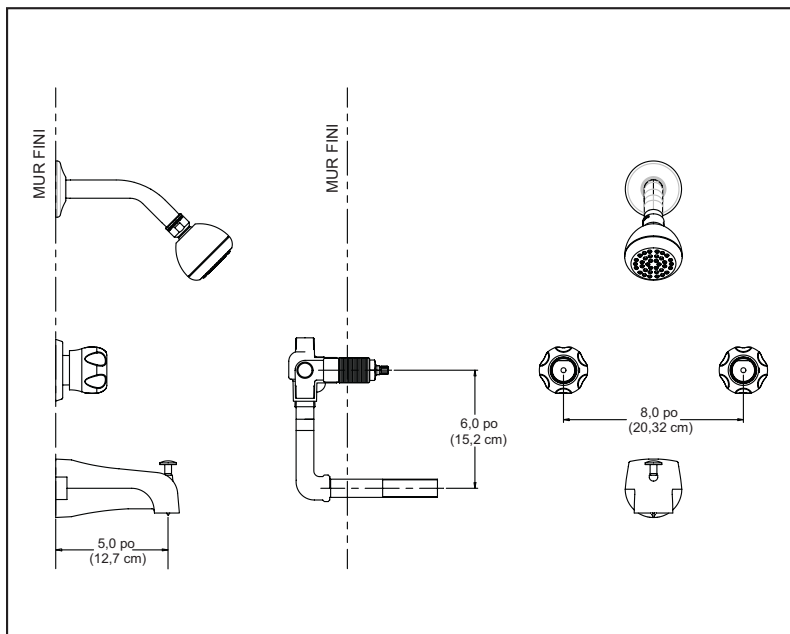

SPÉCIFICATIONS SUGGÉRÉES :

- Robinets chromés à deux manettes, à corps dissimulé pour baignoire et douche.
- Le mécanisme de contrôle doit être du type à cylindre tournant à rotation de 180°.
- Des sièges non métalliques remplaçables, qui fonctionnent dans des douilles.
- Entrées et sorties en cuivre de 1,27 cm (1/2 po).
- La sortie centrale devra comporter un venturi réversible fileté.
- Coude de montage avec la plomberie brute.

POMME DE DOUCHE

- Maximum - 2,0 gpm @ 80 psi (7,6 L/min @ 552 kPa)
- Minimum - 1,8 gpm @ 45 psi (6,8 L/min @ 310 kPa)



Pomme de douche


CONFORMES AUX NORMES SUIVANTES :

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- EPA WaterSense® - Modèles 14F915 et 18F115
- **Modèles 14F915 et 18F115** - Destiné au remplacement uniquement et non aux nouvelles constructions ou aux travaux autorisés.

DISPOSITIFS	MODÈLE 17F115	MODÈLE 18F115	MODÈLE 14F915
Pomme de douche Touch Clean ^{MD}		• X	• X
Bec inverseur			• X
Bec non-inverseur	• X		
14WF144 plomberie brute			• X
17WF144 plomberie brute	• X		
18WF144 plomberie brute		• X	

TIGE DE LAITON – COMPRESSION

1	Filetages Acme engagés en tout temps pour une longue durée de vie. La lubrification perdue et l'étanchéité demeure
2	Joint torique d'étanchéité radiale remplaçable
3	Rondelle de siège remplaçable
4	Vis d'acier inoxydable
5	Sièges de laiton et nickel plaqué chrome renouvelables



Waltec
Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1

www.waltecfaucets.ca
© 2018 Masco Canada Limited

Waltec se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux;
(2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont
fournies qu'à titre de référence seulement.