

Two Handle Centerset Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Aerated Water Stream
- 2 13/16" (71mm) Spout Height, 3 3/4" (95mm) Spout Reach
- Washerless Cartridge
- 3-Hole Installation
- Acrylic Handles With Hot And Cold Index Buttons

Drain Type

G0043192W Metal Pop-Up Drain Assembly

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.



Color	Code	Description
		Chrome

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

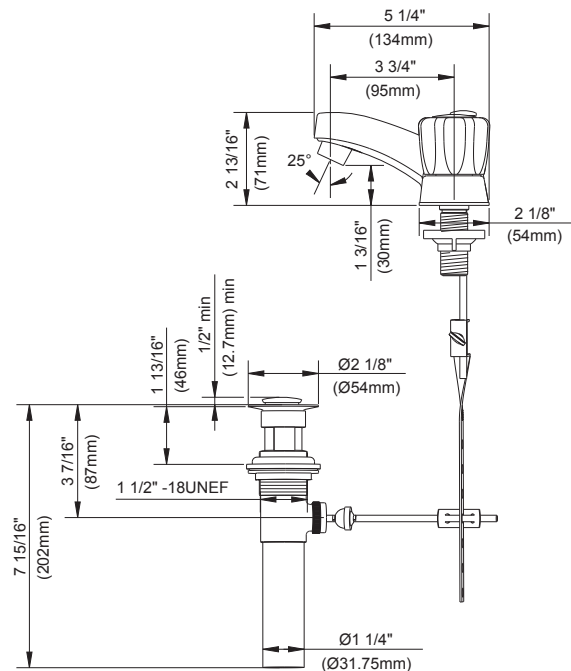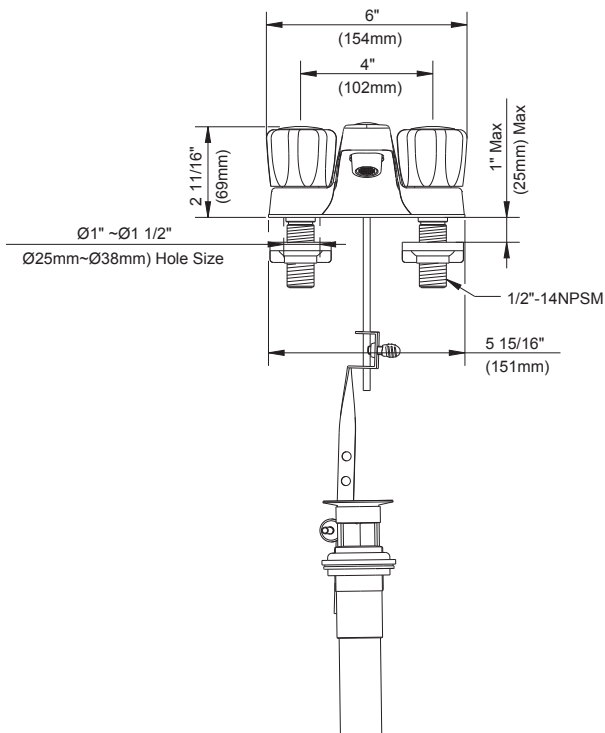

Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

Robinet de lavabo combiné à deux poignées

CARACTÉRISTIQUES



Caractéristiques et avantages

- Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 psi avec jet d'eau aéré
- Bec de 2 13/16 po (71mm) de hauteur, portée de 3 3/4 po (95mm)
- Cartouche sans rondelle
- Installation à 3 trous
- Poignées en acrylique avec boutons indiquant l'eau chaude et l'eau froide

Type de drain

G0043192W	Vidange mécanique en métal
-----------	----------------------------

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
---------	------	-------------



Chrome

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1



NSF/ANSI/CAN 61: Q_≤1

NSF/ANSI/CAN 372

ADA

EPA WaterSense^{MD}

California Energy Commission (CEC)

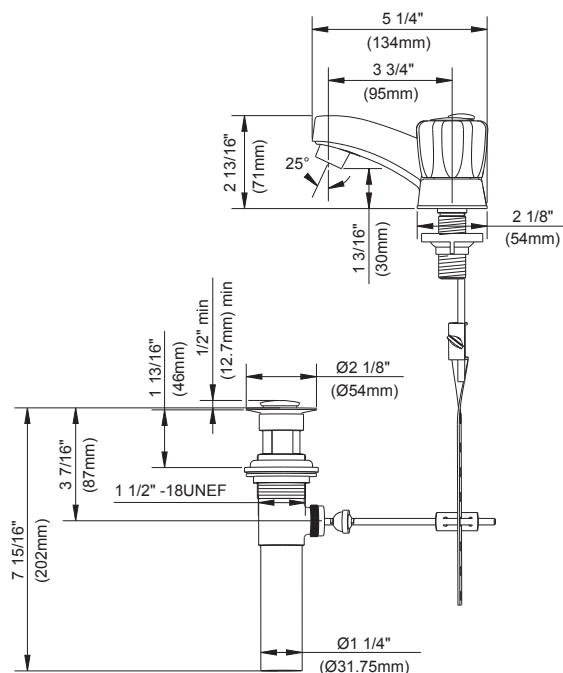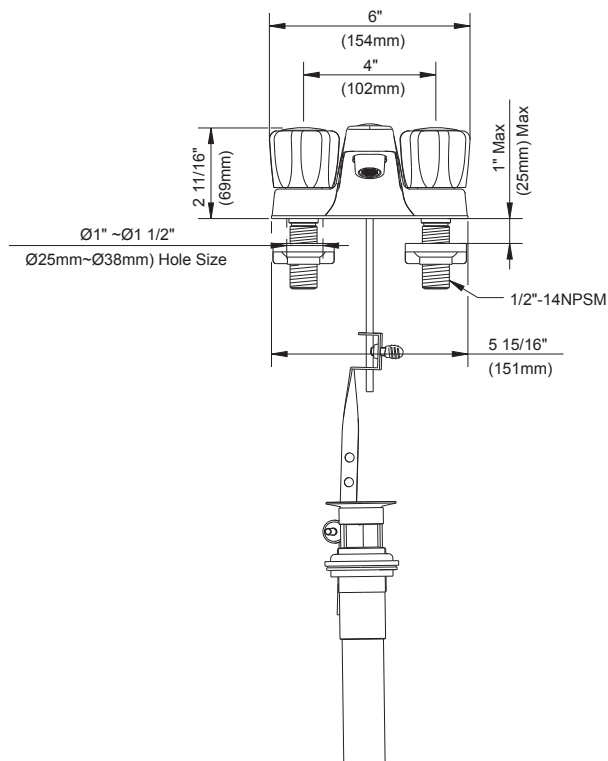

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Emplacement :

Entrepreneur :

Numéro de téléphone :

Grifo mezclador de lavabo de dos manijas

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 l/min) a 60 psi con chorro de agua aireado
- Altura del caño de 2 13/16" (71mm); alcance del caño de 3 3/4" (95mm)
- Cartucho sin arandelas
- Instalación de 3 orificios
- Manijas de acrílico con tapones indicadores de agua caliente y fría

Tipo de desagüe

G0043192W Conjunto de desagüe automático de metal

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.



Color	Código	Descripción
		Cromo

Tipo de montaje



Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
EPA WaterSense®
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

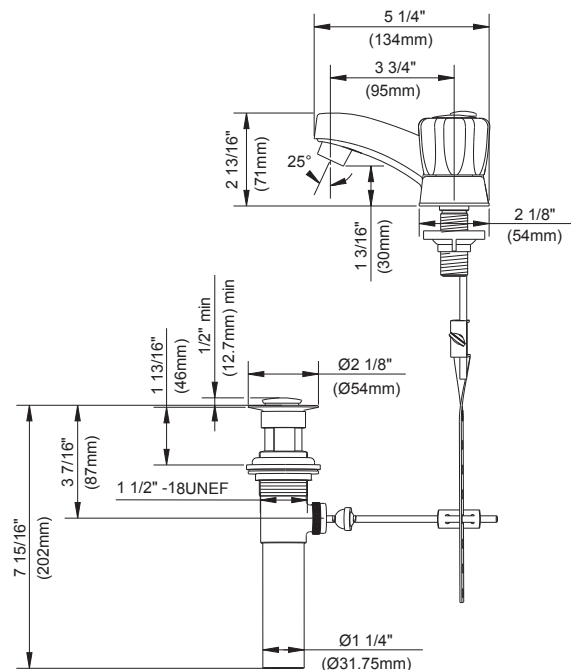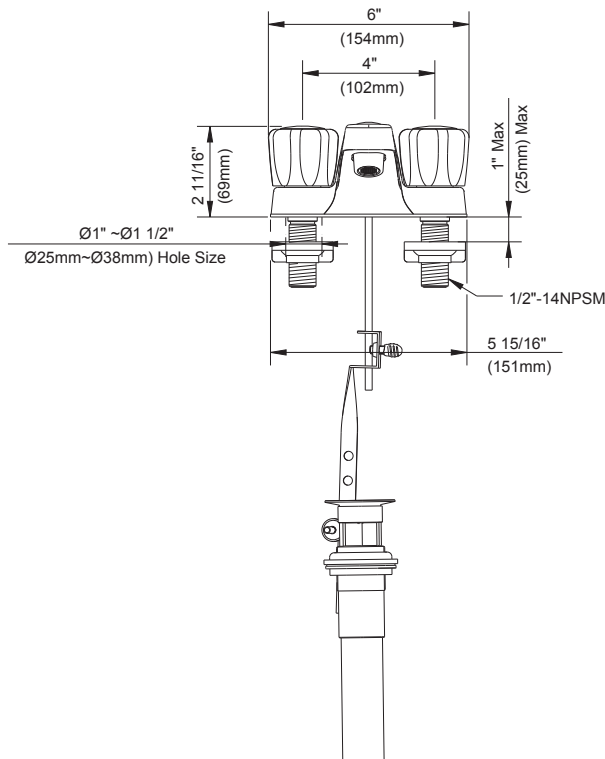

Información a presentar:

Nombre: _____
Ubicación: _____

Contratista: _____
N.º de contacto: _____