

Single Handle Pre-Rinse Pull-Down Kitchen Faucet

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- Easily Adjustable GripLock® Weight Spring-Action Spray Wand
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 60 psi
- Alternative Flow Rates Available with Spray / Aerated Water Stream
 - 1.5 gpm (5.7 L/min) When Used with DA568055N52 Spray Head
- 2 Function Spray / Aerated Stream
- Ceramic Disc Cartridge
- 360 Degree Swivel Spout
- Single Hole Installation
- Optional Deck Plate Included for 3-Hole Applications


Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	SS	Stainless Steel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 California Energy Commission (CEC)

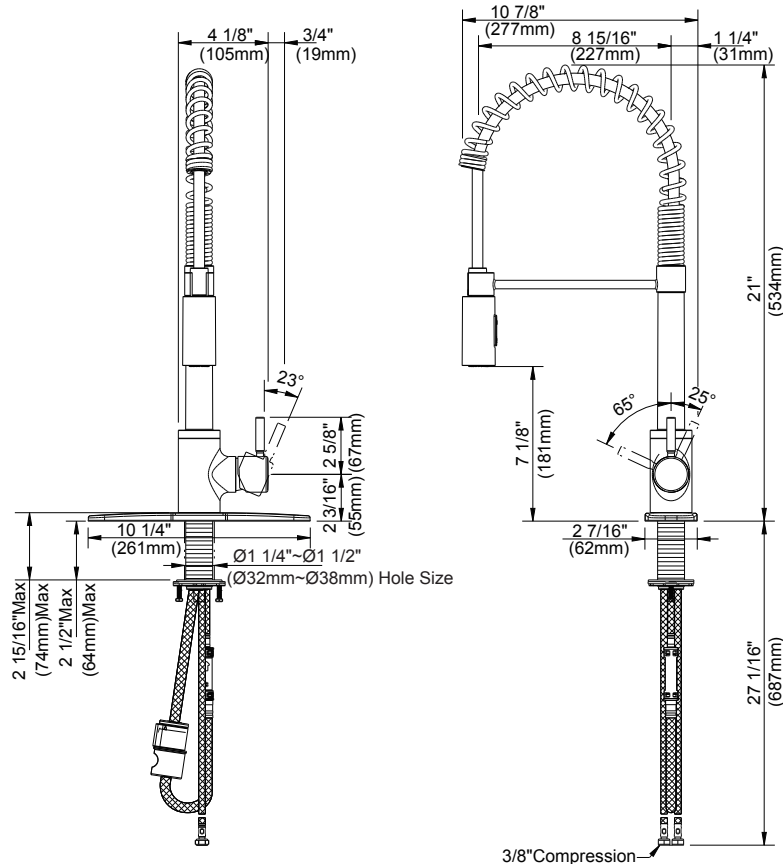

Submittal Information:

Name: _____
 Location: _____

Contractor: _____
 Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Douchette à ressort avec poids GripLock^{MD} facilement ajustable
- Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 l/min) à 60 psi
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau/jet d'eau aéré de la douchette
 - Débit de 1,5 gal/min (5,7 l/min) avec la douchette DA568055N52
- Douchette à deux fonctions/jet aéré
- Cartouche à disque céramique
- Bec pivotant à 360 degrés
- Installation à un seul trou
- Applique en option fournie pour les installations à 3 trous




Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	SS	Acier Inoxydable
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)

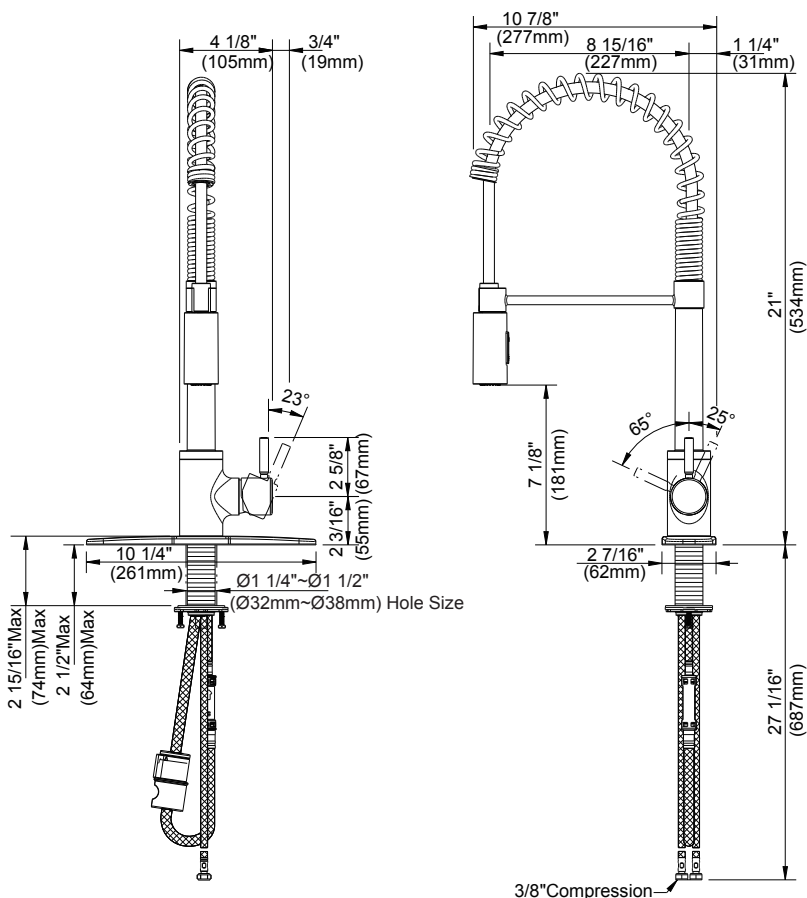

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

Grifo de cocina abatible para preenjuague de una manija

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Varilla de rociado con accionamiento de resorte y peso GripLock® fácilmente ajustable
- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 l/min) a 60 psi
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador/aireado
 - 1.5 gpm (5.7 l/min) cuando se usa con el cabezal rociador DA568055N52
- Doble función de rociador/chorro aireado
- Cartucho de disco de cerámica
- Caño giratorio de 360 grados
- Instalación de un solo orificio
- Mesada opcional incluida para aplicaciones de 3 orificios

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

	Color	Código	Descripción
			Cromo
		SS	Acero Inoxidable
		BS	Negro Satinado
		BB	Bronce Cepillado

Estándares y certificación


ASME A112.18.1/CSA B125.1

NSF/ANSI/CAN 61: Q_≤1

NSF/ANSI/CAN 372

ADA

Comisión de Energía de California (CEC)

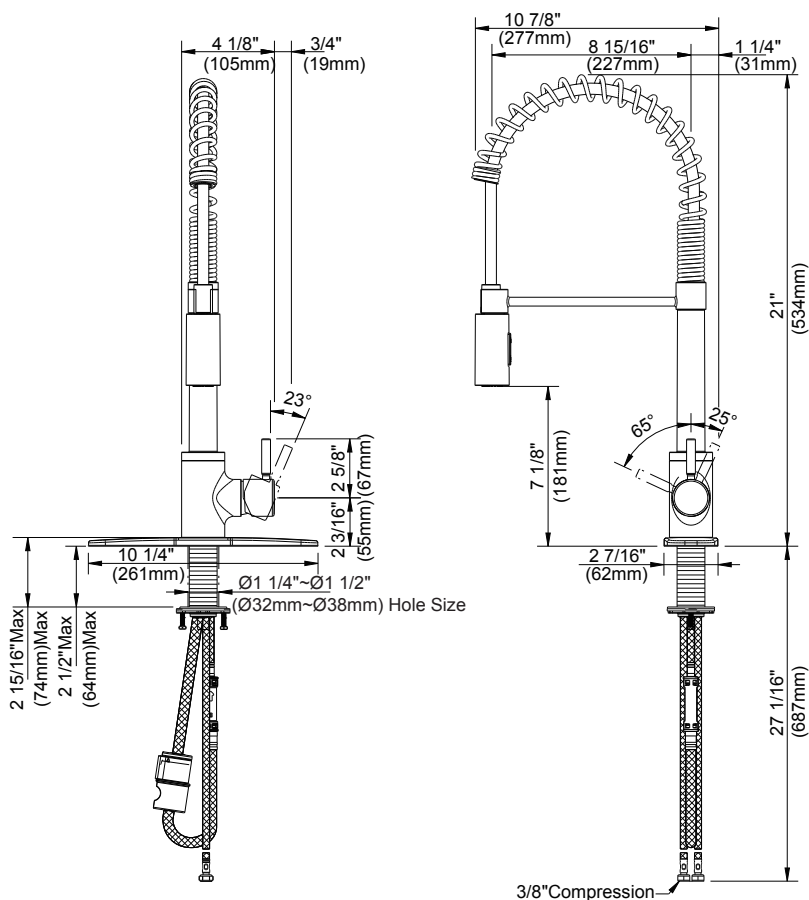

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista:

N.º de contacto: _____