

Fiche produit

Caractéristiques

SR3B262BD

Zelio Logic - relais intelligent modul.- 26 E/S - 24Vcc - horloge - affichage



Principales

Gamme de produits	Zelio Logic
Type de produit ou équipement	Relais intelligent modulaire

Complémentaires

Affichage local	Avec
Nombre de lignes de schéma de contrôle	0...500 with FBD programming 0...240 with ladder programming
Temps de cycle	6...90 ms
Temps de sauvegarde	10 years at 25 °C
Dérive de l'horloge	12 min/year at 0...55 °C 6 s/month at 25 °C
Vérifications	Mémoire du programme à chaque mise sous tension
[Us] tension d'alimentation	24 V
Limites de la tension d'alimentation	19,2...30 V
Maximum supply current	180 MA (avec extensions) 70 mA (sans extension)
Puissance dissipée en W	10 W avec extensions 5 W sans extension
Protection inversion de polarité	Avec
Nombre entrées TOR	16 se conformer à EN/CEI 61131-2 type 1
Type d'entrée numérique	Résistif
Tension entrées numériques	24 V DC
Courant d'entrée TOR	4 mA
Fréquence de comptage	1 kHz pour entrée TOR
Tension état 1 garanti	>= 15 V pour circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR >= 15 V pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique
Tension état 0 garanti	<= 5 V pour circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR <= 5 V pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique
État actuel 1 garanti	>= 1,2 mA (IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique) >= 2,2 mA (circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR)
État actuel 0 garanti	<= 0,5 mA (IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique) <= 0,75 mA (circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR)
Compatibilité de l'entrée numérique	Détecteurs de proximité PNP à 3 fils pour entrée TOR
Nombre d'entrées analogiques	6
Type d'entrée analogique	Mode commun
Plage d'entrée analogique	0...24 V 0...10 V
Tension maximale admissible	30 V pour circuit d'entrée analogique

Résolution d'entrée analogique	8 bits
Valeur du bit de poids faible	39 mV pour circuit d'entrée analogique
Temps de conversion	Temps de cycle de relais intelligent pour circuit d'entrée analogique
Erreur de conversion	+/- 5 % à 25 °C pour circuit d'entrée analogique +/- 6,2 % à 55 °C pour circuit d'entrée analogique
Précision de répétition	+/- 2 % à 55 °C pour circuit d'entrée analogique
Portée de fonctionnement	10 m entre des postes, avec un câble blindé (capteur non isolé) pour circuit d'entrée analogique
Impédance d'entrée	12 kOhm pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée analogique 12 kOhm pour IB à IG utilisés comme circuit d'entrée numérique 7,4 kOhm pour circuit d'entrée numérique I1 à IA et IH à IR
Nombre de sorties	10 transistor
Tension de sortie	24 V sortie transistor
Limites de la tension de sortie	19,2...30 V CC (sortie transistor)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1 et EN/CEI 60664-1
Courant de charge	0,5...0,625 A sortie transistor
[Ures] tension résiduelle	2 V à phase 1 sortie transistor
Protection surcharge	Avec protection contre les surcharges pour sortie transistor
Protection court-circuit	Avec sortie transistor
Protection surtension	Avec protection contre les surtensions pour sortie transistor
Horloge	Avec
Temps de réponse	<= 1 ms (de phase 0 à phase 1) pour sortie transistor <= 1 ms (de phase 1 à phase 0) pour sortie transistor
Mode de raccordement	Screw terminals, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 25...AWG 14) semi-solid Screw terminals, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 25...AWG 14) solid Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) souple avec embout Screw terminals, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² (AWG 24...AWG 16) solid Bornes à vis, 2 x 0,25 à 2 x 0,75 mm ² (AWG 24 à AWG 18) souple avec embout
Couple de serrage	0,5 N.m
Catégorie de surtension	III conforming to EN/IEC 60664-1
Poids du produit	0,3 kg

Environnement

Immunité aux micro coupures	1 ms
Certifications du produit	C-Tick GOST UL CSA GL
Normes	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 61000-4-11 EN/CEI 61000-4-6 niveau 3 EN/IEC 61000-4-12 EN/CEI 61000-4-4 niveau 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/CEI 61000-4-2 niveau 3 EN/IEC 60068-2-6 Fc
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier) IP40 se conformer à CEI 60529 (face avant)
Caractéristique d'environnement	Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-2 Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-3 Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-4 Directive CEM se conformer à EN/CEI 61131-2 zone B Directive basse tension se conformer à EN/IEC 61131-2
Perturbation radiée/conduite	Class B conforming to EN 55022-11 group 1
Degré de pollution	2 se conformer à EN/IEC 61131-2
Température de fonctionnement	-20...40 °C in non-ventilated enclosure conforming to IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2 -20...55 °C conforming to IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Transport altitude maxi	3048 m
Humidité relative	95 % without condensation or dripping water

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	298 g
Hauteur de l'emballage 1	6,8 cm
Largeur de l'emballage 1	10 cm
Longueur de l'emballage 1	13,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20
Poids de l'emballage 2	6,586 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Relais intelligents compacts et modulaires

Montage sur rail DIN de 35 mm (1,38 pouce)

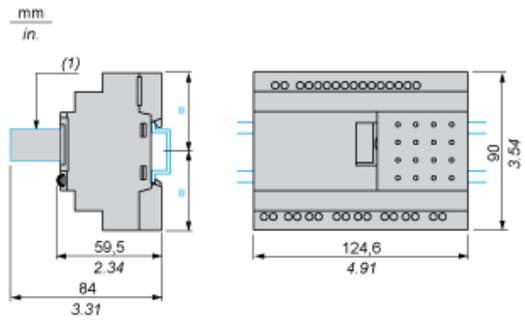


(1) Avec SR2USB01 ou SR2BTC01

Fixation par vis (pattes de fixation rétractables)

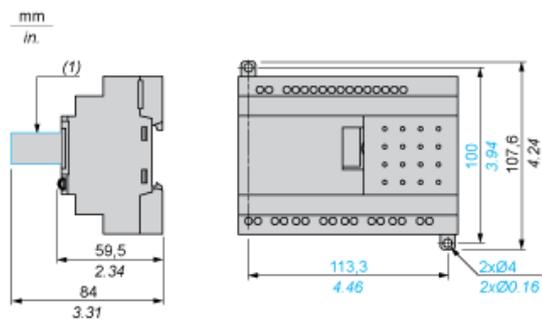


(1) Avec SR2USB01 ou SR2BTC01

Position de l'afficheur

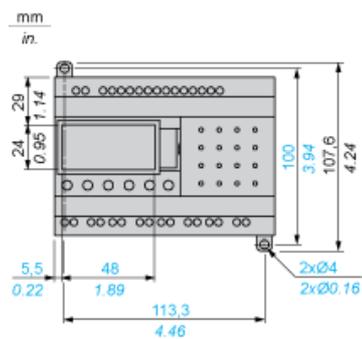


Relais intelligents compacts et modulaires

Raccordement de relais intelligents sur une alimentation CC

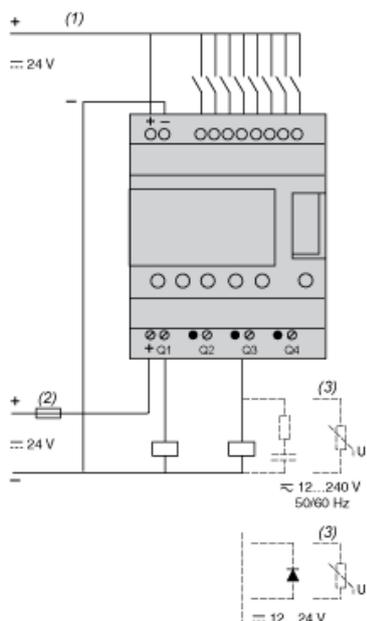

- (1) Fusible à fusion rapide 1 A ou coupe-circuit
- (2) Fusible ou coupe-circuit
- (3) Charge inductive
- (4) Q9 et QA : 5 A (courant max. à la borne C : 10 A)


Entrée TOR utilisée pour les capteurs à 3 fils

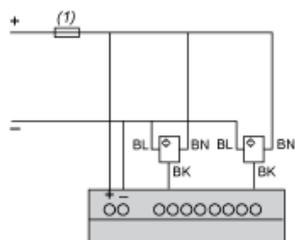

- (1) Fusible à fusion rapide 1 A ou coupe-circuit

Raccordement de relais intelligents sur une alimentation CC

Entrées analogiques

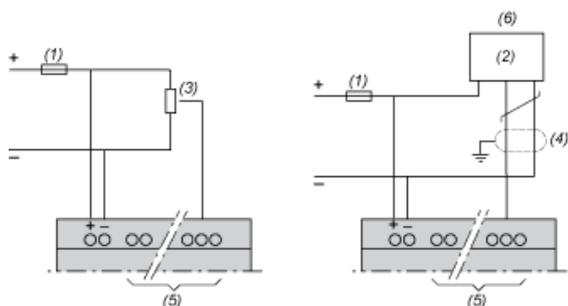


- (1) Fusible à fusion rapide 1 A ou coupe-circuit
- (2) Ca : capteur analogique / Ta : émetteur analogique
- (3) Valeurs recommandées : 2,2 k Ω / 0,5 W (10 k Ω max.)
- (4) Câbles blindés, longueur maximale 10 m / 32,80 pieds
- (5) Entrées analogiques selon le type de relais intelligent Zelio Logic (voir le tableau ci-dessous)
- (6) 0-10 VCC analogique

Relais intelligents	Entrées analogiques
SR2•12••D	IB...IE
SR2A201BD	IB et IC
SR2D201BD	IB et IC
SR2B20••D	IB...IG
SR2E201BD	IB...IG
SR3B10•BD	IB...IE
SR3B26••D	IB...IG

Raccordement de relais intelligents sur une alimentation CC, avec modules d'extension d'E/S TOR

SR3B•••JD + SR3XT•••JD, SR3B•••BD + SR3XT•••BD

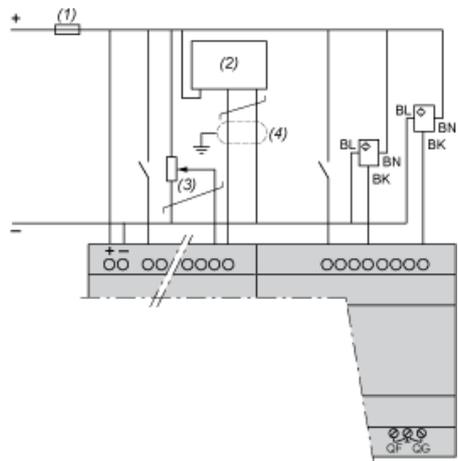

- (1) Fusible à fusion rapide 1 A ou coupe-circuit
- (2) Ca : capteur analogique / Ta : émetteur analogique
- (3) Valeurs recommandées : 2,2 k Ω / 0,5 W (10 k Ω max.)
- (4) Câbles blindés, longueur maximale 10 m / 32,80 pieds


NOTE : QF et QG : 5 A pour SR3XT141••

Relais intelligents compacts et modulaires

Durabilité électrique des sorties relais

(en millions de cycles de fonctionnement, conformément à la norme CEI/EN 60947-5-1)

DC-12 (1)

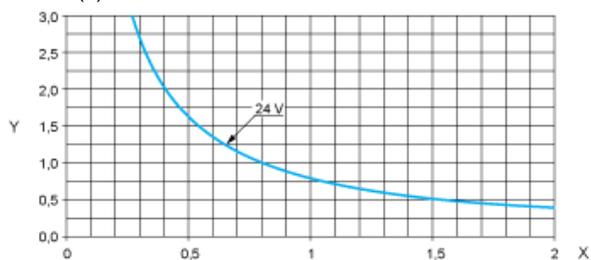


X : Courant (A)

Y : Millions de cycles de fonctionnement

(1) DC-12 : contrôle des charges résistives et des charges à état solide isolées par l'optocoupleur, $L/R \leq 1$ ms.

DC-13 (1)

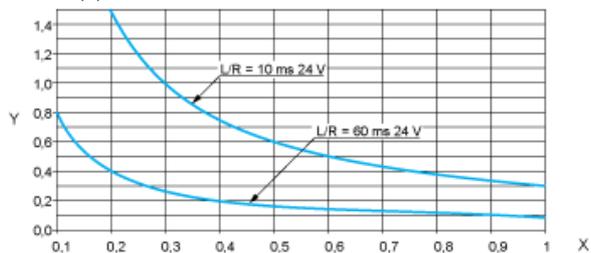

X : Courant (A)

Y : Millions de cycles de fonctionnement

(1) DC-13 : commutation des électroaimants, $L/R \leq 2 \times (U_e \times I_e)$ en ms, U_e : tension nominale de fonctionnement, I_e : courant nominal de fonctionnement (avec une diode de protection sur la charge, les courbes DC-12 doivent être utilisées avec un coefficient de 0,9 appliqué au nombre en millions de cycles de fonctionnement).