

PROFILBUCHSTABEN — WERDE SICHTBAR

Buchstaben nach Wunsch





PROFILBUCHSTABEN IN ALLEN VARIATIONEN

Wir freuen uns auf deine kreativen Ideen


Mit den Profilbuchstaben in dieser Broschüre geben wir dir einen Einblick in das Standard-Sortiment von Attilio AG.

Das Leuchtmittel, das Material, die Lackierung und die Folierung sind frei wählbar und lassen sich somit individuell anpassen. Hast du eine Idee, welche von unserem Standard Sortiment abweicht, so komm gerne auf uns zu.

Selbstverständlich bieten wir dir auch in diesem Bereich alles aus einer Hand.

Ich freue mich auf spannende Projekte
Marc A. Meier, Inhaber

Lumen Lichtstrom | LUX Beleuchtungsstärke | Kelvin Lichtfarbe,
Neutralweiss 3300 – 5300 Kelvin | Candela Lichtstärke Mittelwert
400 cd/m² | LED Leuchtdiode | Opal Lichtdurchlässig | Opak
Lichtundurchlässig Transluzent Lichtdurchlässig | RAL ein Farben-
Kennungszeichnungssystem vom RAL-Institut | Pantone Matching
System (PMS) international weit verbreitetes Farbsystem

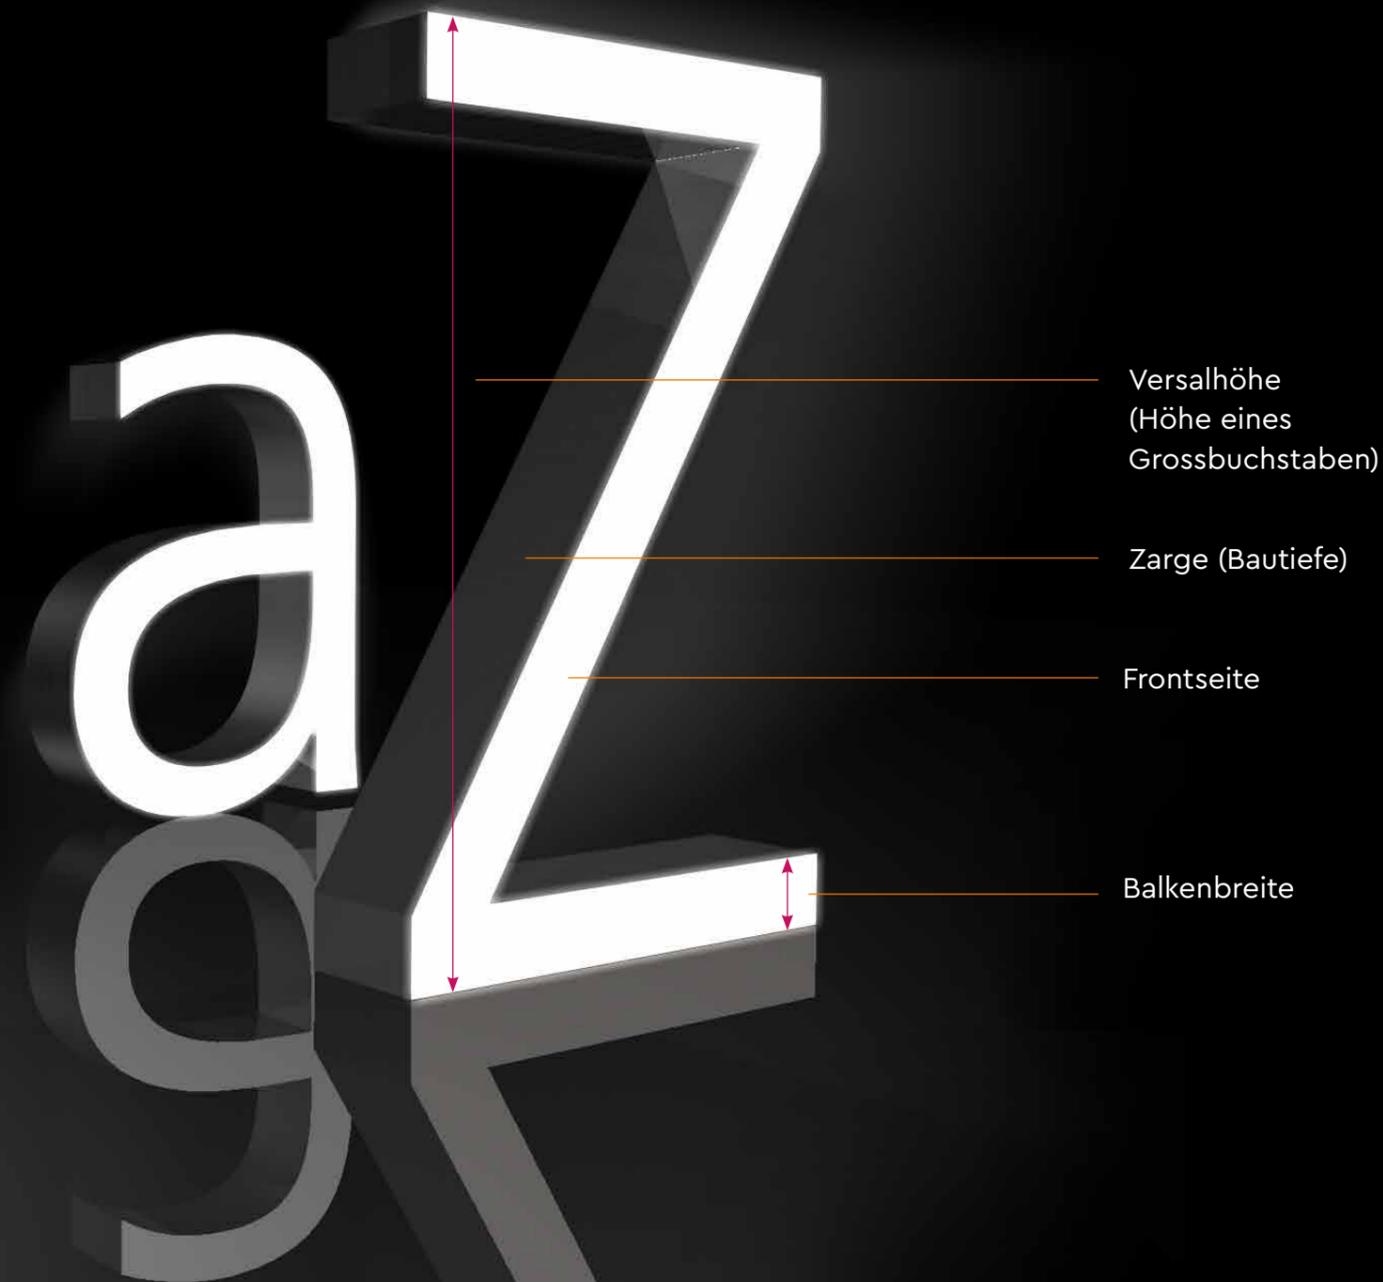

INHALTSVERZEICHNIS


Profilbuchstaben

TYP 1 Aluminiumbuchstaben – Frontleuchter	06
TYP 2 Aluminiumbuchstaben verschraubt – Frontleuchter	08
TYP 3 Aluminiumbuchstaben verklebt – Frontleuchter	10
TYP 4 Acrylbuchstaben – Seitenleuchter	12
TYP 5 Acrylbuchstaben mit eingegossenen LED – Frontleuchter	14
TYP 6 Acrylbuchstaben mit eingegossenen LED – Rückleuchter	16
TYP 7 Aluminiumbuchstaben mit LED – Rückleuchter	18
TYP 8 Aluminiumbuchstaben 3D unbeleuchtet	20
TYP 9 Aluminiumbuchstaben unbeleuchtet	22
DIE QUAL DER WAHL Deine Möglichkeiten	24

ALUMINIUMBUCHSTABEN – FRONTLEUCHTER

TYP 1

Die Buchstaben werden von einem Aluminiumrahmen gehalten und seitlich verschraubt. Sie leuchten nach vorne und lassen sich mit transluzenten Folien oder Acrylglas in den Wunschfarben bestücken.

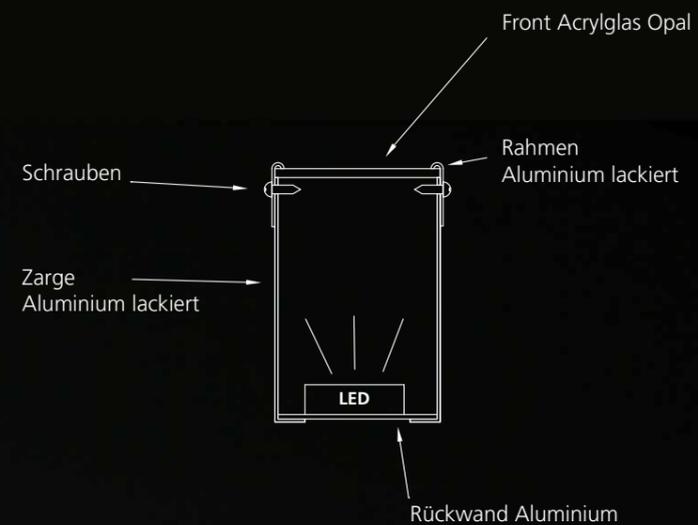


LICHTAUSTRITT	Vorderseite
AUSLEUCHTUNG	LED
FRONT	Acrylglas Opal
ZARGE	Aluminium lackiert
RÜCKWAND	Aluminium
LICHTFARBE	3500 – 6500 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 250 mm
BALKENBREITE	ab ca. 30 mm
BAUTIEFE	85 – 120 mm
EINSATZ	Indoor, Outdoor
BEFESTIGUNG	Kabelkanal, Grundplatte



ALUMINIUMBUCHSTABEN VERSCHRAUBT – FRONTLEUCHTER

TYP 2

Die Buchstaben aus Aluminium werden ohne Rahmen verschraubt. Sie leuchten nach vorne und lassen sich mit transluzenten Folien oder Acrylglas in den verschiedensten Farben bestücken.

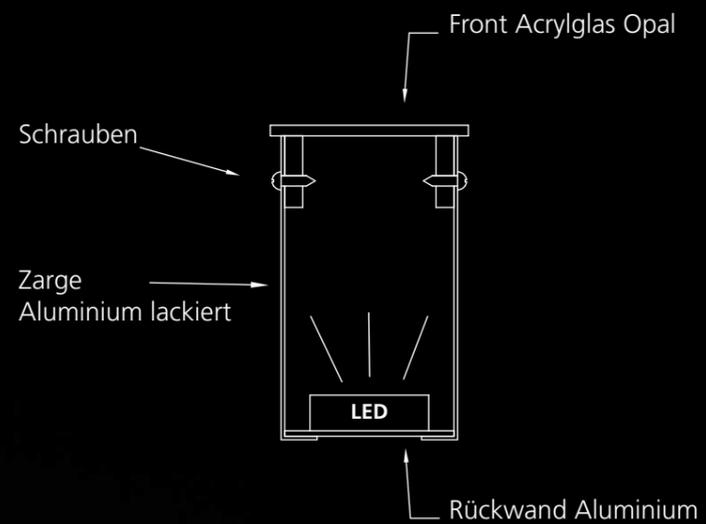


LICHTAUSTRITT	Vorderseite
AUSLEUCHTUNG	LED
FRONT	Acrylglas Opal
ZARGE	Aluminium lackiert
RÜCKWAND	Aluminium
LICHTFARBE	3500 – 6500 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 250 mm
BALKENBREITE	ab ca. 20 mm
BAUTIEFE	85 – 120 mm
EINSATZ	Indoor, Outdoor
BEFESTIGUNG	Kabelkanal, Grundplatte

ALUMINIUMBUCHSTABEN VERKLEBT - FRONTLEUCHTER

TYP 3


Die Buchstaben aus Acrylglas werden auf der Frontseite mit der Zarge verklebt und auf der Rückseite mit der Zarge verschraubt. Dadurch ist kein Rahmen sichtbar. Sie leuchten nach vorne und lassen sich mit transluzenten Folien oder Acrylglas in den verschiedensten Farben bestücken.

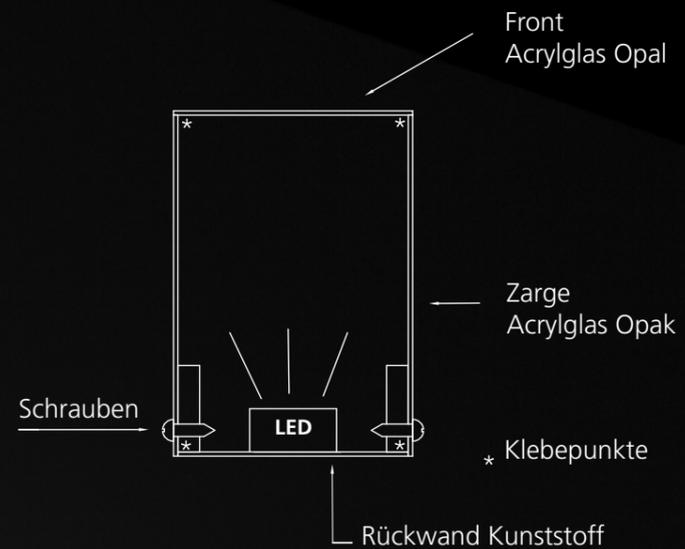

LICHTAUSTRITT	Vorderseite
AUSLEUCHTUNG	LED
FRONT	Acrylglas Opal
ZARGE	Acrylglas Opak
RÜCKWAND	Kunststoff
LICHTFARBE	3500 - 6500 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 250 mm
BALKENBREITE	ab ca. 20 mm
BAUTIEFE	85 - 120 mm
EINSATZ	Indoor, Outdoor
BEFESTIGUNG	Kabelkanal, Grundplatte

TYP 4

Die Buchstaben aus Acrylglas werden auf der Frontseite mit der Zarge verklebt und auf der Rückseite mit dem Boden verschraubt. Dadurch ist kein Rahmen sichtbar. Diese Konstruktion vermittelt den Eindruck, dass der gesamte Körper des Buchstabens leuchtet.

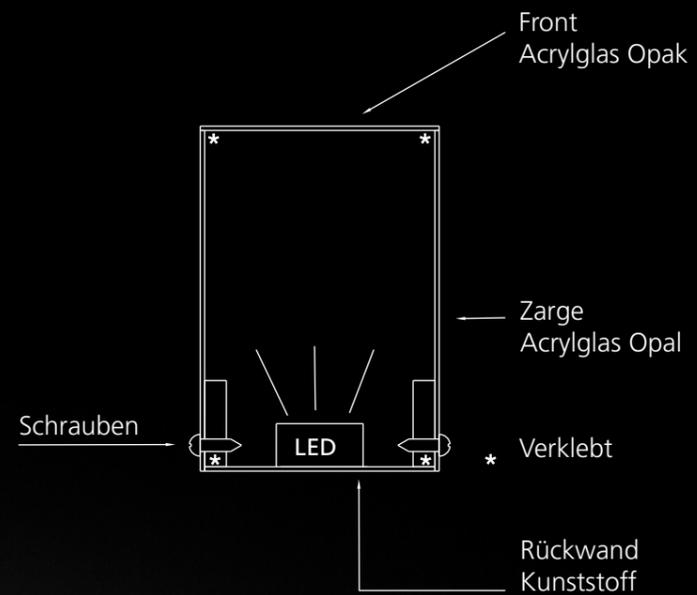


LICHTAUSTRITT	Zarge
AUSLEUCHTUNG	LED
FRONT	Acrylglas Opak
ZARGE	Acrylglas Opal
RÜCKWAND	Kunststoff
LICHTFARBE	3500 – 6500 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 250 mm
BALKENBREITE	ab ca. 20 mm
BAUTIEFE	85 – 120 mm
EINSATZ	Indoor, Outdoor
BEFESTIGUNG	Kabelkanal, Grundplatte

ACRYLBUCHSTABEN MIT EINGEGOSSENEN LED – FRONTLEUCHTER

TYP 5

Die Buchstaben werden vollumfänglich aus Acryl hergestellt und die LED gleich mit eingegossen. Dadurch ist kein Rahmen sichtbar. Die Zargen sind lackiert, die Buchstaben leuchten nach vorne. Diese Konstruktion eignet sich auch hervorragend für kleinere Buchstaben.

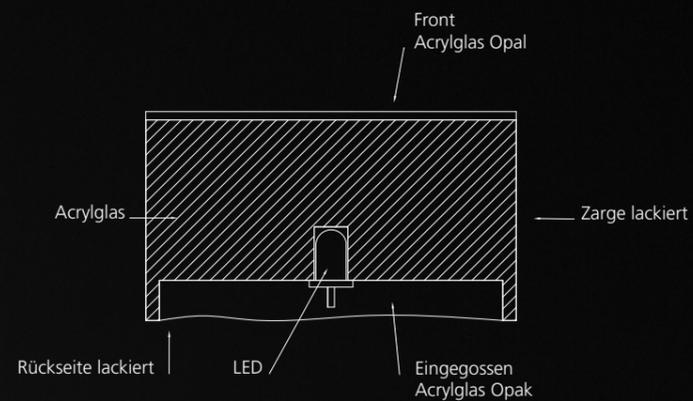


LICHTAUSTRITT	Vorderseite
AUSLEUCHTUNG	LED vergossen
MATERIAL	Vollacrylglas Buchstaben
ZARGE	Acrylglas lackiert
LICHTFARBE	3500 – 6500 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 50 mm
BALKENBREITE	ab ca. 12 mm
BAUTIEFE	20 – 33 mm
EINSATZ	Indoor, Outdoor
BEFESTIGUNG	Gewindestifte, Kabelkanal, Blende

ACRYLBUCHSTABEN MIT EINGEGOSSENEN LED – RÜCKLEUCHTER

TYP 6

Die Buchstaben werden vollumfänglich aus Acryl hergestellt und die LED gleich mit eingegossen. Dadurch ist kein Rahmen sichtbar. Die Zargen und die Front sind lackiert. Die Buchstaben leuchten nach hinten und schaffen ein rahmenloses Relief. In der Nacht sorgen die Buchstaben für eine zauberhafte Silhouette vor einer hellen Aura. Die Grösse, die Helligkeit und die Konturschärfe der Aura können mit dem Wandabstand reguliert werden.

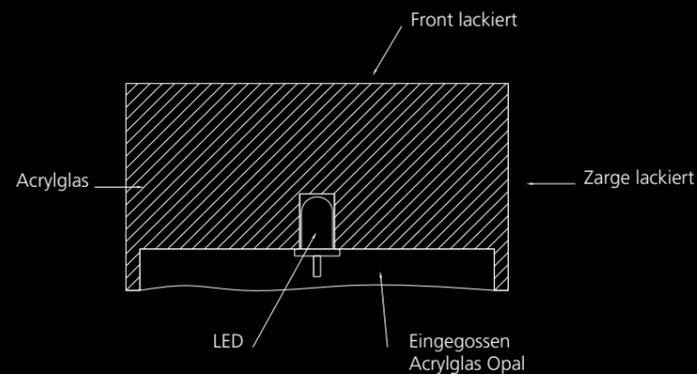


LICHTAUSTRITT	Rückseite
AUSLEUCHTUNG	LED vergossen
MATERIAL	Vollacrylglas Buchstaben
ZARGE	Acrylglas lackiert
RÜCKWAND	Acrylglas Opal
LICHTFARBE	3500 – 6500 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 50 mm
BALKENBREITE	ab ca. 12 mm
BAUTIEFE	20 – 33 mm
EINSATZ	Indoor, Outdoor
BEFESTIGUNG	Gewindestifte, Blende, Unter- oder Aufputzschiene

ALUMINIUMBUCHSTABEN MIT LED – RÜCKLEUCHTER

TYP 7

Die Front der Buchstaben und die Zargen werden aus lackiertem Aluminium hergestellt. Die LED werden auf der Rückseite der Buchstaben montiert. Sie leuchten nach hinten und schaffen ein rahmenloses Relief. In der Nacht sorgen die Buchstaben für eine zauberhafte Silhouette vor einer hellen Aura. Die Grösse, die Helligkeit und die Konturenschärfe der Lichtaura können mit dem Wandabstand reguliert werden.

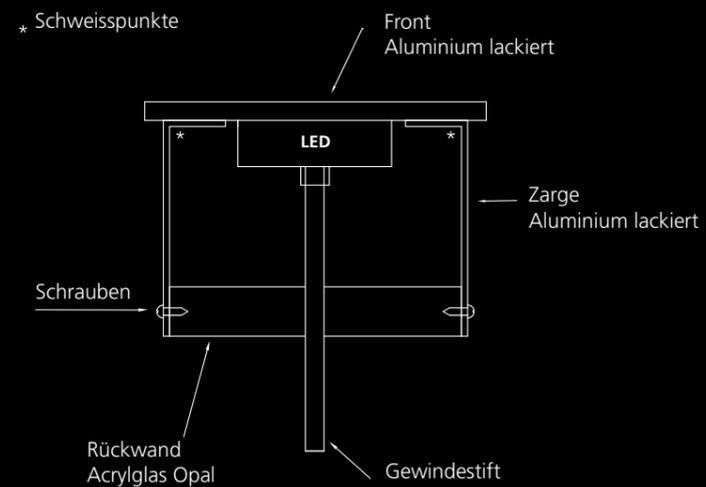


LICHTAUSTRITT	Rückseite
AUSLEUCHTUNG	LED
FRONT	Aluminium lackiert
ZARGE	Aluminium lackiert
RÜCKWAND	Acrylglas opal
LICHTFARBE	3500 – 6500 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 250 mm
BALKENBREITE	ab ca. 20 mm
BAUTIEFE	20 – 85 mm
EINSATZ	Indoor, Outdoor
BEFESTIGUNG	Gewindestifte, Grundplatte, Unter- oder Aufputzschiene


ALUMINIUMBUCHSTABEN 3D - UNBELEUCHTET

TYP 8

Die Front der Buchstaben und die Zargen werden aus Aluminium hergestellt. Sie eignen sich für alle Beschriftungen mit hohen gestalterischen Ansprüchen und sind eine preiswerte Alternative zu allen selbstleuchtenden Buchstaben. Je nach Standort werden sie mit einem Linienstrahler oder mit einem Scheinwerfer beleuchtet.

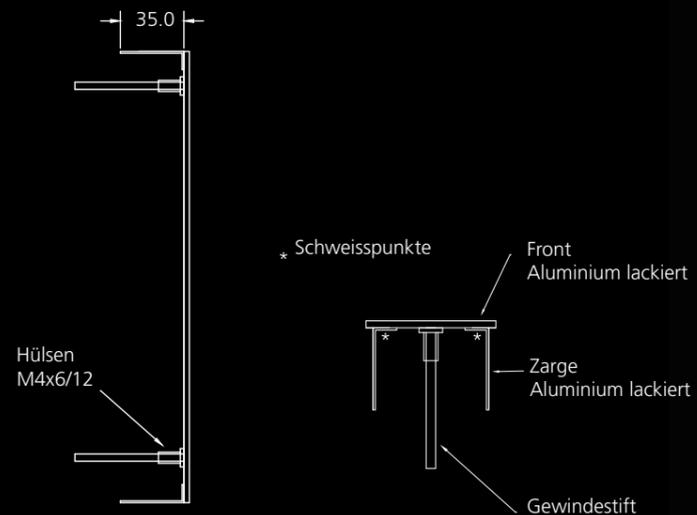


FRONT	Aluminium lackiert
ZARGE	Aluminium lackiert
RÜCKWAND	offen
VERSALHÖHE	ab ca. 250 mm
BALKENBREITE	ab ca.20 mm
BAUTIEFE	20 - 85 mm
EINSATZ	Indoor, Outdoor
BEFESTIGUNG	Gewindestifte

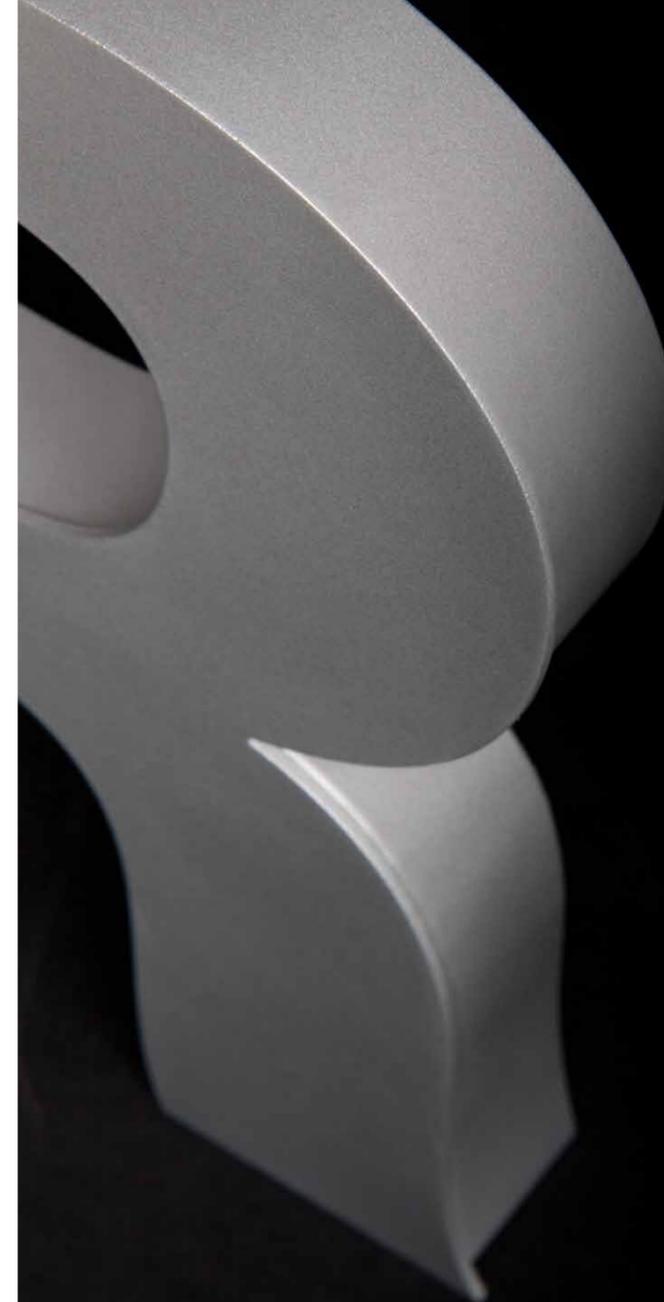


ALUMINIUMBUCHSTABEN – UNBELEUCHTET

TYP 9

Die Buchstaben werden figürlich aus 3 mm dickem Aluminiumblech geschnitten und haben keine Zarge. Sie eignen sich für alle Beschriftungen mit hohen gestalterischen Ansprüchen und sind eine preiswerte Alternative zu allen selbstleuchtenden Buchstaben. Je nach Standort werden sie mit einem Linienstrahler oder mit einem Scheinwerfer beleuchtet.

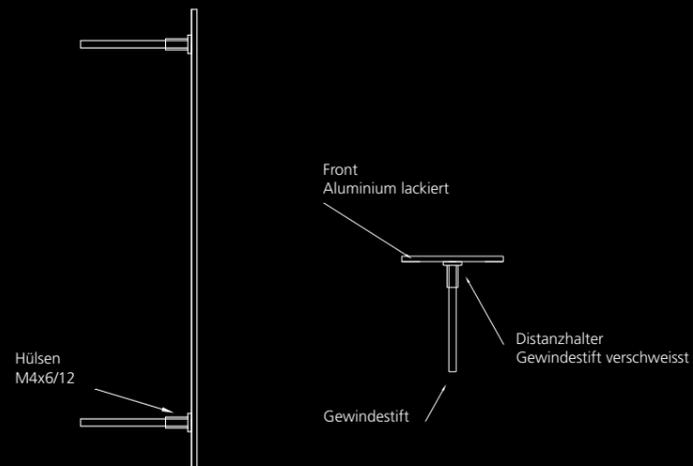

FRONT	Aluminium lackiert
MATERIAL	3 mm Aluminium
VERSALHÖHE	ab ca. 10 mm
BALKENBREITE	ab ca. 6 mm
DISTANZHALTER	12 mm
EINSATZ	Indoor, Outdoor
BEFESTIGUNG	Gewindestifte

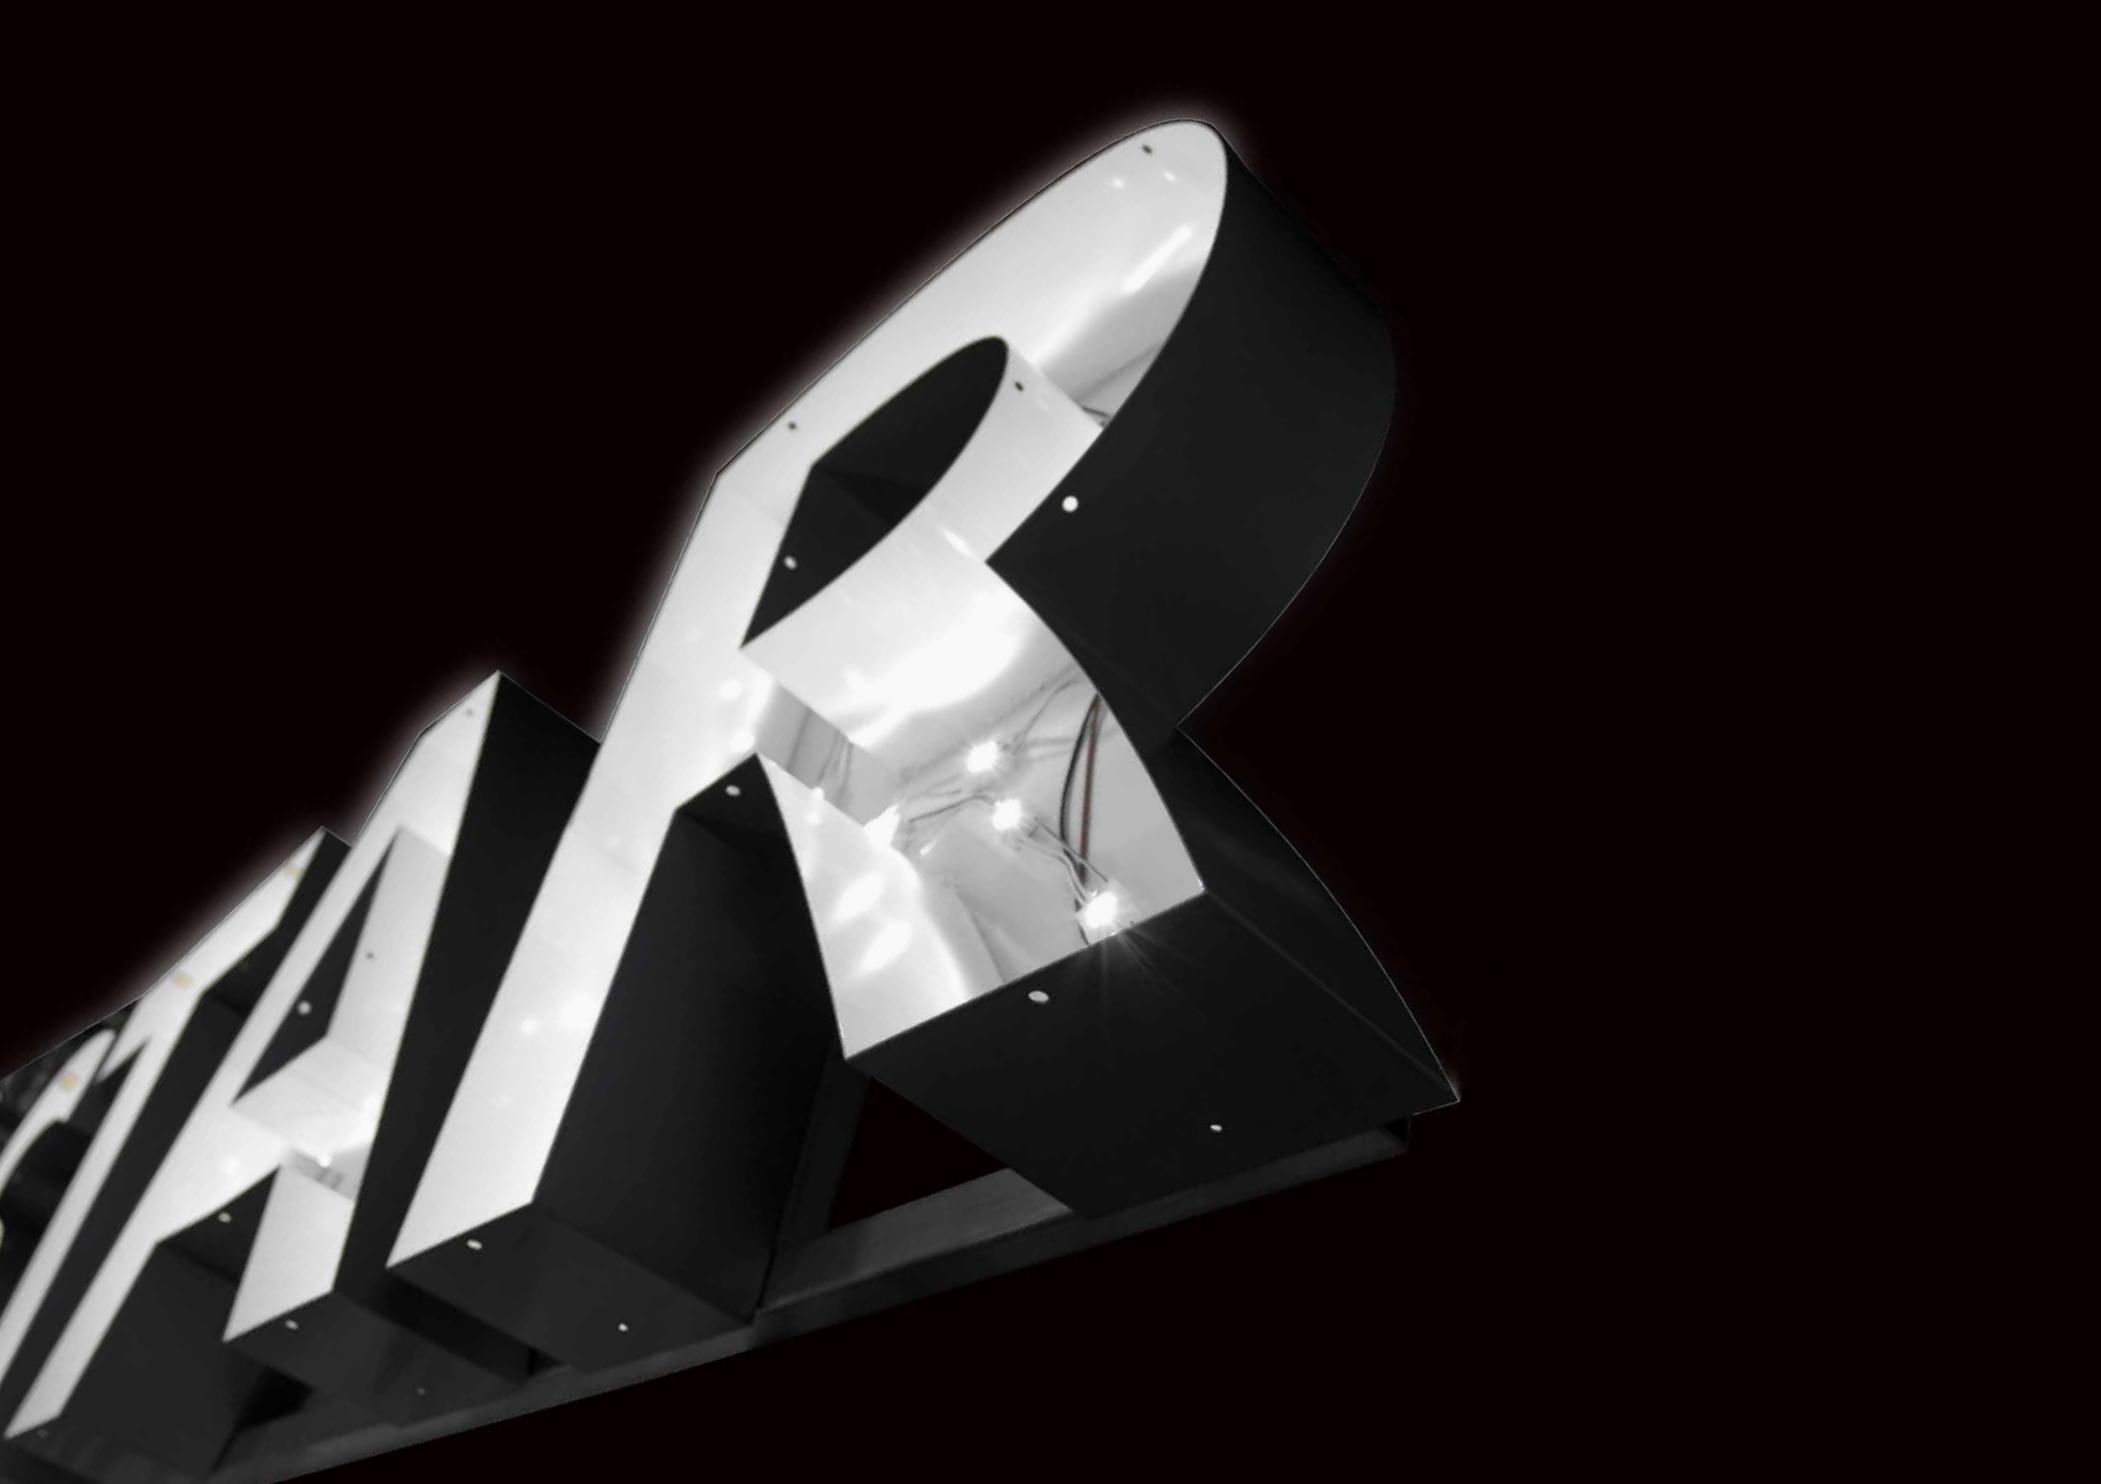

DIE QUAL DER WAHL

Deine Möglichkeiten

Farben

Die allermeisten Buchstaben können in den RAL- und Pantone-Farben lackiert werden.

Licht

Die Buchstaben können am Tag eine ganz andere Wirkung haben als in der Nacht. Sofern das gewünscht ist.

Montage

Je nach Typ gibt es verschiedene Montage-Varianten. Bei einer hinterleuchteten Schrift muss mit einer Unter- oder Aufputzschiene gearbeitet werden. Die Unterputzschiene ist eine versteckte Kabelführung. Dazu wird die Fassade aufgespitzt, alles verlegt und wieder zugespachtelt und gestrichen.

Es gibt auch die Möglichkeit mit einer Untergrundplatte (Kuchenblech) zu arbeiten, damit die Kabelführung versteckt werden kann.

