


DEIN STARKER AUFTRITT

Leucht- schriften



Kelvin Lichtfarbe

Warmweiss ca. 3000 Kelvin
Neutralweiss ca. 4200 Kelvin
Kaltweiss ca. 6000 Kelvin

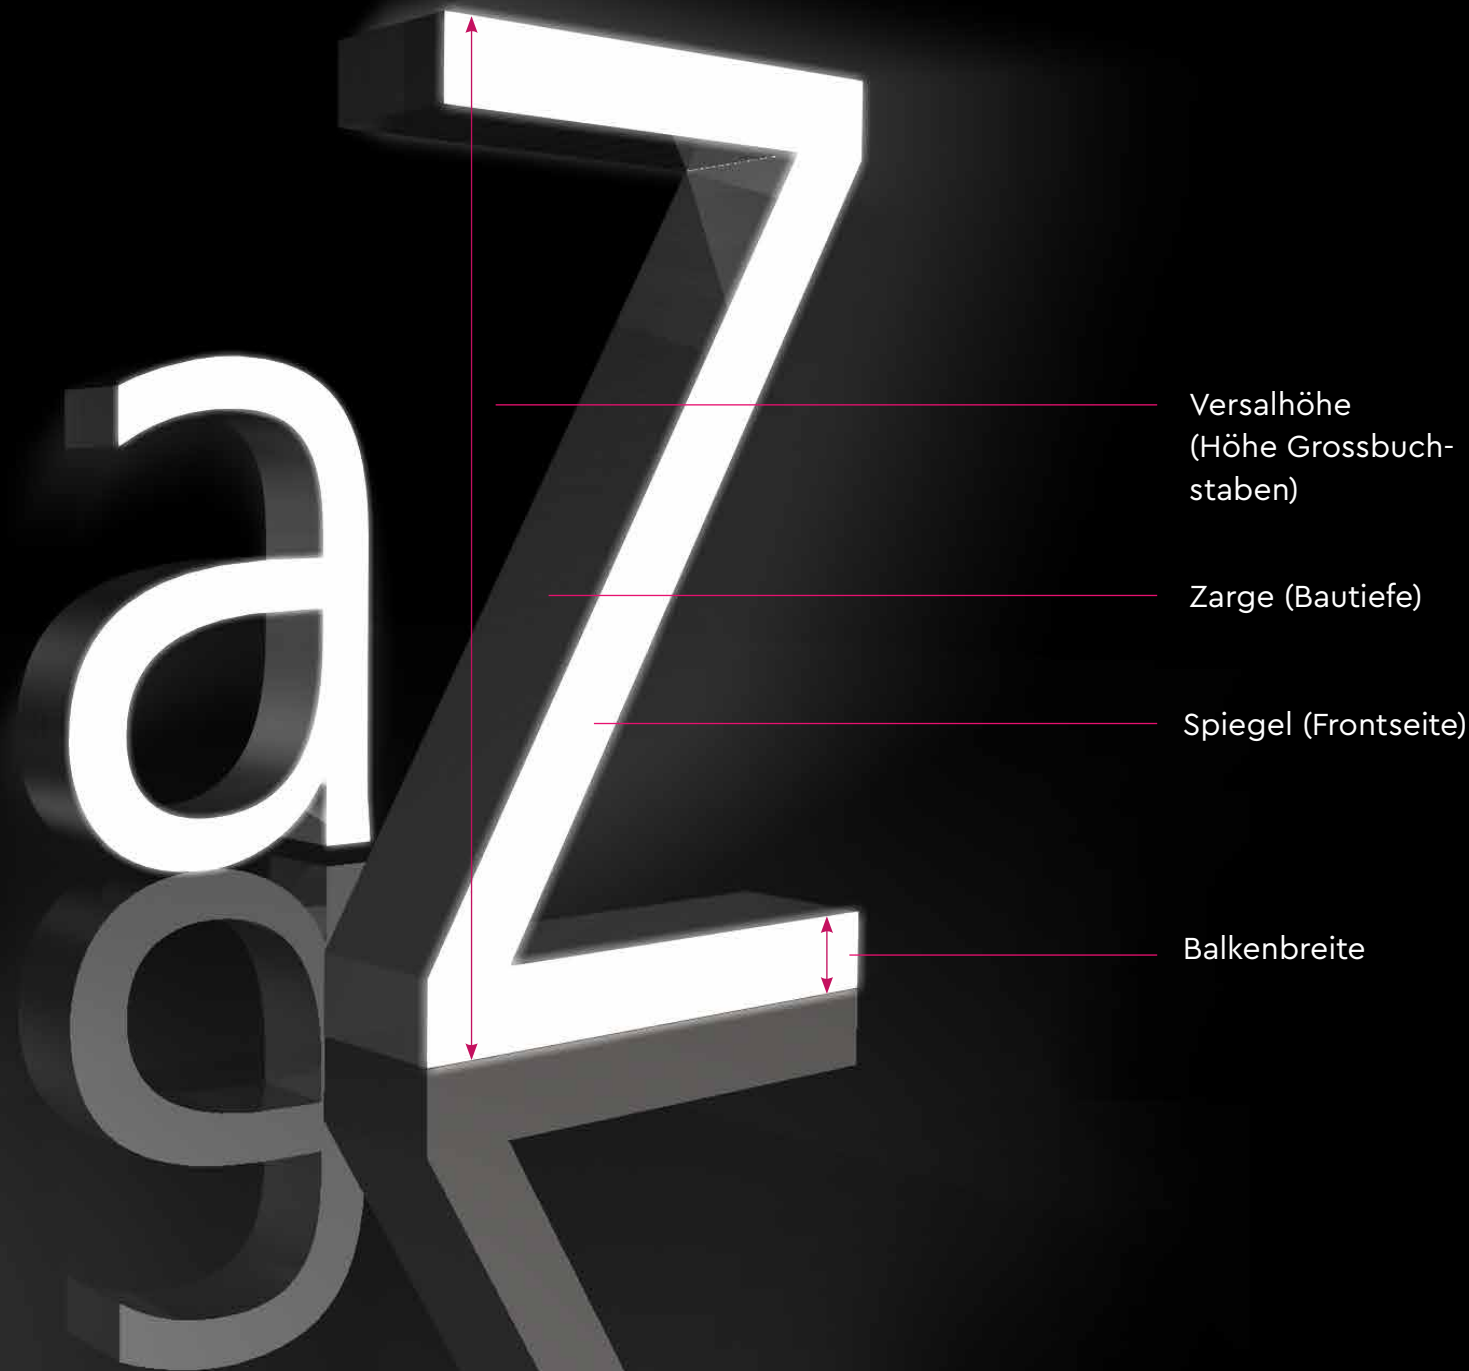


INHALTSVERZEICHNIS		
FRONTLEUCHTER	Hinten verschraubt Artikel LS.FLHV	04-05
FRONTLEUCHTER	Vorne verschraubt Artikel LS.FLVV	06-07
FRONTLEUCHTER	Rahmenprofil small Artikel LS.FLRP.S	08-09
FRONTLEUCHTER	Rahmenprofil large Artikel LS.FLRP.L	10-11
FRONTLEUCHTER	Eingegossene LED Artikel LS.FLEG	12-13
RÜCKLEUCHTER	Hinten verschraubt Artikel LS.RLHV	14-15
RÜCKLEUCHTER	Eingegossenen LED Artikel LS.SLHV	16-17
SEITENLEUCHTER	Hinten verschraub Artikel LS.SLHV	18-19
SEITENLEUCHTER	Eingegossene LED Artikel LS.SLEG	20-21
MONTAGEVARIANTEN	Deine Möglichkeiten Gewindestifte, Grundplatte, Unter- oder Aufputzschiene	22-26
TAG UND NACHT	Day & Night Variationen	27

FRONTLEUCHTER

ARTIKEL LS.FLHV

HINTEN VERSCHRAUBT

Die Buchstaben aus Acrylglas werden auf der Frontseite mit der Zarge verklebt und auf der Rückseite mit der Zarge verschraubt. Dadurch ist kein Rahmen sichtbar. Sie leuchten nach vorne und lassen sich mit transluzenten Folien oder Acrylglas in den verschiedensten Farben bestücken.

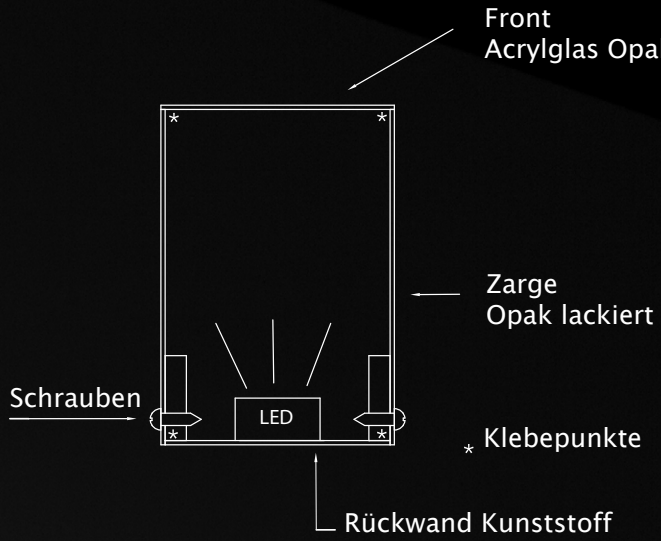


LICHTAUSTRITT	Vorderseite
AUSLEUCHTUNG	LED
FRONT	Acrylglas Opal
ZARGE	Acrylglas Opak
RÜCKWAND	Kunststoff
LICHTFARBE	3000, 4200, 6000 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 250 mm
BALKENBREITE	ab ca. 20 mm
BAUTIEFE	80 – 120 mm
BEFESTIGUNG	Grundplatte, Auf- oder Unterputzschiene

FRONTLEUCHTER

ARTIKEL LS.FLVV

VORNE VERSCHRAUBT

Die Buchstaben aus Aluminium werden ohne Rahmen verschraubt. Sie leuchten nach vorne und lassen sich mit transluzenten Folien oder Acrylglas in den verschiedensten Farben bestücken.

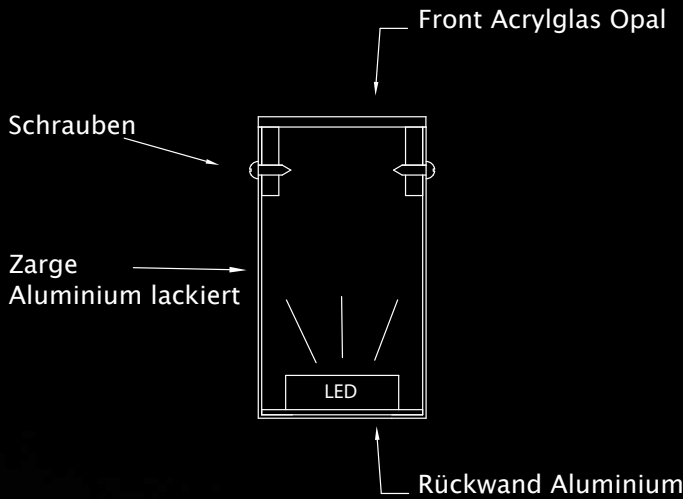

LICHTAUSTRITT	Vorderseite
AUSLEUCHTUNG	LED
FRONT	Acrylglas Opal
ZARGE	Aluminium lackiert
RÜCKWAND	Aluminium
LICHTFARBE	3000, 4200, 6000 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 250 mm
BALKENBREITE	ab ca. 20 mm
BAUTIEFE	80 – 120 mm
BEFESTIGUNG	Grundplatte, Auf- oder Unterputzschiene




FRONTLEUCHTER

ARTIKEL FLRP.S

RAHMENPROFIL small

Die Buchstaben werden von einem Aluminiumrahmen gehalten und seitlich verschraubt. Sie leuchten nach vorne und lassen sich mit transluzenten Folien oder Acrylglas in den Wunschfarben bestücken.

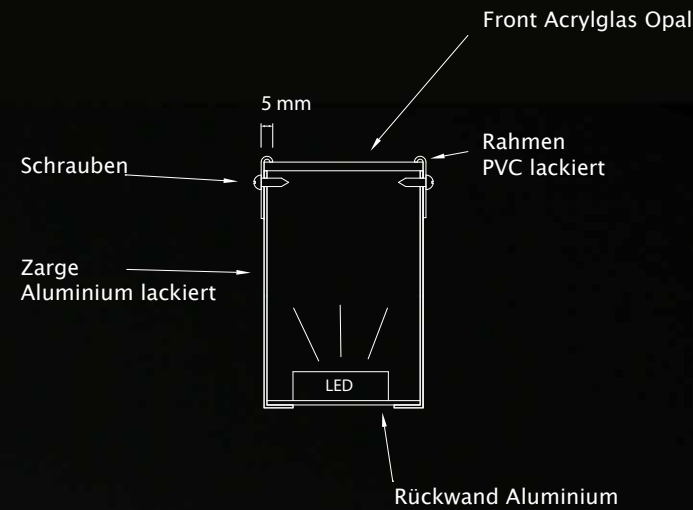

LICHTAUSTRITT	Vorderseite
AUSLEUCHTUNG	LED
FRONT	Acrylglas Opal
ZARGE	Aluminium lackiert
WINKELRAHMEN	PVC 5 mm, gerundet
RÜCKWAND	Aluminium
LICHTFARBE	3000, 4200, 6000 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 250 mm
BALKENBREITE	ab ca. 30 mm
BAUTIEFE	85 – 120 mm
BEFESTIGUNG	Grundplatte, Auf- oder Unterputzschiene




FRONTLEUCHTER.

ARTIKEL FLRP.L

RAHMENPROFIL large

Die Buchstaben werden von einem Aluminiumrahmen gehalten und seitlich verschraubt. Sie leuchten nach vorne und lassen sich mit transluzenten Folien oder Acrylglas in den Wunschfarben bestücken.

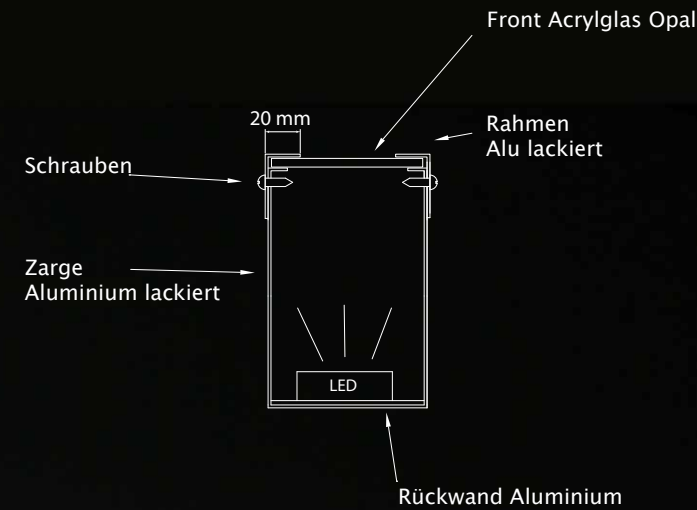

LICHTAUSTRITT	Vorderseite
AUSLEUCHTUNG	LED
FRONT	Acrylglas Opal
ZARGE	Aluminium lackiert
WINKELRAHMEN	Aluminium 20 mm
RÜCKWAND	Aluminium
LICHTFARBE	3000, 4200, 6000 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 800 mm
BALKENBREITE	ab ca. 30 mm
BAUTIEFE	85 – 120 mm
BEFESTIGUNG	Grundplatte, Auf- oder Unterputzschiene




FRONTLEUCHTER

ARTIKEL LS.FLEG

LED – EINGEGOSSEN

Die Buchstaben werden vollumfänglich aus Acryl hergestellt und die LED gleich mit eingegossen. Dadurch ist kein Rahmen sichtbar. Die Zargen sind lackiert, die Buchstaben leuchten nach vorne. Diese Konstruktion eignet sich auch hervorragend für kleinere Buchstaben.

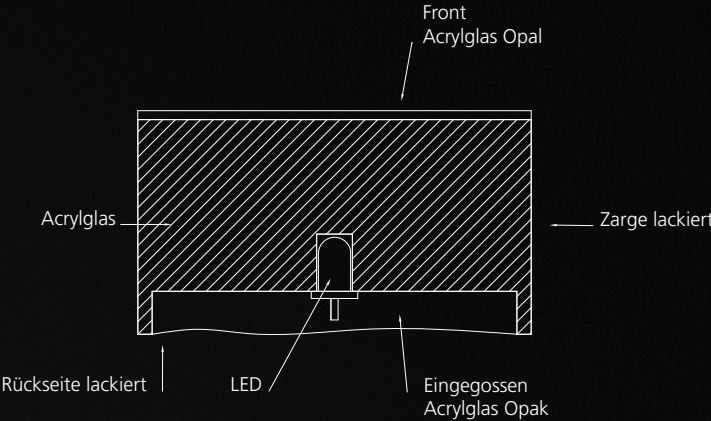


LICHTAUSTRITT	Vorderseite
AUSLEUCHTUNG	LED eingegossen
MATERIAL	Vollacrylglas Buchstaben
ZARGE	Acrylglas lackiert
LICHTFARBE	3000, 4200, 6000 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 50 mm
BALKENBREITE	ab ca. 15 mm
BAUTIEFE	20 – 33 mm
BEFESTIGUNG	Gewindestifte, Grundplatte, Auf- oder Unterputzschiene

RÜCKLEUCHTER

ARTIKEL LS.RLHV

HINTEN VERSCHRAUBT

Die Front der Buchstaben und die Zargen werden aus lackiertem Aluminium hergestellt. Die LED werden auf der Rückseite der Buchstaben montiert. Sie leuchten nach hinten und schaffen ein rahmenloses Relief. In der Nacht sorgen die Buchstaben für eine zauberhafte Silhouette vor einer hellen Aura. Die Grösse, die Helligkeit und die Konturenschärfe der Lichtaura können mit dem Wandabstand reguliert werden.

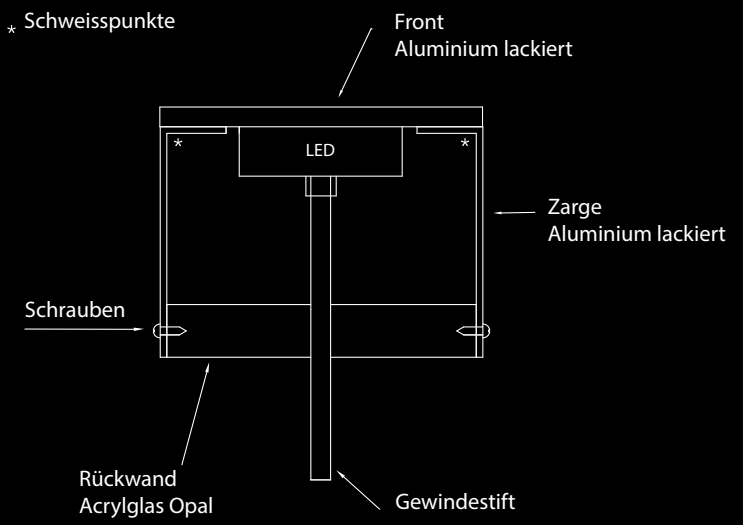


LICHTAUSTRITT	Rückseite
AUSLEUCHTUNG	LED
FRONT	Aluminium lackiert
ZARGE	Aluminium lackiert
RÜCKWAND	Acrylglas opal
LICHTFARBE	3000, 4200, 6000 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 250 mm
BALKENBREITE	ab ca.20 mm
BAUTIEFE	50 – 120 mm
BEFESTIGUNG	Gewindestifte, Grundplatte, Auf- oder Unterputzschiene

RÜCKLEUCHTER

ARTIKEL LS.RLEG

LED – EINGEGOSSEN

Die Buchstaben werden vollumfänglich aus Acryl hergestellt und die LED gleich mit eingegossen. Dadurch ist kein Rahmen sichtbar. Die Zargen und die Front sind lackiert. Die Buchstaben leuchten nach hinten und schaffen ein rahmenloses Relief. In der Nacht sorgen die Buchstaben für eine zauberhafte Silhouette vor einer hellen Aura. Die Grösse, die Helligkeit und die Konturenschärfe der Aura können mit dem Wandabstand reguliert werden.

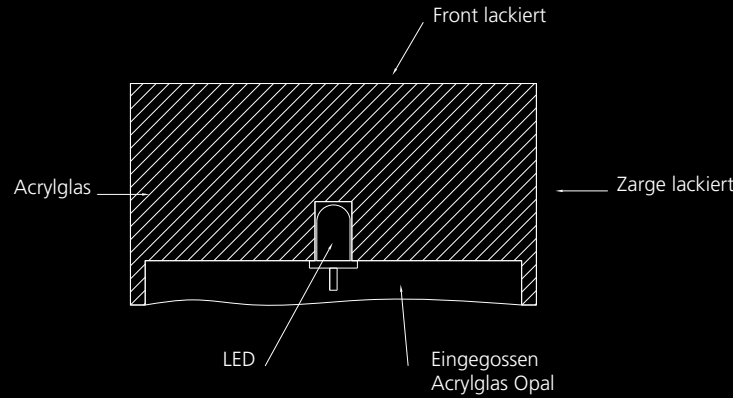


LICHTAUSTRITT	Rückseite
AUSLEUCHTUNG	LED eingegossen
MATERIAL	Vollacrylglas Buchstaben
ZARGE	Acrylglas lackiert
RÜCKWAND	Acrylglas Opal
LICHTFARBE	3000, 4200, 6000 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 50 mm
BALKENBREITE	ab 15 mm
BAUTIEFE	20 – 30 mm
BEFESTIGUNG	Gewindestifte, Grundplatte, Auf- oder Unterputzschiene

SEITENLEUCHTER

ARTIKEL LS.SLHV

HINTEN VERSCHRAUBT

Die Buchstaben aus Acrylglas werden auf der Frontseite mit der Zarge verklebt und auf der Rückseite mit dem Boden verschraubt. Dadurch ist kein Rahmen sichtbar. Diese Konstruktion vermittelt den Eindruck, dass der gesamte Körper des Buchstabens leuchtet.

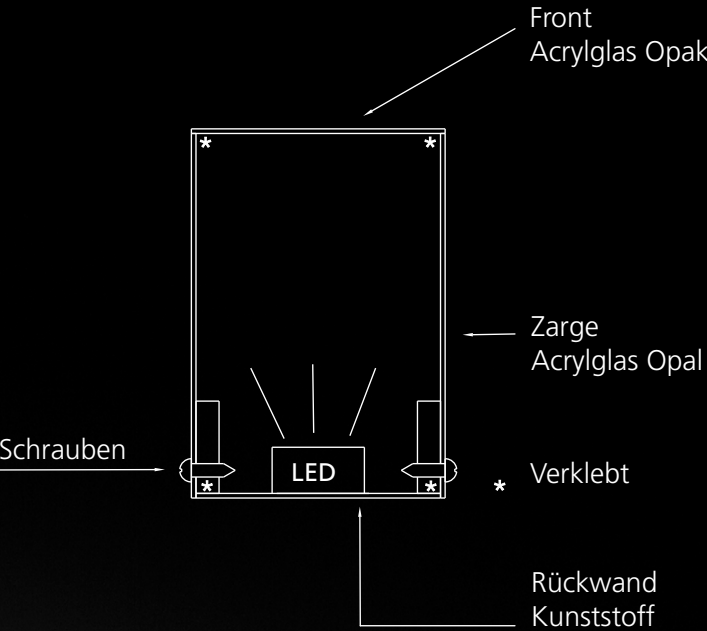


LICHTAUSTRITT	Zarge
AUSLEUCHTUNG	LED
FRONT	Acrylglas Opak
ZARGE	Acrylglas Opal
RÜCKWAND	Kunststoff
LICHTFARBE	3000, 4200, 6000 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 250 mm
BALKENBREITE	ab ca. 20 mm
BAUTIEFE	80 – 120 mm
BEFESTIGUNG	Grundplatte, Auf- oder Unterputzschiene

SEITENLEUCHTER

ARTIKEL LS.SLEG

LED – EINGEGOSSEN

Die Buchstaben bestehen vollständig aus Acryl, in das die LEDs direkt eingegossen werden. So entsteht eine rahmenlose Optik. Front- und Rückseite werden lackiert, das Licht strahlt seitlich aus. Diese Bauweise eignet sich besonders auch für kleinere Buchstaben.

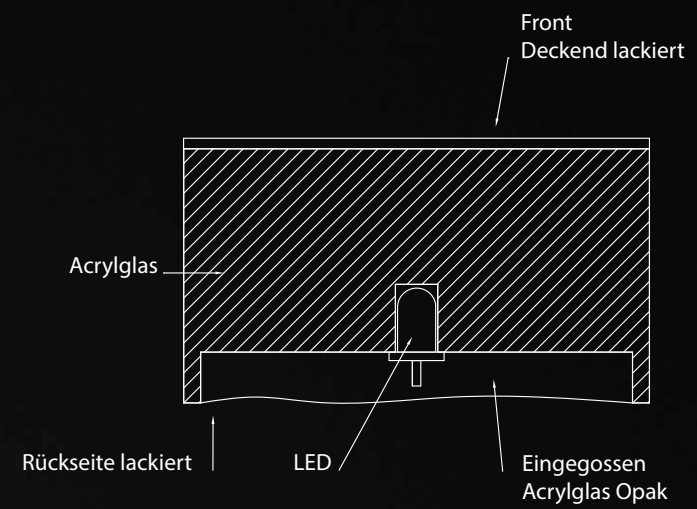

LICHTAUSTRITT	Zarge
AUSLEUCHTUNG	LED vergossen
MATERIAL	Vollacrylglas Buchstaben
ZARGE	Acrylglas lackiert
LICHTFARBE	3000, 4200, 6000 Kelvin
VERSALHÖHE	ab ca. 50 mm
BALKENBREITE	ab ca. 15 mm
BAUTIEFE	20 – 30 mm
BEFESTIGUNG	Grundplatte, Auf- oder Unterputzschiene

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

Unterputzschiene

Die Unterputzschiene ist eine unsichtbare Kabelführung: Die Fassade wird leicht aufgespitzt, die Leitungen verlegt und anschliessend wieder verspachtelt und gestrichen – elegant und unauffällig.

Aufputzschine

Die Kabelführung sowie die Befestigung der einzelnen Buchstaben werden auf einer Unterkonstruktion montiert. Diese wird meist in der Fassadenfarbe lackiert, sodass sie möglichst unauffällig bleibt.

Grundplatte (Kuchenblech)

Eine weitere Möglichkeit ist die Montage auf einer Untergrundplatte. Diese verdeckt die Kabelführung vollständig und sorgt für eine saubere, gleichmässige Optik.

Gewindestifte mit Distanzhülsen

Bei dieser Montagevariante sind die Leuchtschriften distanziert von der Wand montiert. Der Konverter wird verdeckt in der Rückwand integriert – so bleibt die Technik unsichtbar.

Individuelle Lösungen

Je nach Schrifttyp und Fassade gibt es unterschiedliche Montage-Varianten. Wir beraten dich gerne und finden gemeinsam die Lösung, die am besten zu deinem Projekt passt – funktional, langlebig und ästhetisch.



Unterputzschiene





Aufputzschiene



Grundplatte



Gewindestifte

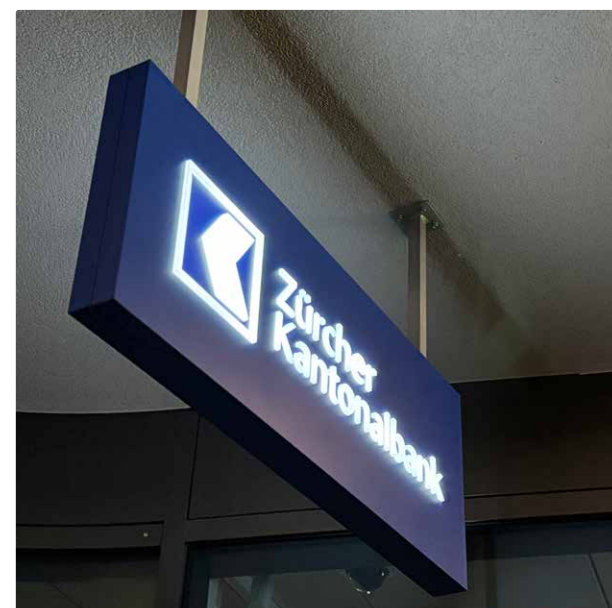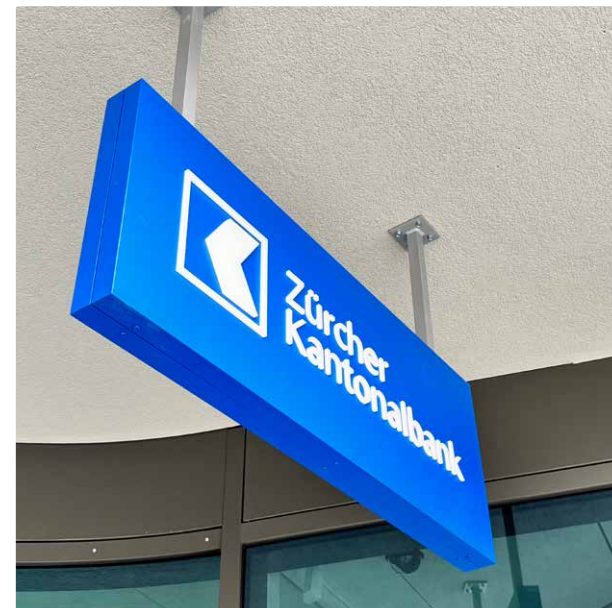



Attilio AG

Industriestrasse 57 8625 Gossau ZH +41 44 936 75 75 info@attilio.swiss www.attilio.swiss

sichtbar besser